


KRANFER
EXPERTS IN LIFTING



Официальный сайт KRANFER

 www.kranfer.ru

 info@kranfer.ru

 [+7 800 700 18 21](tel:+78007001821)

ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР серии ЕСО

Руководство по выбору продукта

Однобалочная таль с нормальной строительной
высотой

Выпуск: 2025/07/28



ЭЛЕКТРОТЕЛФЕР серии ЕСО

Один новый тип подъемника может заменить традиционный подъемник типа CD/ MD

Инновации создают ценность

Компания Кранфер является передовым профессиональным производителем и поставщиком услуг в области электрических талей, которая унаследовала передовую немецкую концепцию проектирования продукции. Совершенный технологический процесс и строгий контроль качества, стремится предоставлять экономически эффективную продукцию с надежным качеством и хорошими эксплуатационными характеристиками для пользователей и имеет годовой объем производства 20 000 комплектов электрических талей европейского образца. Являясь новатором и пионером в сегменте электрических талей, компания Кранфер завоевала доверие клиентов благодаря стремлению к качеству, в связи с чем, ее продукция сохраняет уникальное преимущество на рынке.



Основные компоненты продукта

Концевой выключатель подъемного механизма

Свободно регулируемый винтовой ограничитель подъема с высокой точностью, диапазоном регулировки, безопасностью и надежностью. Многоконтактная конфигурация позволяет эффективно реализовать функцию переключения быстрой и медленной скорости, а так же остановку при подъеме и спуске.



Направляющий канат

Изготовлен из конструкционного пластика (или ковкого чугуна). Легкий вес, хорошая стойкость к истиранию, эффективно снижает износ троса. Не допускает соскальзывания и падения троса с канавки.



Барабан

В качестве сырья используется бесшовная стальная труба Q345, которая обрабатывается по нескольким рабочим процедурам. Передовые методы обработки обеспечивают концентричность барабана.

Глубина канавки каната соответствует стандарту FEM. На конце троса закреплены высокопрочные прижимные пластины и болты, обеспечивающие безопасность подъема.



Подъемный привод

Конструкция “три в одном”: редуктор, подъемный двигатель и тормоз. Большой подъемный момент, компактные размеры, плавная работа, низкая ударная сила, низкий уровень шума, низкое потребление энергии, длительный срок службы. Класс защиты IP55 может удовлетворить требование большинства сред. Доступны конфигурации с одной скоростью и переменной частотой.



Электрическое управление

Однокоростное управление подъемом и работой (опция). Электрическое управление осуществляется контактором, что просто, экономично, практично, безопасно и надежно. Управление преобразованием частоты для подъема и эксплуатации (опция). Электроуправление осуществляется с помощью интегрированного контроллера, обеспечивающего отличную производительность, высокую эффективность и энергосбережение, простоту подключения и использования, безопасность и надежность.



Высокопроизводительный трос

Импортный канат высокой производительности с прочностью на разрыв до 2160 МПа. Поверхность обработана гальваническим способом для эффективной защиты от коррозии. Хорошая гибкость обеспечивает износостойкость троса и продлевает срок его службы.




Привод тележки

Привод тележки “три в одном” с компактной конструкцией и плавной работой. Корпус из алюминиевого сплава, быстрый отвод тепла, длительный срок службы, низкий уровень шума. Плавный пуск и торможение, низкая ударная сила. Тормозные диски не содержат асбеста. Доступны конфигурации с одной скоростью и переменной частотой.



Крюковой блок


Крюки стандарта DIN с предохранительной защелкой и оболочкой из стального троса. Эргономичная конструкция, высокопрочные материалы класса Т. Прилагается сертификат соответствия на проведение неразрушающего контроля крюков.

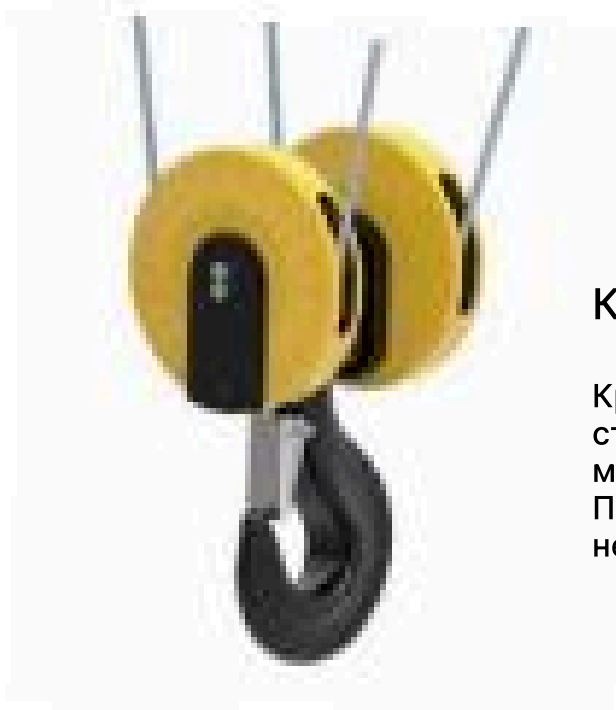

Содержание

Канатная таль ECO с нормальной габаритной высотой


Высоте ECO3 Нормальный запас по	1.1. ECO3 Нормальная высота потолка 3000 кг ECO303021 4 NAN (H=6 м)	02
	1.2. ECO3 Нормальная высота потолка 3000 кг ECO303021 4 NAN (H=9 м)	03
	1.3. ECO3 Нормальная высота потолка 3000 кг ECO303021 4 NBN (H=12 м)	04
	1.4. ECO3 Нормальная высота потолков 3000 кг ECO303021_4_NBN (H=15 м)	05
	1.5. ECO3 Нормальная высота потолка 3000 кг ECO303021 4 NCN (H=18 м)	06
	1.6. ECO3 Нормальная высота потолка 3000 кг ECO303022 5_NBN (H=6 м TVL)	07
	1.7. ECO3 Нормальная высота потолка 3000 кг ECO303022 5_NBN (H=9 м TVL)	08
	1.8. ECO3 Нормальная высота потолка 3000 кг ECO303022 5_NCN (H=12 м TVL)	09
ECO4 Нормальный запас по высоте	1.9. ECO4 Нормальная высота потолка 3000 кг ECO403022 5_NCN (H=15 м TVL)	10
	1.10. ECO4 Нормальная высота потолка 3000 кг ECO403022 5_NCN (H=18 м TVL)	11
	1.11. ECO4 Нормальная высота потолков 5000 кг ECO405021__4_NAN (H=6 м)	12
	1.12. ECO4 Нормальная высота потолка 5000 кг ECO405021__4_NAN (H=9 м)	13
	1.13. ECO4 Нормальная высота потолка 5000 кг ECO405021 4 NBN (H=12 м)	14
	1.14. ECO4 Нормальная высота потолка 5000 кг ECO405021__4_NBN (H=15 м)	15
	1.15. ECO4 Нормальная высота потолка 5000 кг ECO405021 4 NCN (H=18 м)	16
	1.16. ECO4 Нормальная высота потолка 5000 кг ECO405022 5_NBN (H=6 м TVL)	17
	1.17. ECO4 Нормальная высота потолка 5000 кг ECO405022 5_NBN (H=9 м TVL)	18
	1.18. ECO4 Нормальная высота потолка 5000 кг ECO405022 5_NCN (H=12 м TVL)	19
	1.19. ECO4 Нормальная высота потолка 5000 кг ECO405022__5_NDN (H=15 м TVL)	20
	1.20. ECO4 Нормальная высота потолка 5000 кг ECO405022 5_NDN (H=18 м TVL)	21
ECO5 Нормальный запас по высоте	1.21. ECO5 Нормальная высота потолка 10000 кг ECO510041T65FNBN (H=6 м)	22
	1.22. ECO5 Нормальная высота потолка 10000 кг ECO510041T65FNCN (H=9 м)	23
	1.23. ECO5 Нормальная высота потолка 10000 кг ECO510041T65FNDN (H=12 м)	24
	1.24. ECO5 Нормальная высота потолка 10000 кг ECO510041T65FNEN (H=15 м)	25
	1.25. ECO5 Нормальная высота потолка 10000 кг ECO510041T65FNFN (H=18 м)	26
ECO6 Нормальный запас по высоте	1.26. ECO6 Нормальная высота потолка 10000 кг ECO610022 5_NBN (H=6 м TVL)	27
	1.27. ECO6 Нормальная высота потолка 10000 кг ECO610022 5_NCN (H=9 м TVL)	28
	1.28. ECO6 Нормальная высота потолка 10000 кг ECO610022 5_NDN (H=12 м TVL)	29
	1.29. ECO6 Нормальная высота потолка 10000 кг ECO610022 5_NEN (H=15 м TVL)	30
	1.30. ECO6 Нормальная высота потолка 10000 кг ECO610022 5 NEN (H=18 м TVL)	31
	1.31.ECO6 Нормальная высота потолка 16000/20000 кг ECO616041_75_NCN/ECO620041_74_NCN (H=6 м)	32
	1.32.ECO6 Нормальная высота потолка 16000/20000 кг ECO616041_75_NDN/ECO620041_74_NDN (H=9 м)	33
	1.33.ECO6 Нормальная высота потолка 16000/20000 кг ECO616041_75_NEN/ECO620041 74 NEN (H=12 м)	34
	1.34.ECO6 Нормальная высота потолка 16000/20000 кг ECO616041_75_NFN/ECO620041_74 NFN (H=15 м)	35
	1.35.ECO6 Нормальная высота потолка 16000/20000 кг ECO616041_75_NGN/ECO620041_74_NGN (H=18 м)	36

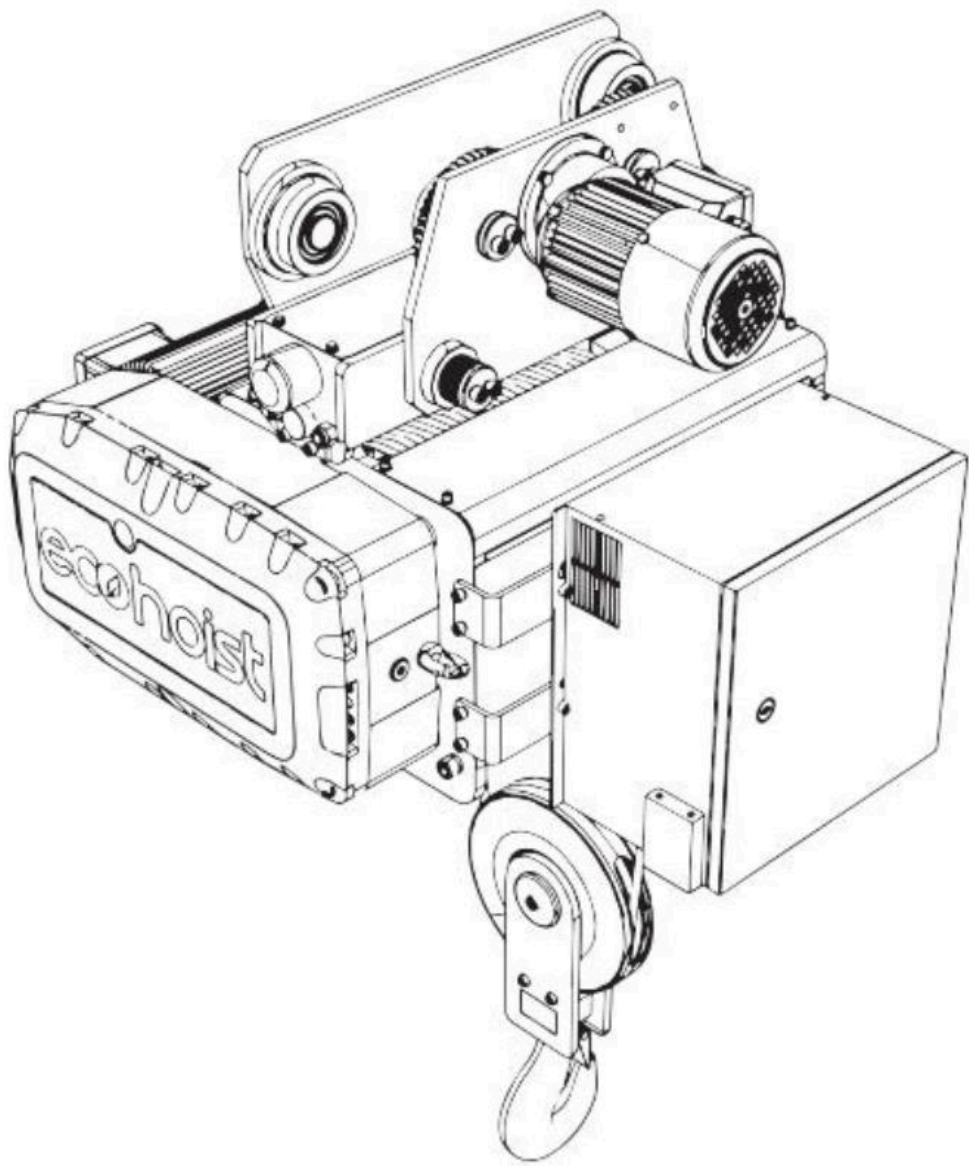

ECO канатные тали

ECO	4	050	21	M	3	4	F	S	A	N
-----	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---


№	Код	Описание	Параметры
1	ECO	Маркировка электрических канатных талей	
2	4	Модель рамы	3. Подъемный механизм QS 3001 с барабаном 160, максимальная грузоподъемность: 3,0 т. 4. Подъемный механизм QS 5001 с барабаном 268, максимальная грузоподъемность: 5,0 т. 5. Подъемный механизм QS 5001 с частотно-регулируемым двигателем мощностью 9кВт, с барабаном 268, максимальная грузоподъемность: 10,0 т. 6. Подъемный механизм QS 10001 с барабаном 295, максимальная грузоподъемность: 20,0 т.
3	050	Грузоподъемность	050=50*100=5000кг
4	21	Размещение каната	2. Запасовка (2,4) 1. Количество канатов закрепленных на барабане (1,2)
5	M	Тип подъемного двигателя	M односкоростной двигатель T частотно-регулируемый двигатель
6	3	Мощность подъемного двигателя	1-9 A,B,C
7	4	Класс работы	3.ISOM3 5.ISOM5 7.ISOM74.ISOM4 6. ISOM6
8	F	Коэффициент скорости подъемного механизма	E\F\G\H\I
9	S	Структура тележки	F. Фиксированный тип N. Нормальная строительная высотаS. Однобалочный D. Двухбалочный
10	A	Длина барабана	A.550мм B.700мм C.900мм D.1100мм E.1300мм F.1500мм G.1700мм H.1900мм I.2100мм J.2300мм K.2500мм L.3100мм M.3700мм
11	N	Особые указания	N. Стандартная конфигурация S. Специализированная конструкция

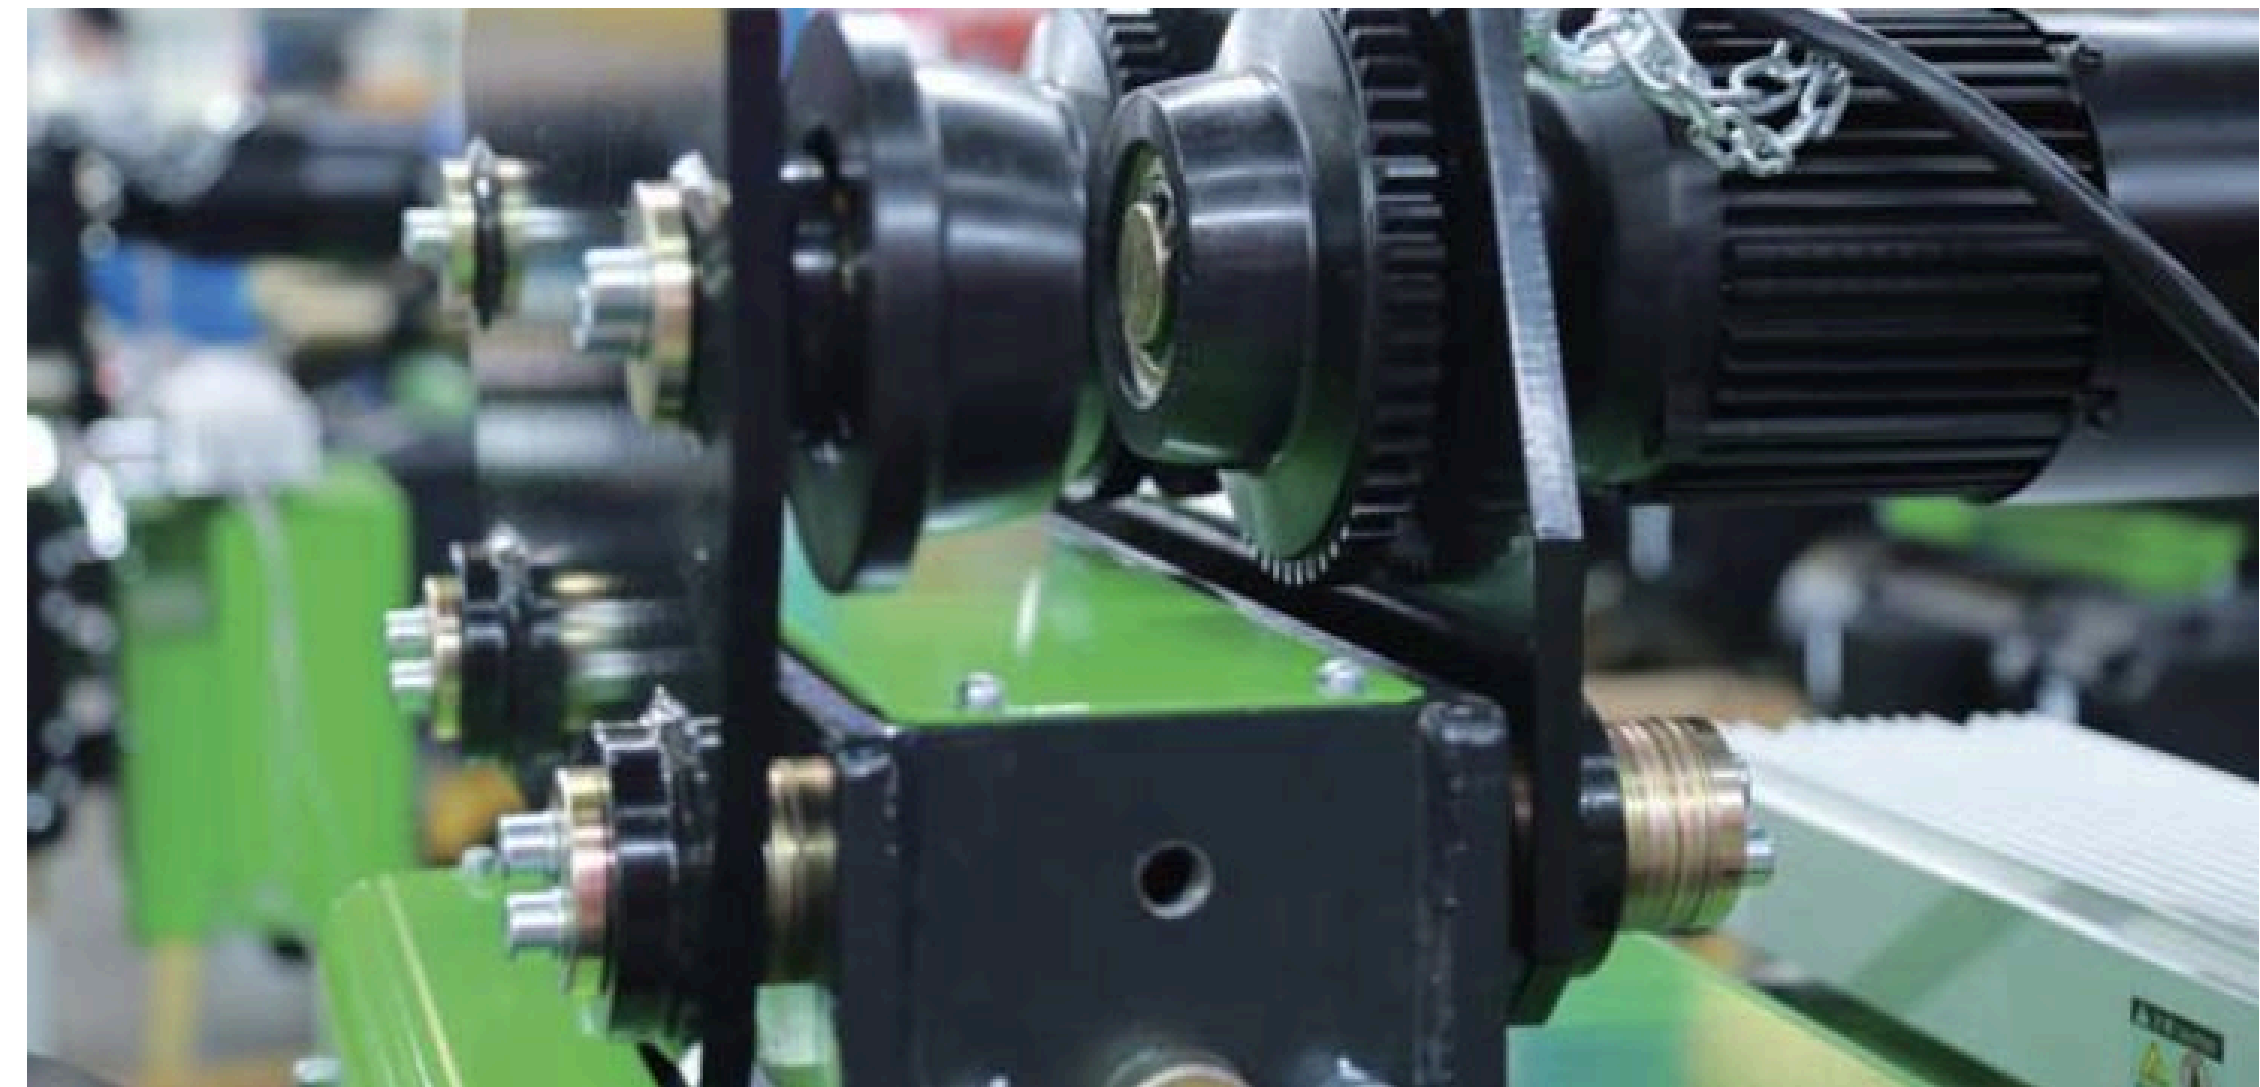

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3,0т , ECO303021_4_NAN (H=6м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	B (мм)	Вес, кг
6	686	332	108	110-170	232

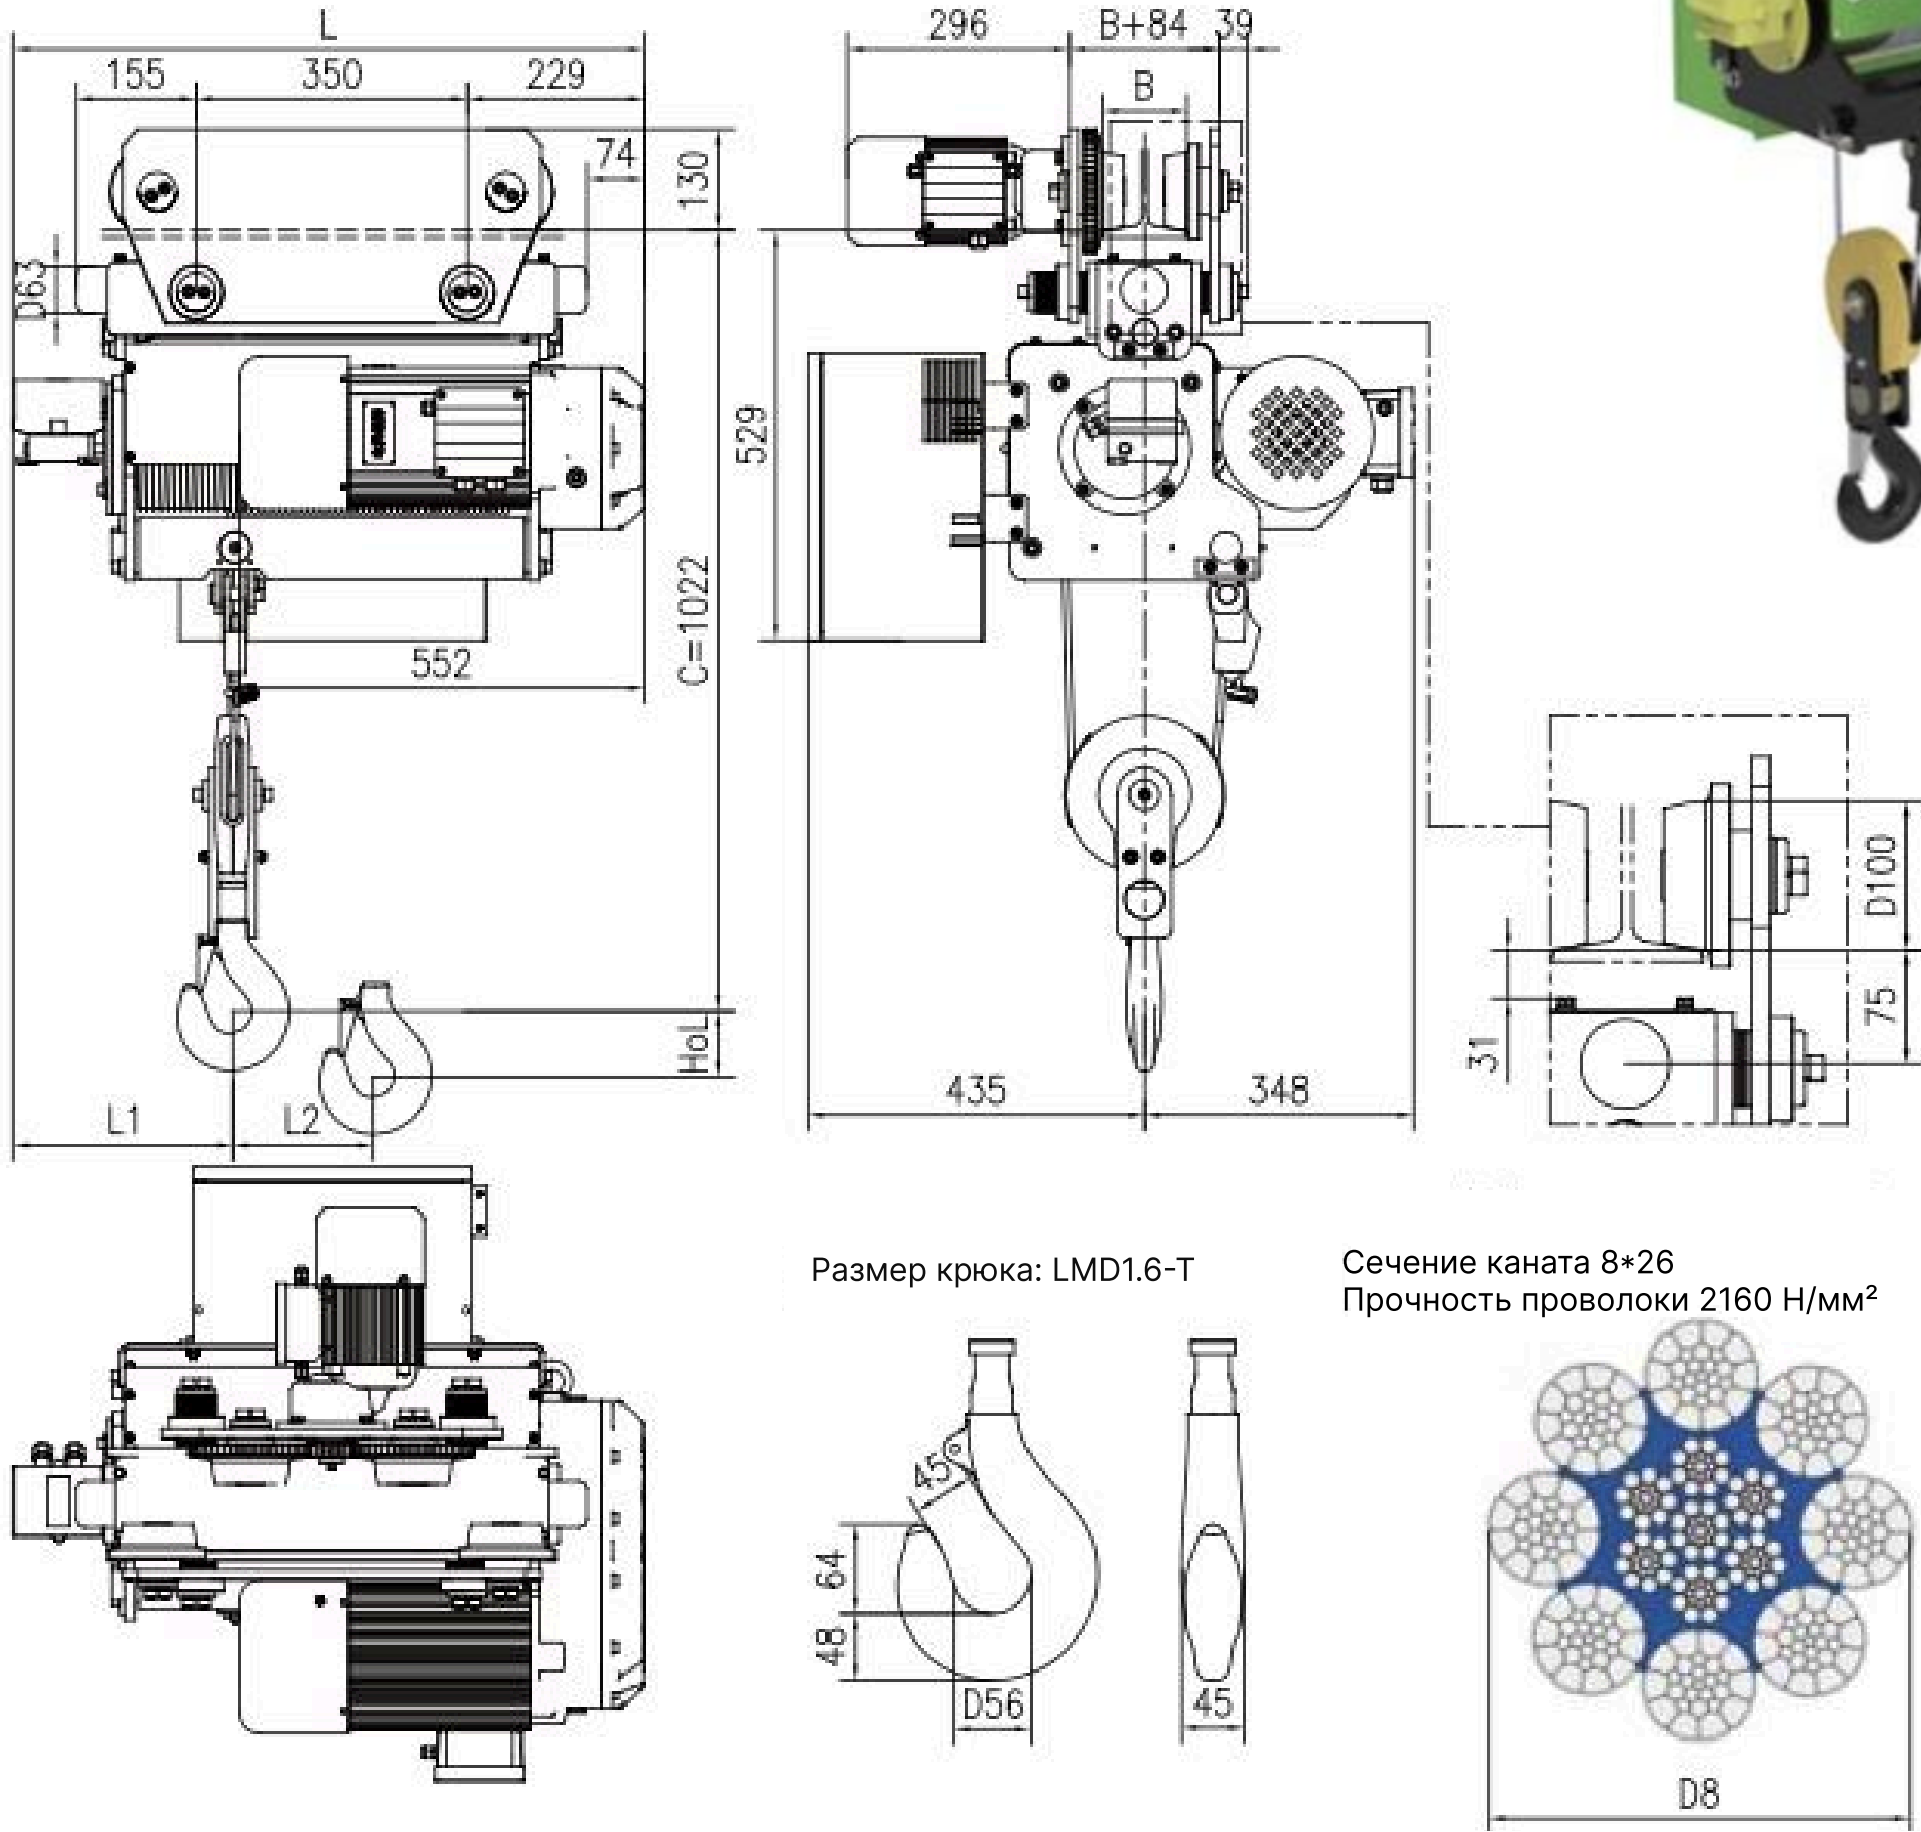


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
3000	6	1Am(M4)	5	3.2	20	0.4
3000	6	1Am(M4)	8	4.5	20	0.4
3000	6	1Am(M4)	0-5	3.2	0-20	0.4
3000	6	1Am(M4)	0-8	4.5	0-20	0.4

>>> Однобалочная таль с нормальной строительной высотой

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3,0т , ECO303021_4_NAN (H=9м)

Размеры изделия

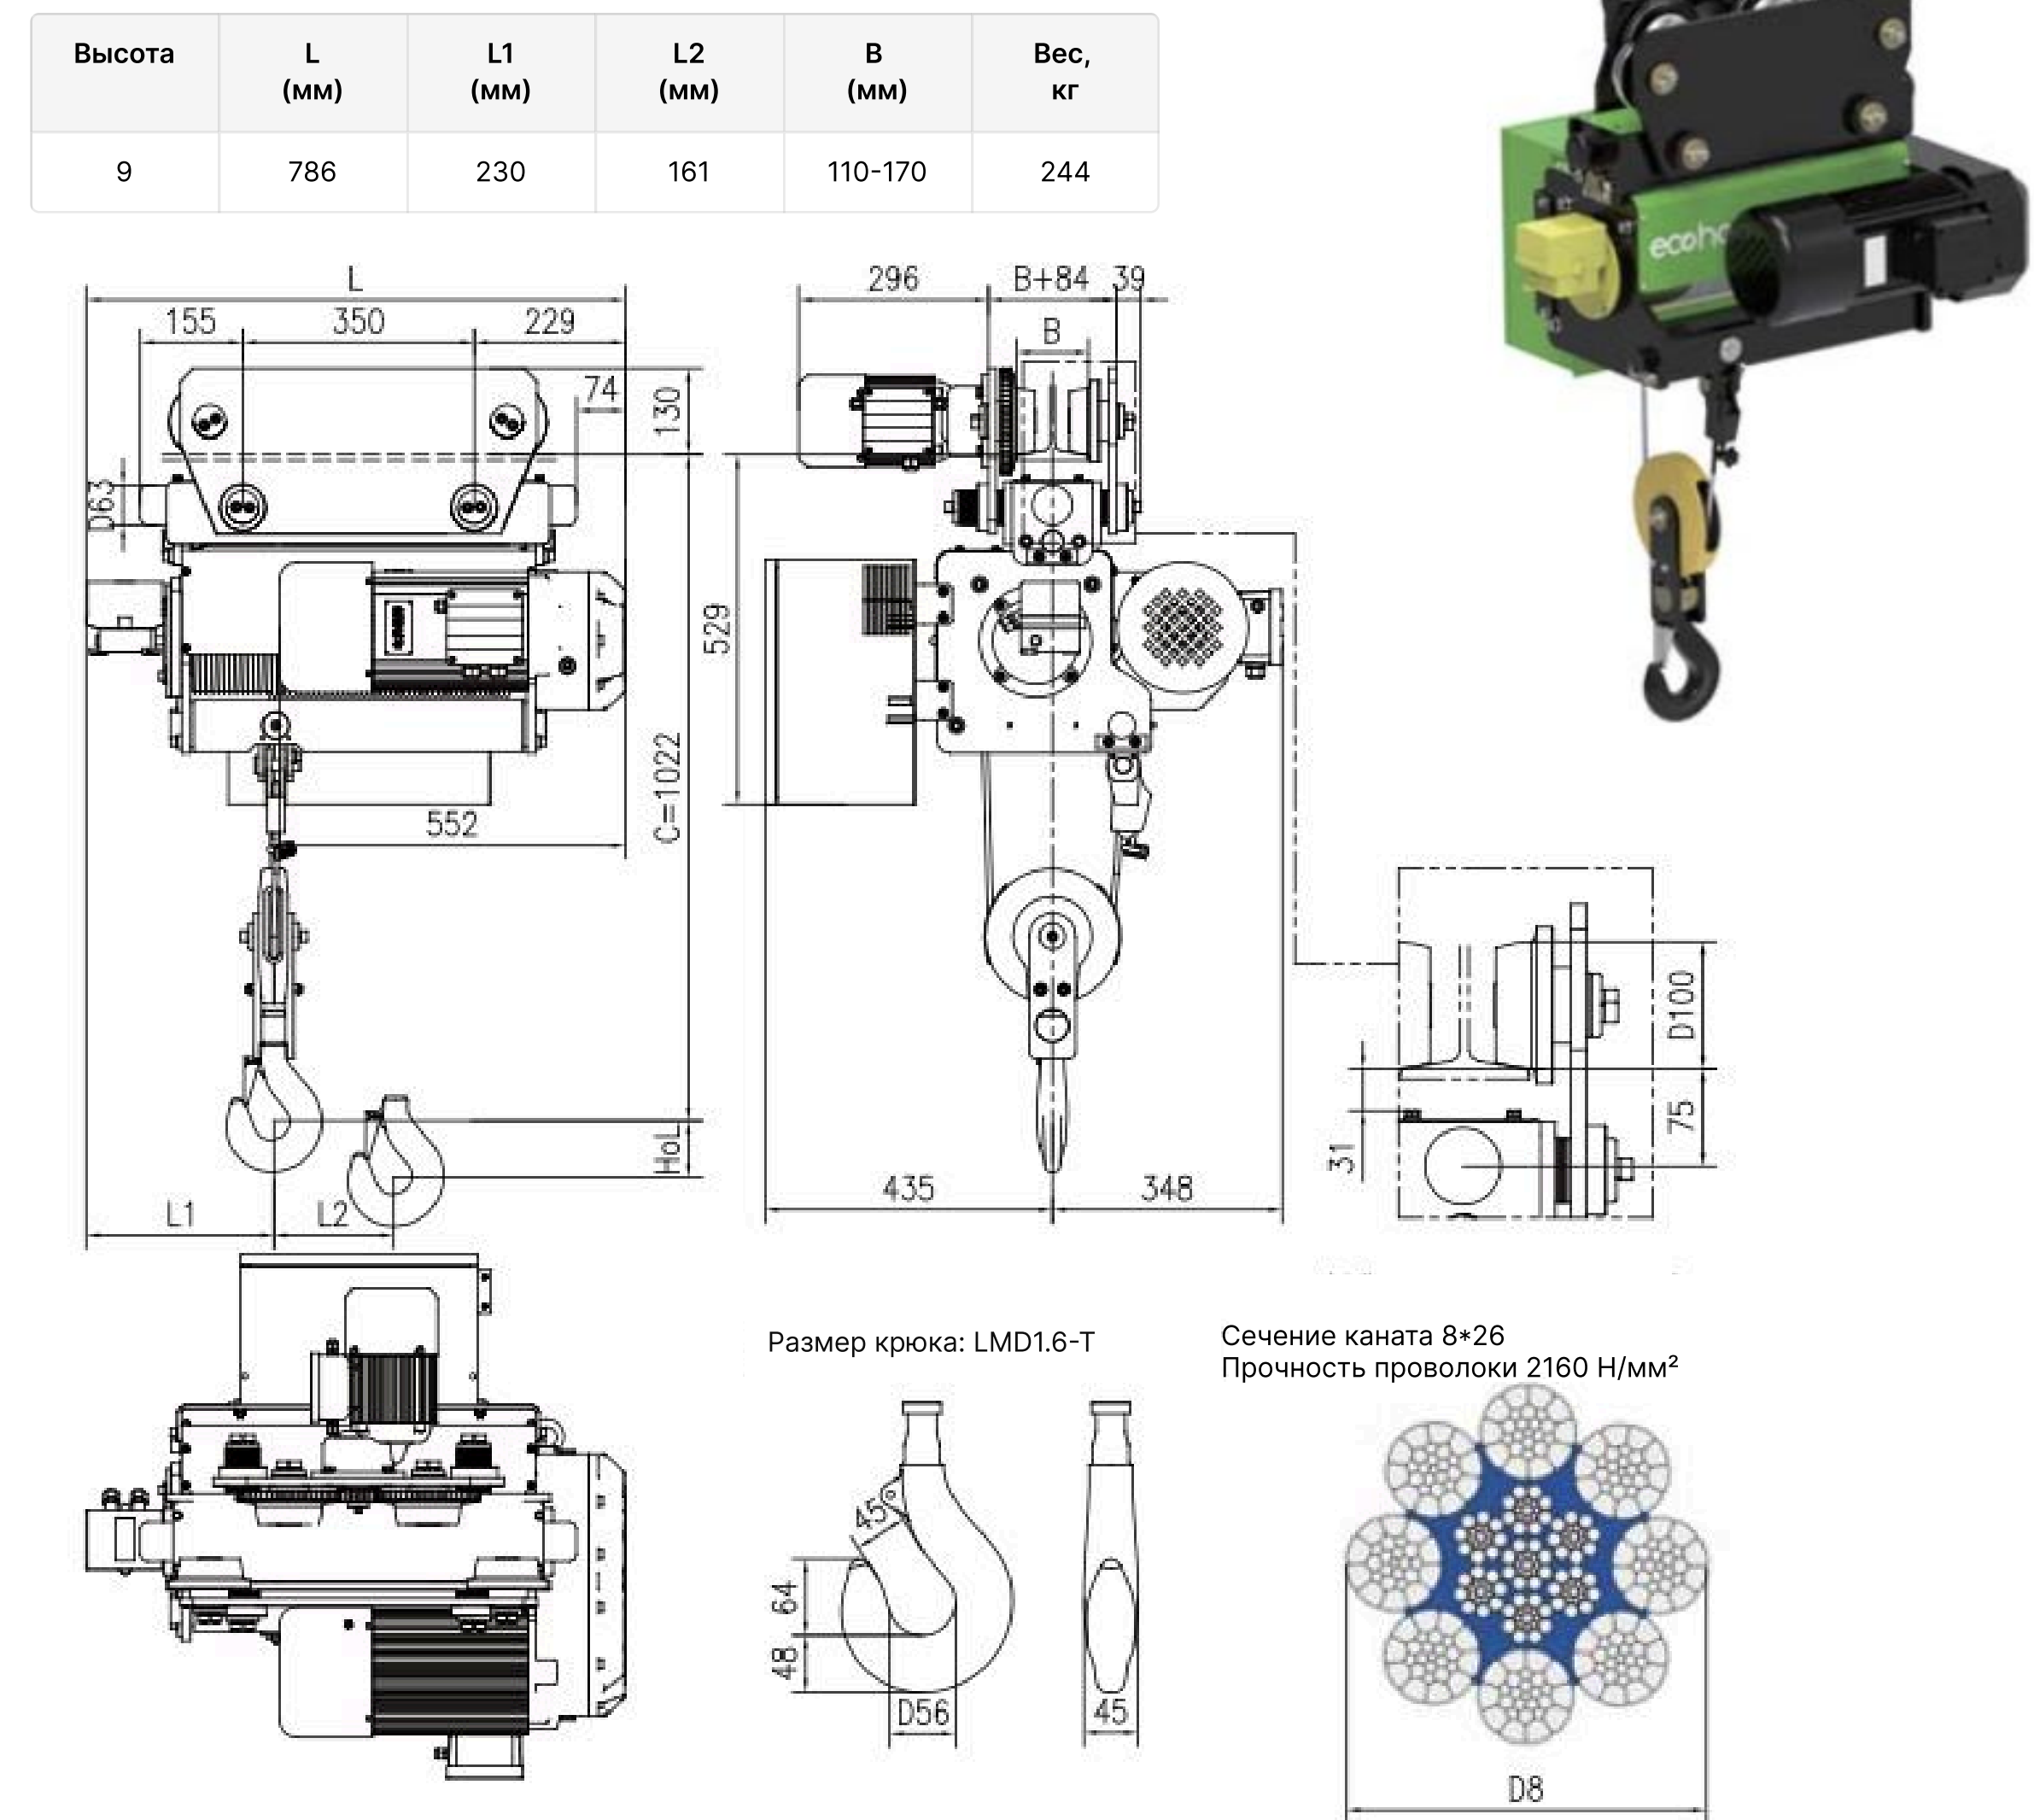


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
3000	9	1Am(M4)	5	3.2	20	0.4
3000	9	1Am(M4)	8	4.5	20	0.4
3000	9	1Am(M4)	0-5	3.2	0-20	0.4
3000	9	1Am(M4)	0-8	4.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3,0т , ECO303021_4_NBN (H=12м)

Размеры изделия

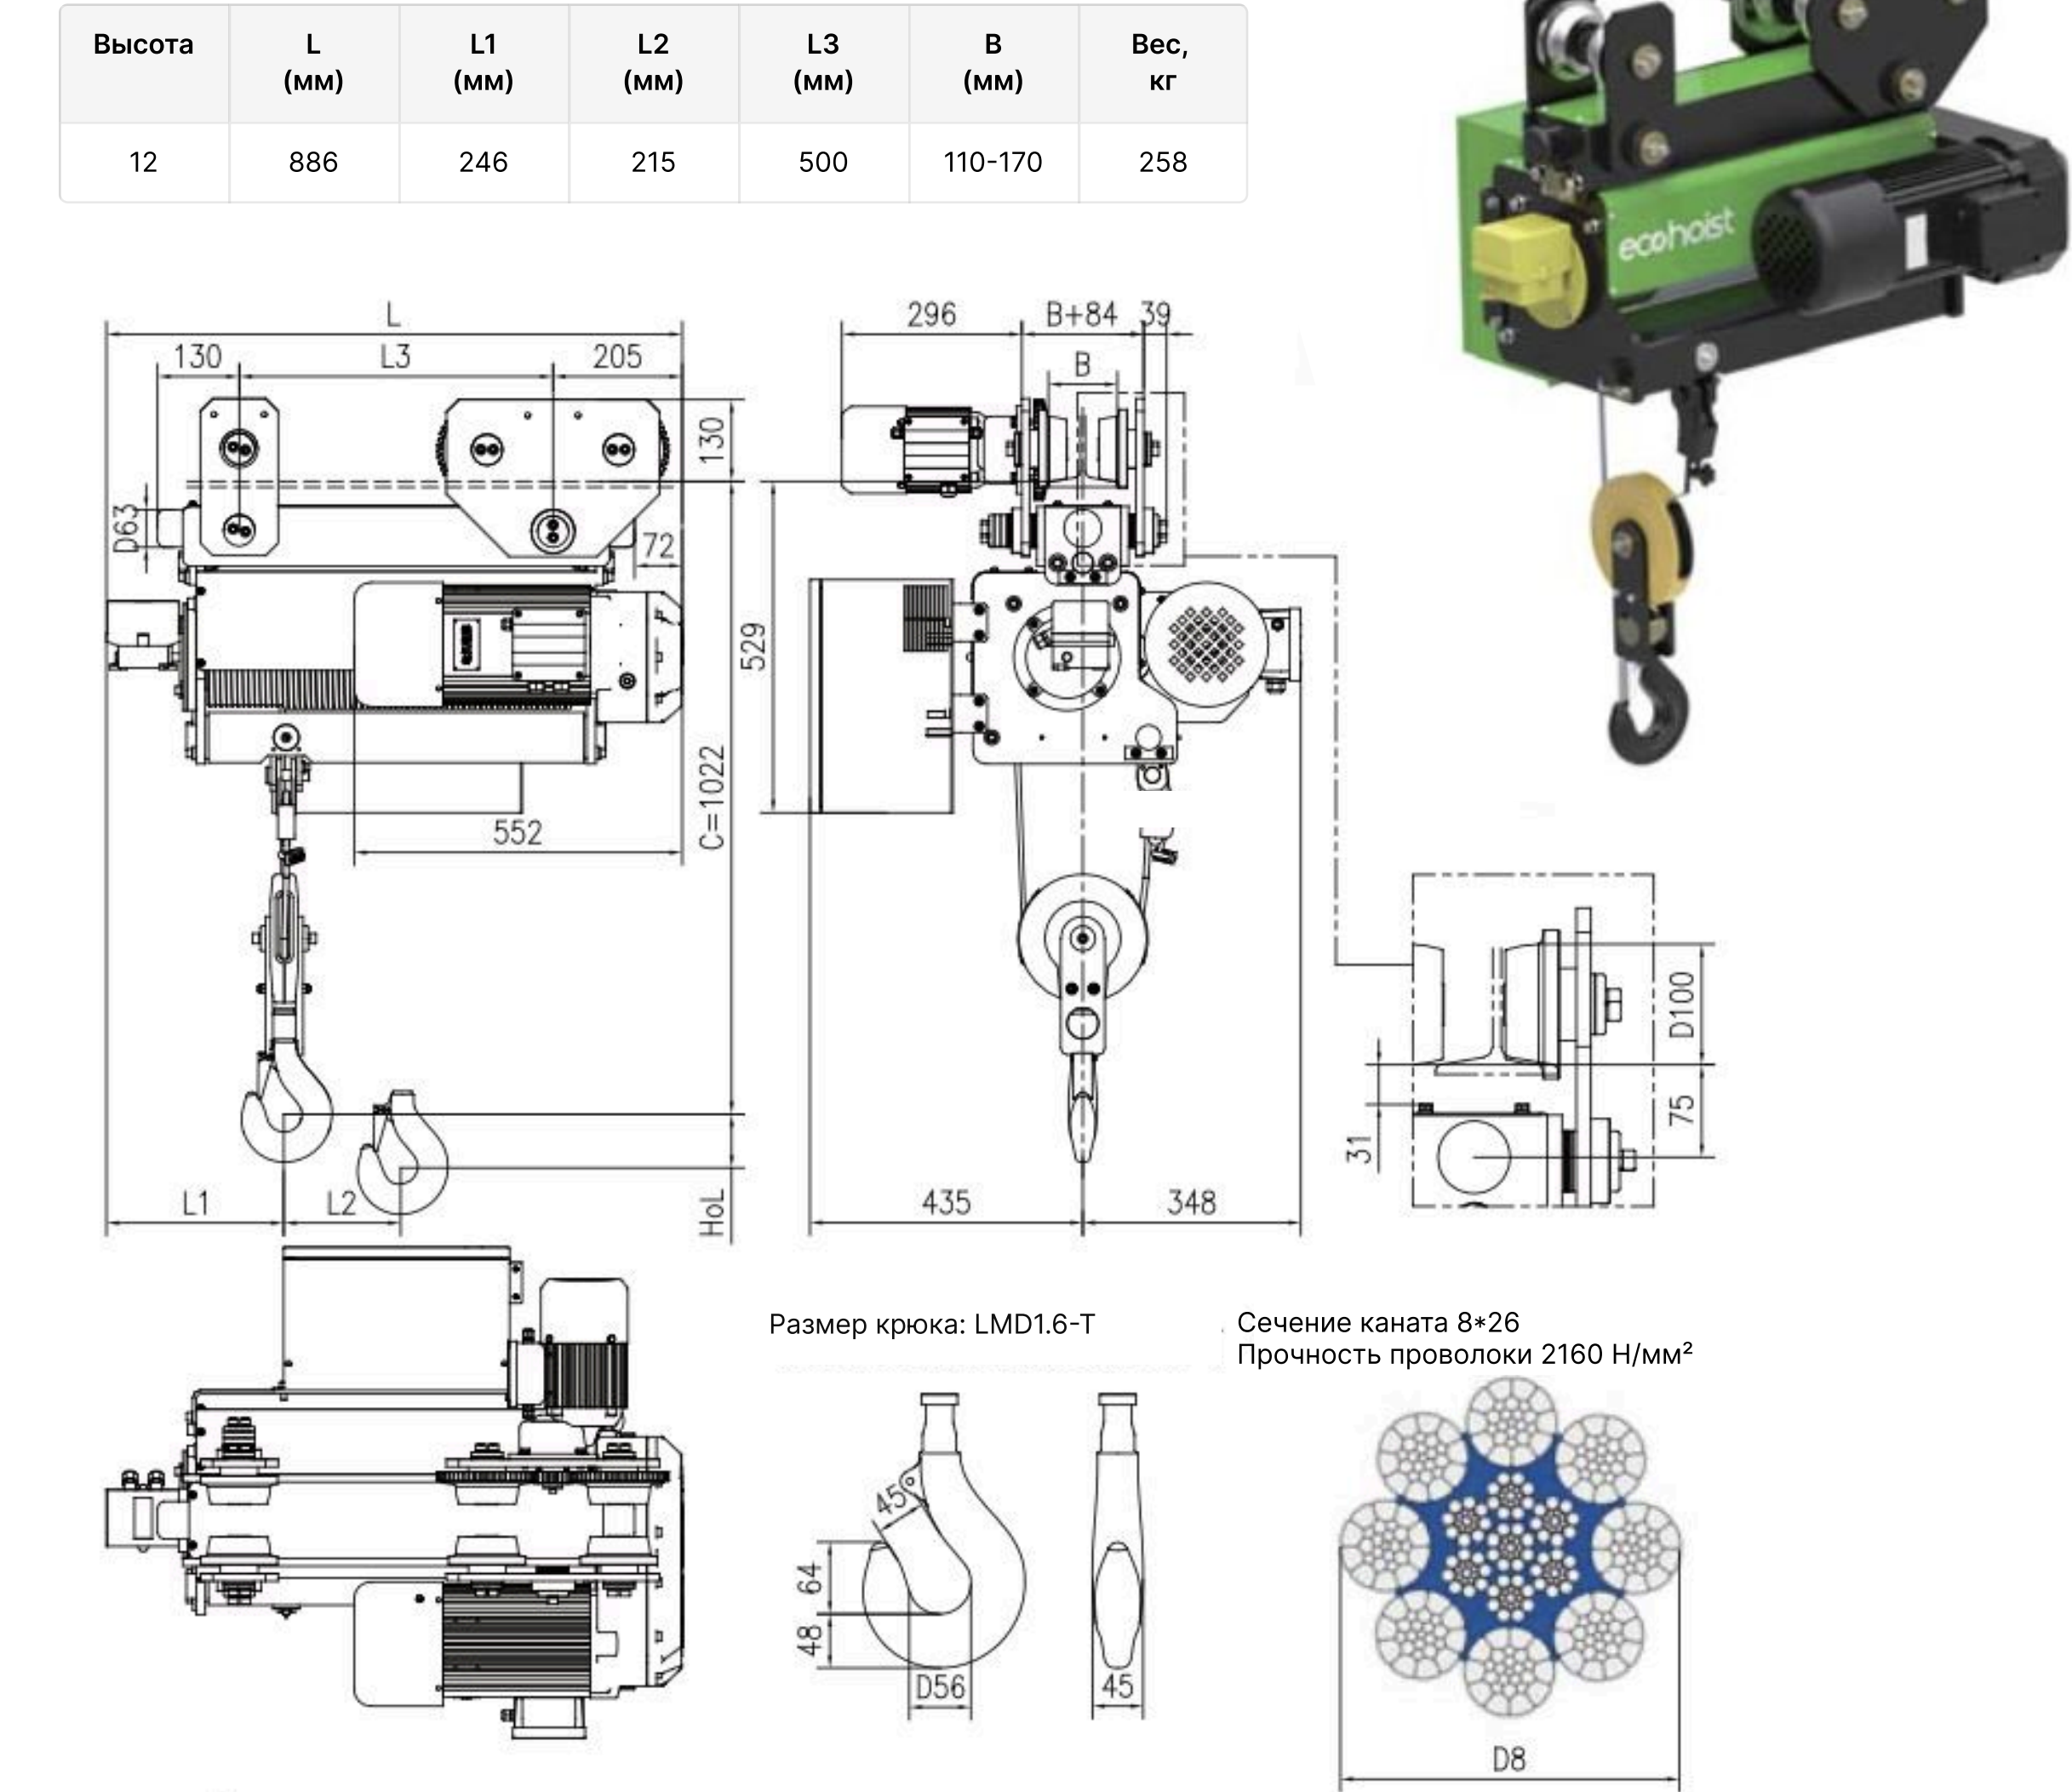


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
3000	12	1Am(M4)	5	3.2	20	0.4
3000	12	1Am(M4)	8	4.5	20	0.4
3000	12	1Am(M4)	0-5	3.2	0-20	0.4
3000	12	1Am(M4)	0-8	4.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3,0т , ECO303021_4_NBN (H=15м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	B (мм)	Вес, кг
15	986	246	269	110-170	271

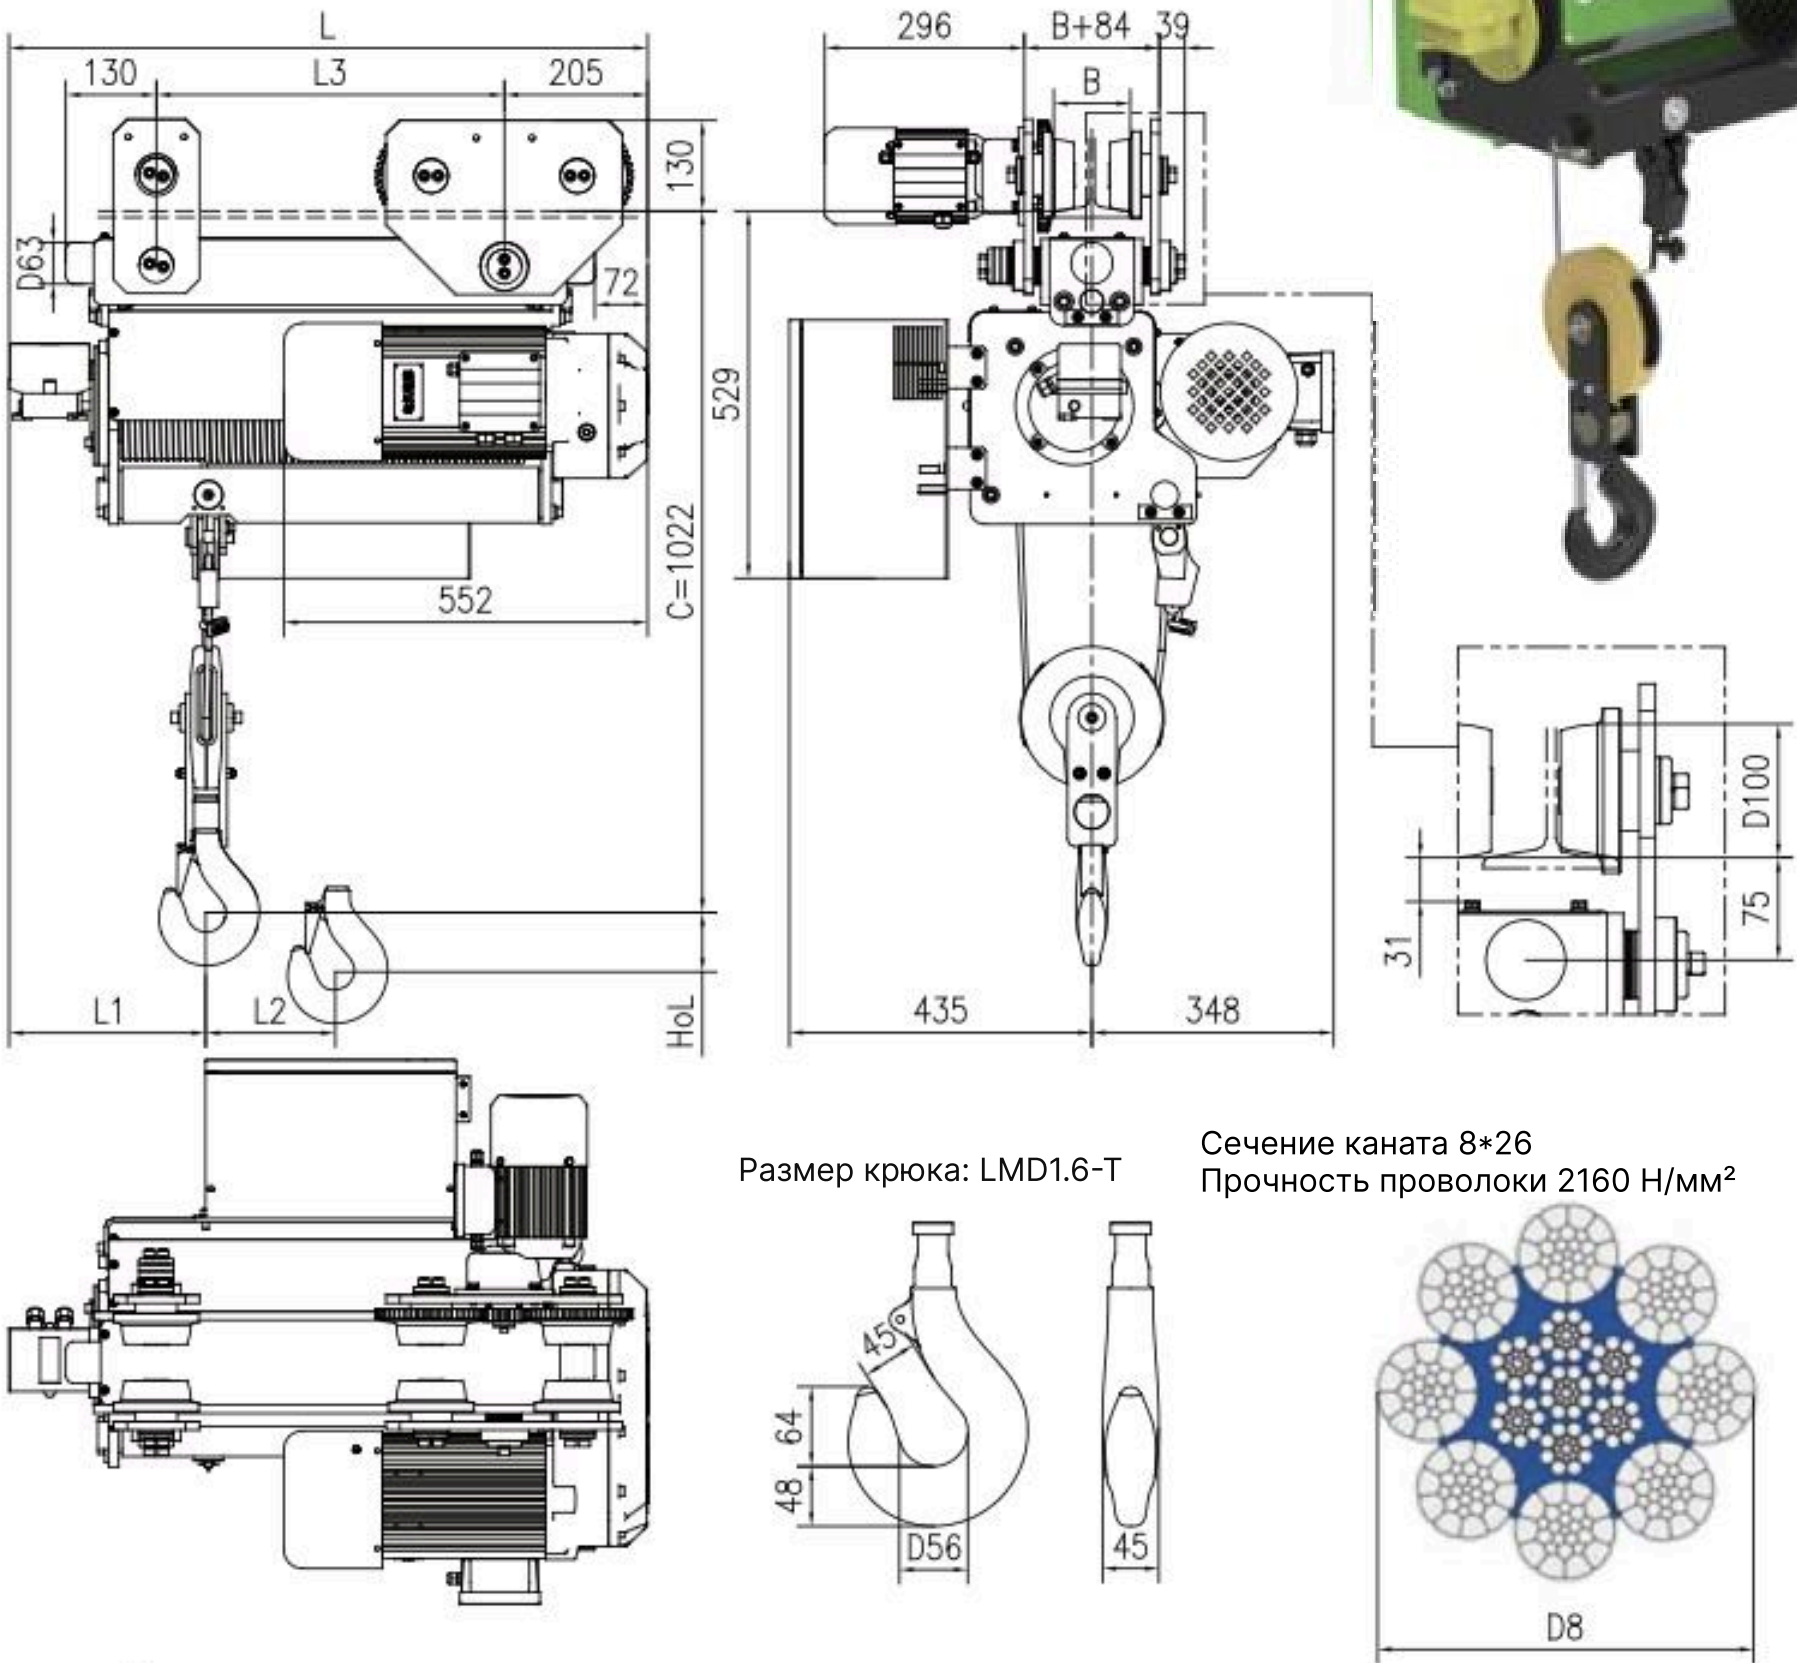

Размер крюка: LMD1.6-T
Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
3000	9	1Am(M4)	5	3.2	20	0.4
3000	9	1Am(M4)	8	4.5	20	0.4
3000	9	1Am(M4)	0-5	3.2	0-20	0.4
3000	9	1Am(M4)	0-8	4.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3,0т , ECO303021_4_NCN (H=18м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
18	1086	246	322	700	110-170	282

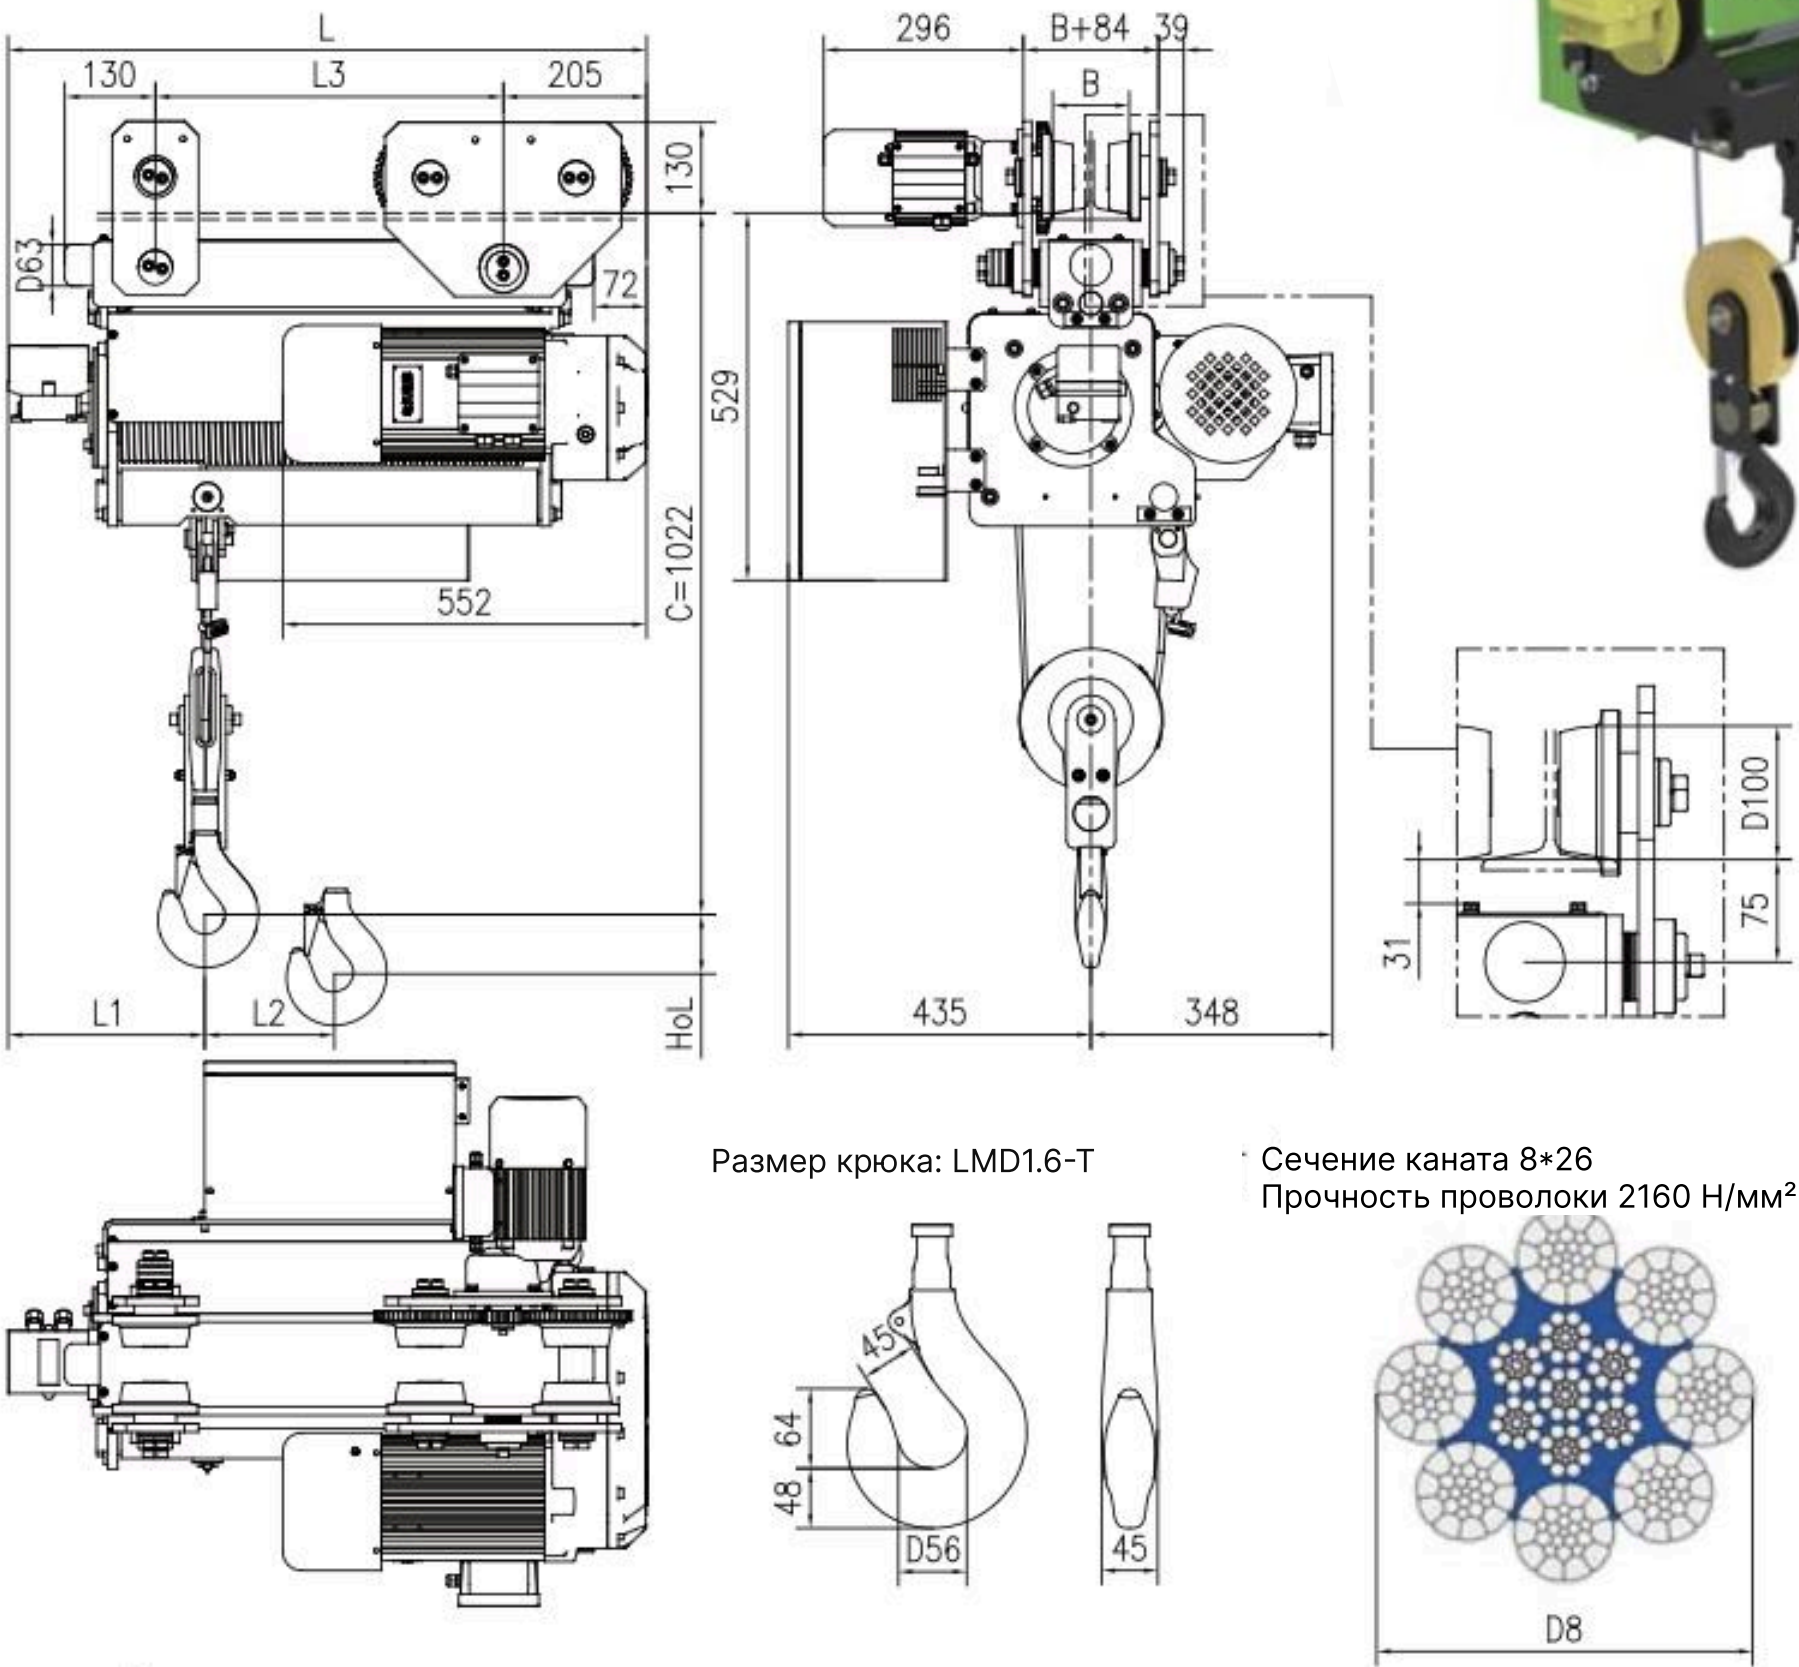

Размер крюка: LMD1.6-T
Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
3000	15	1Am(M4)	5	3.2	20	0.4
3000	15	1Am(M4)	8	4.5	20	0.4
3000	15	1Am(M4)	0-5	3.2	0-20	0.4
3000	15	1Am(M4)	0-8	4.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3,0т , ECO303022__5_NBN (H=6м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
6	836	400	110-170	257

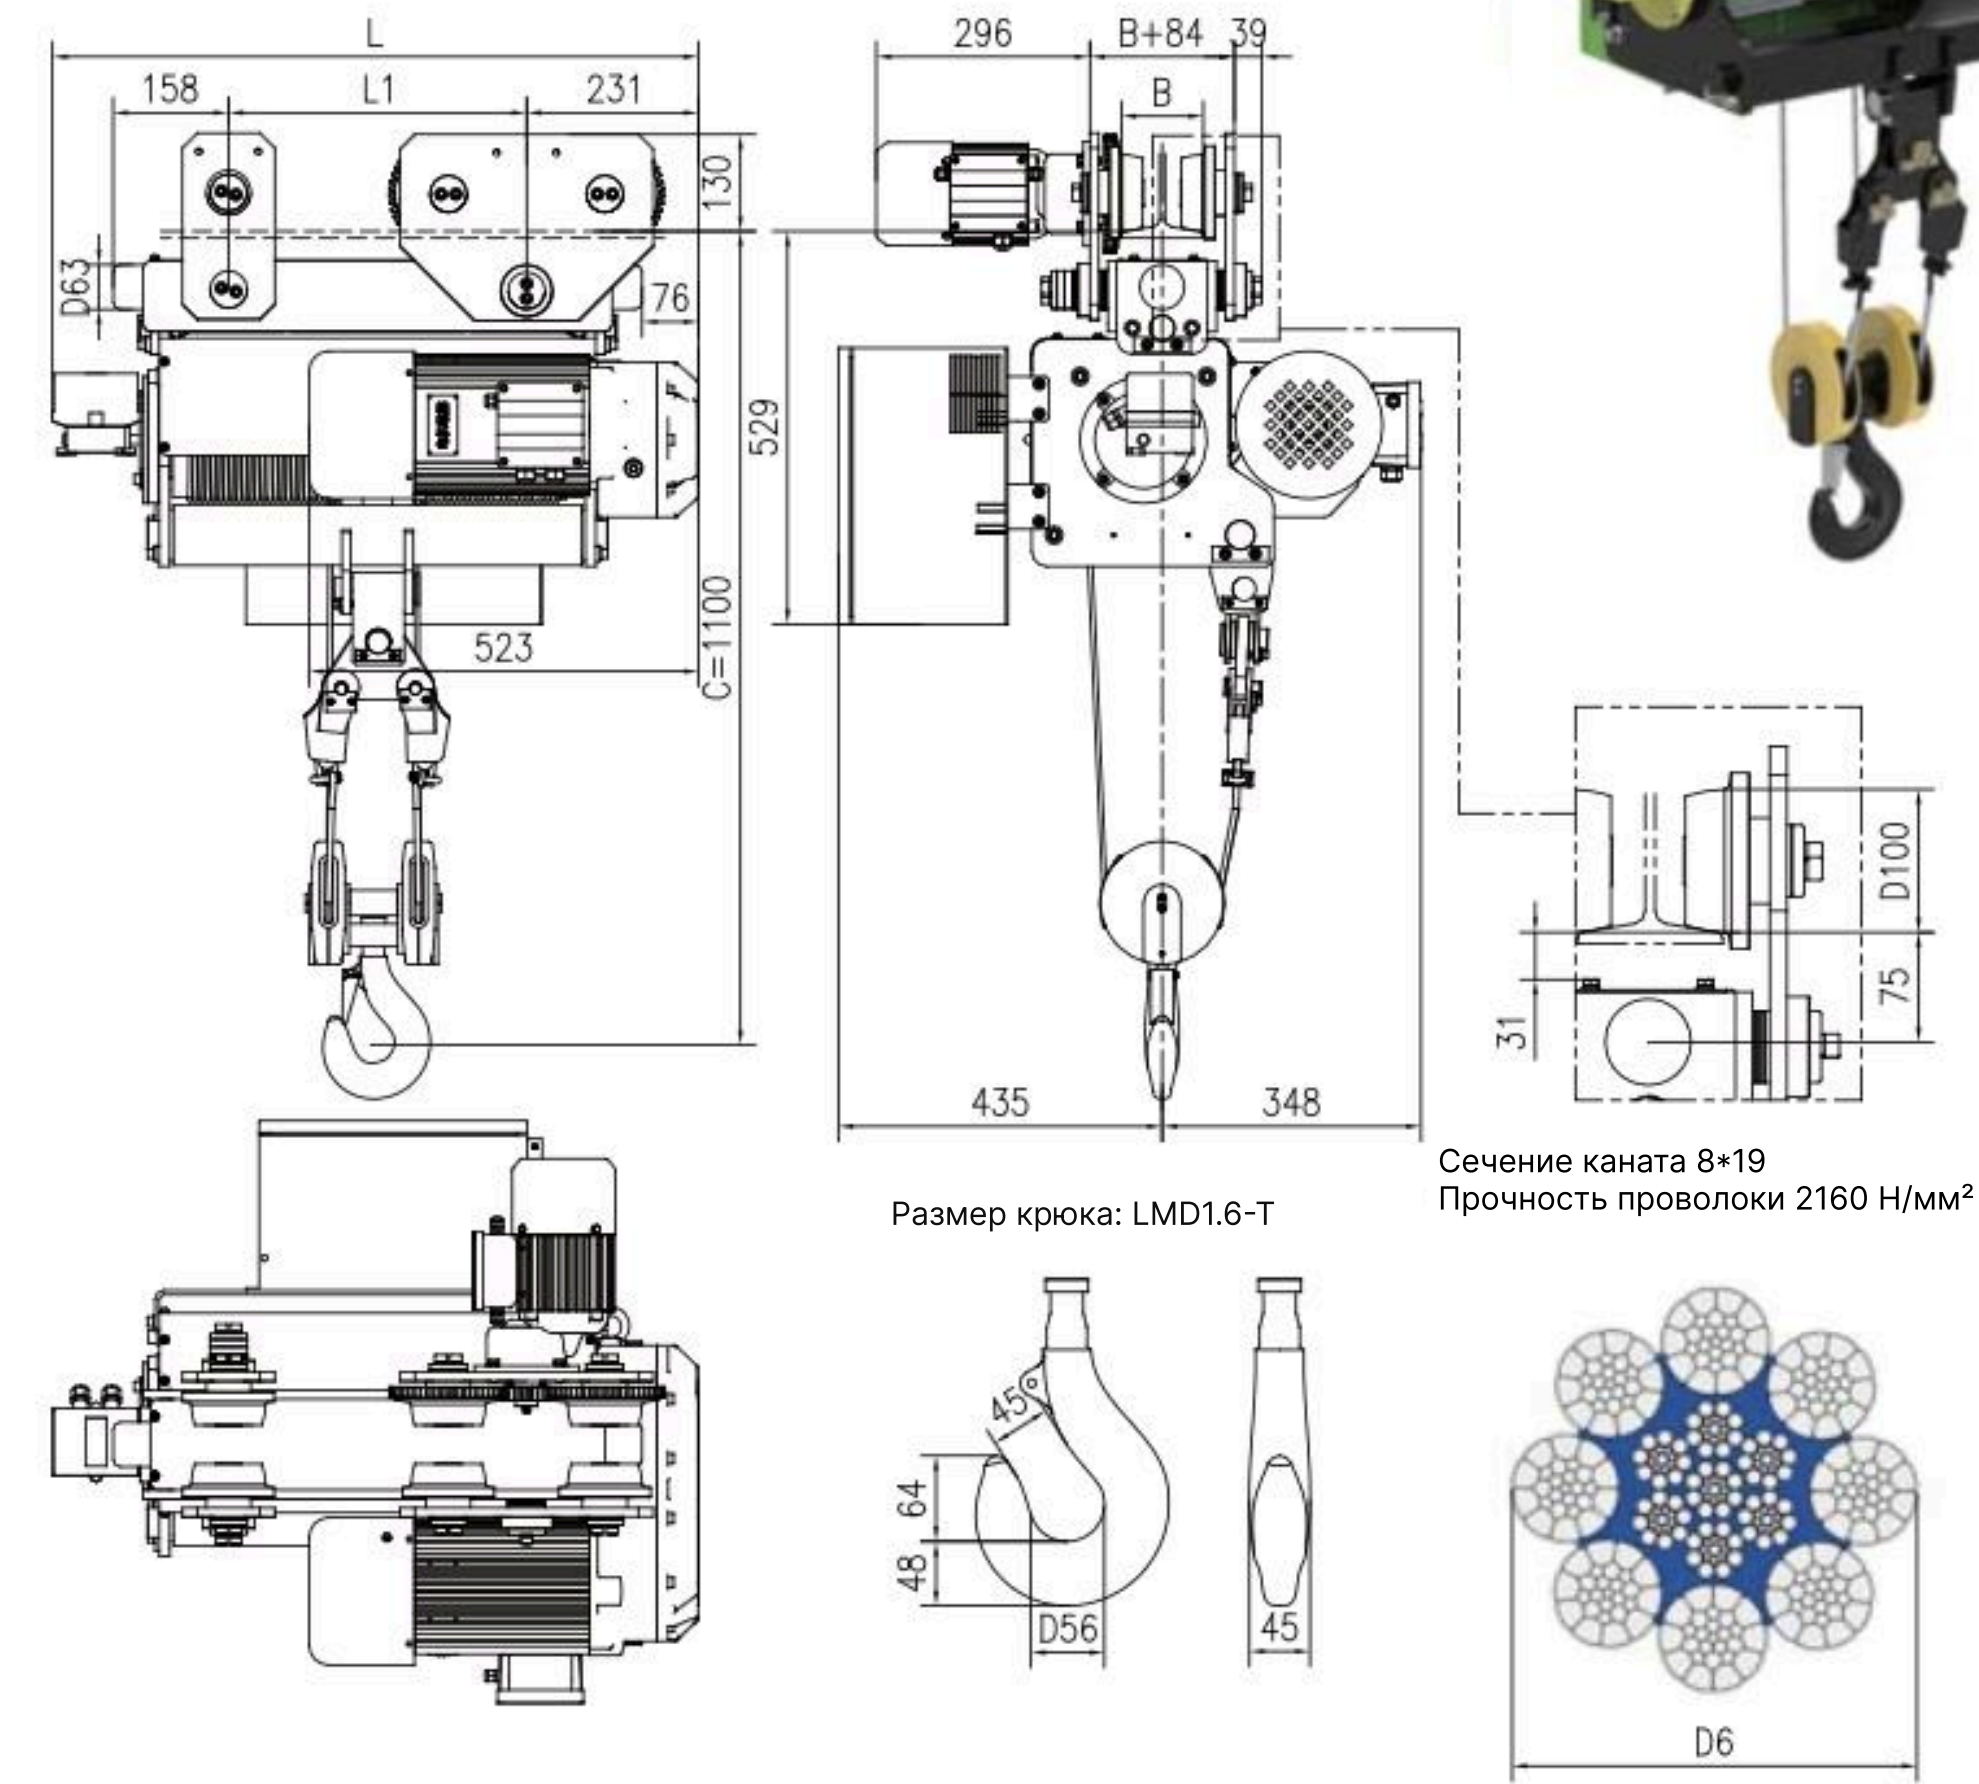


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
3000	6(TVL)	2m(M5)	5	3.2	20	0.4
3000	6(TVL)	2m(M5)	8	4.5	20	0.4
3000	6(TVL)	2m(M5)	0-5	3.2	0-20	0.4
3000	6(TVL)	2m(M5)	0-8	4.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3,0т , ECO303022__5_NBN (H=9м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
9	986	550	110-170	273

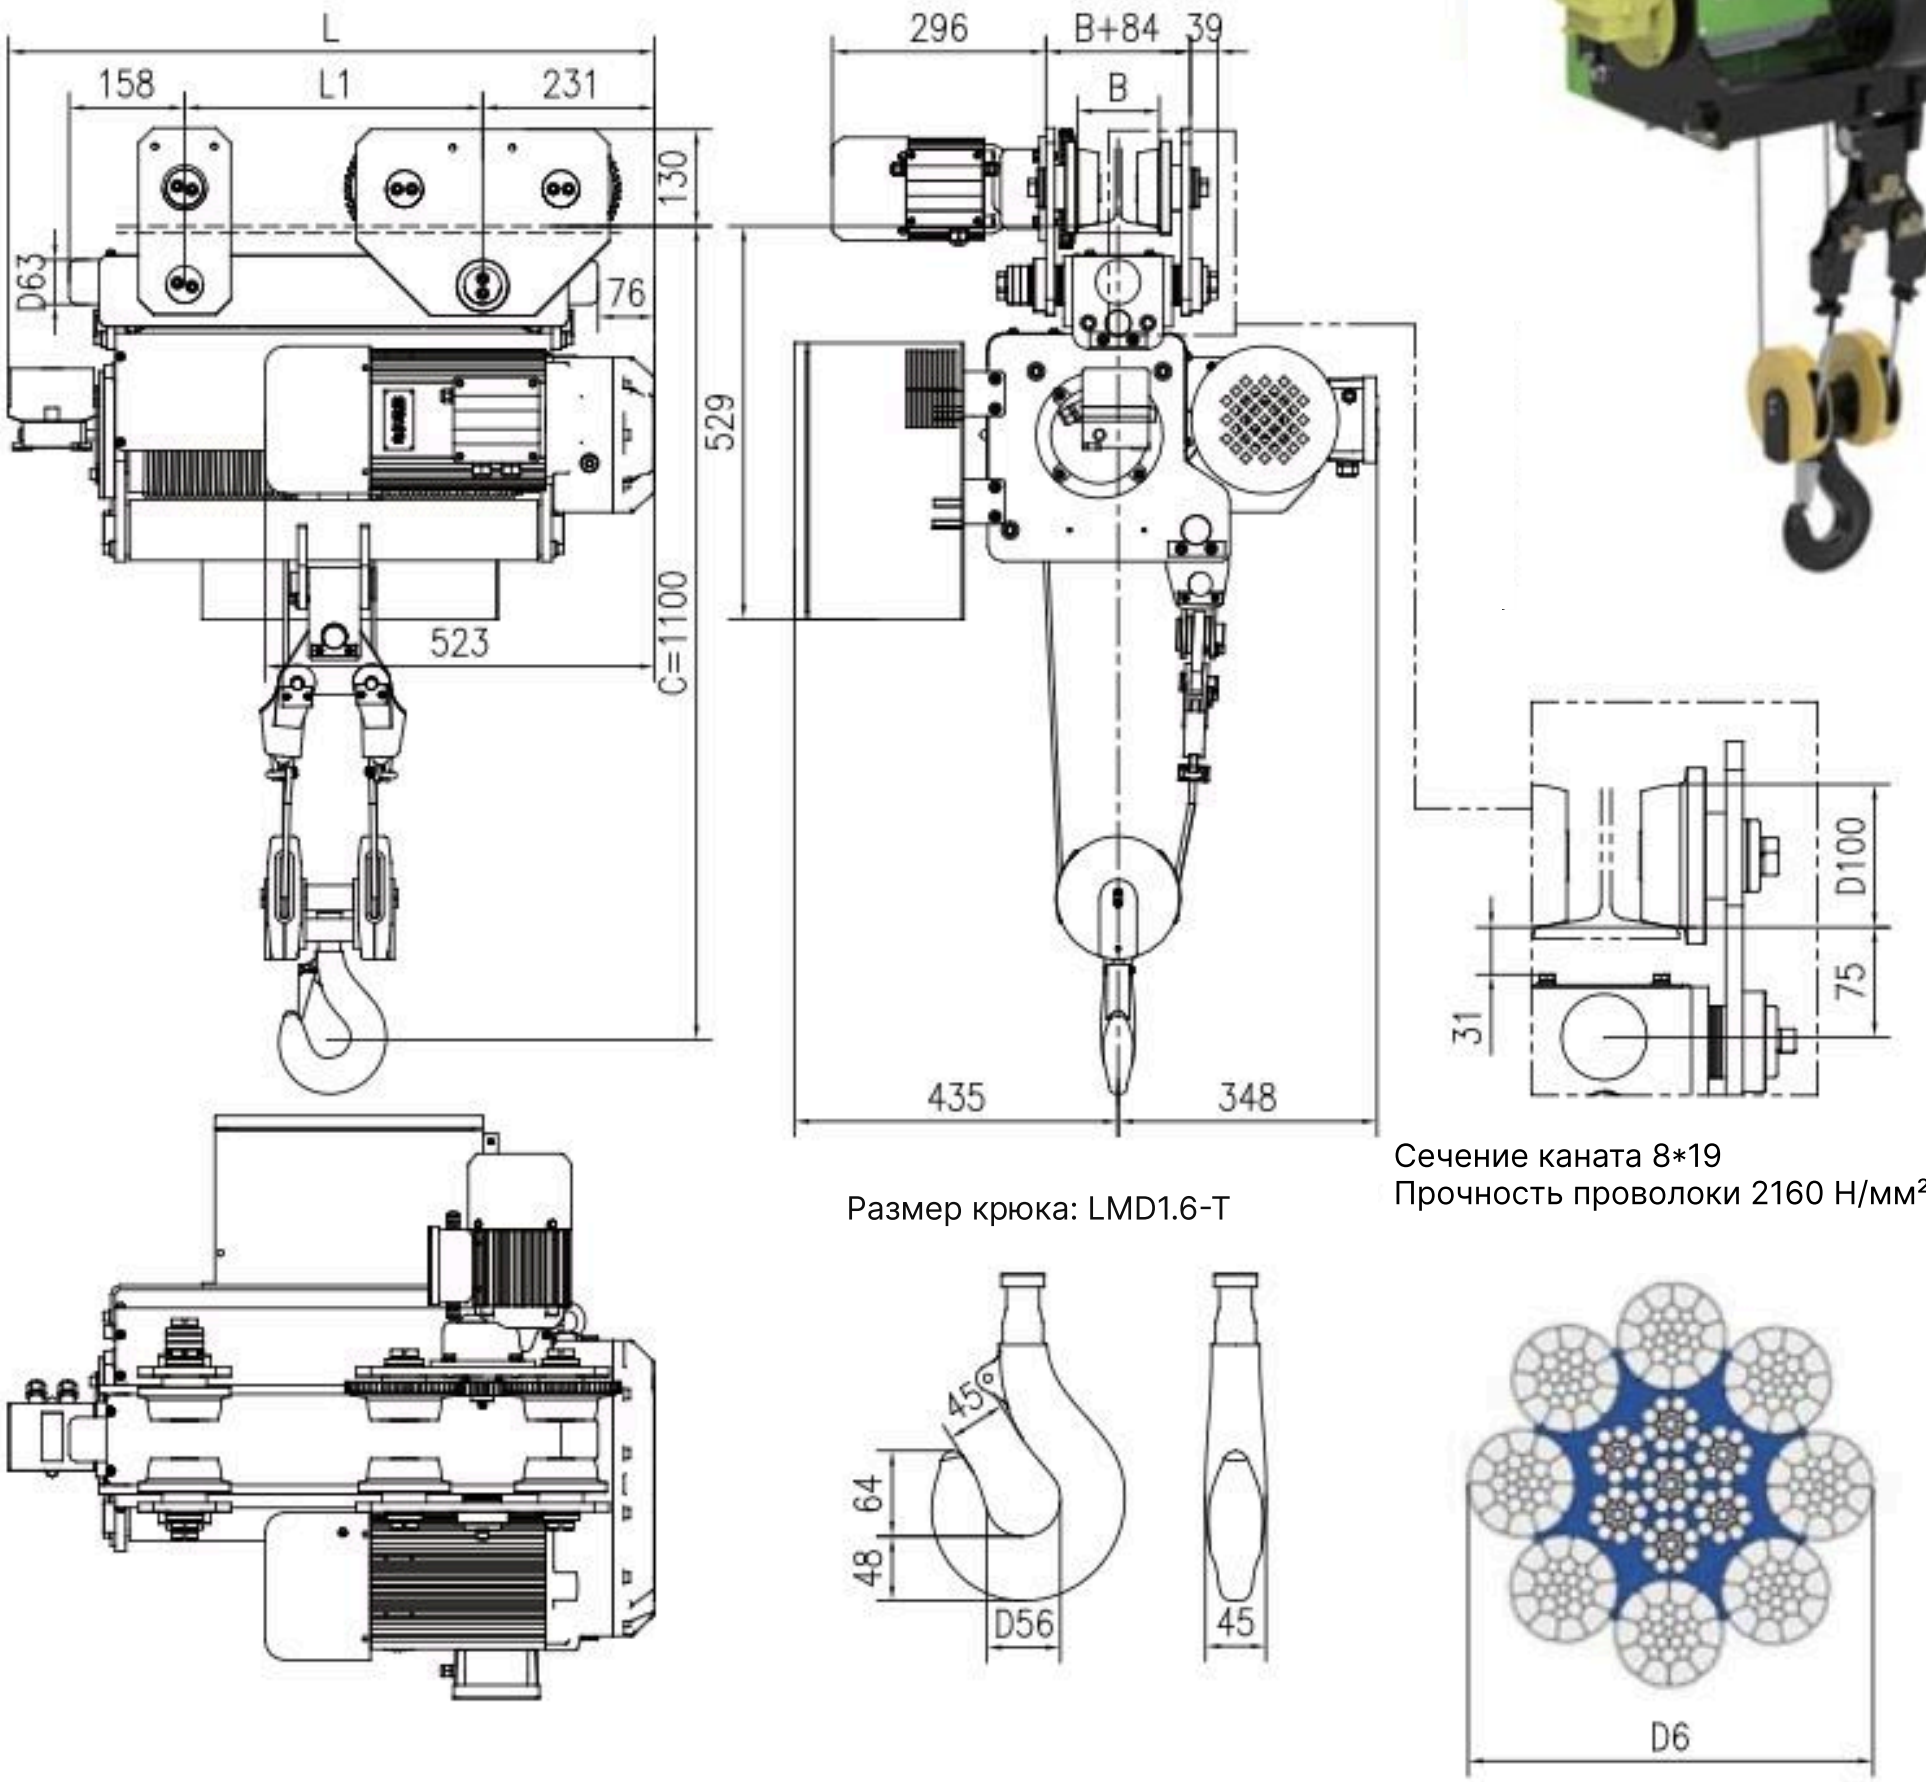


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
3000	9(TVL)	2m(M5)	5	3.2	20	0.4
3000	9(TVL)	2m(M5)	8	4.5	20	0.4
3000	9(TVL)	2m(M5)	0-5	3.2	0-20	0.4
3000	9(TVL)	2m(M5)	0-8	4.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3,0т , ECO303022_5_NCN (H=12м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
12	1186	750	110-170	308

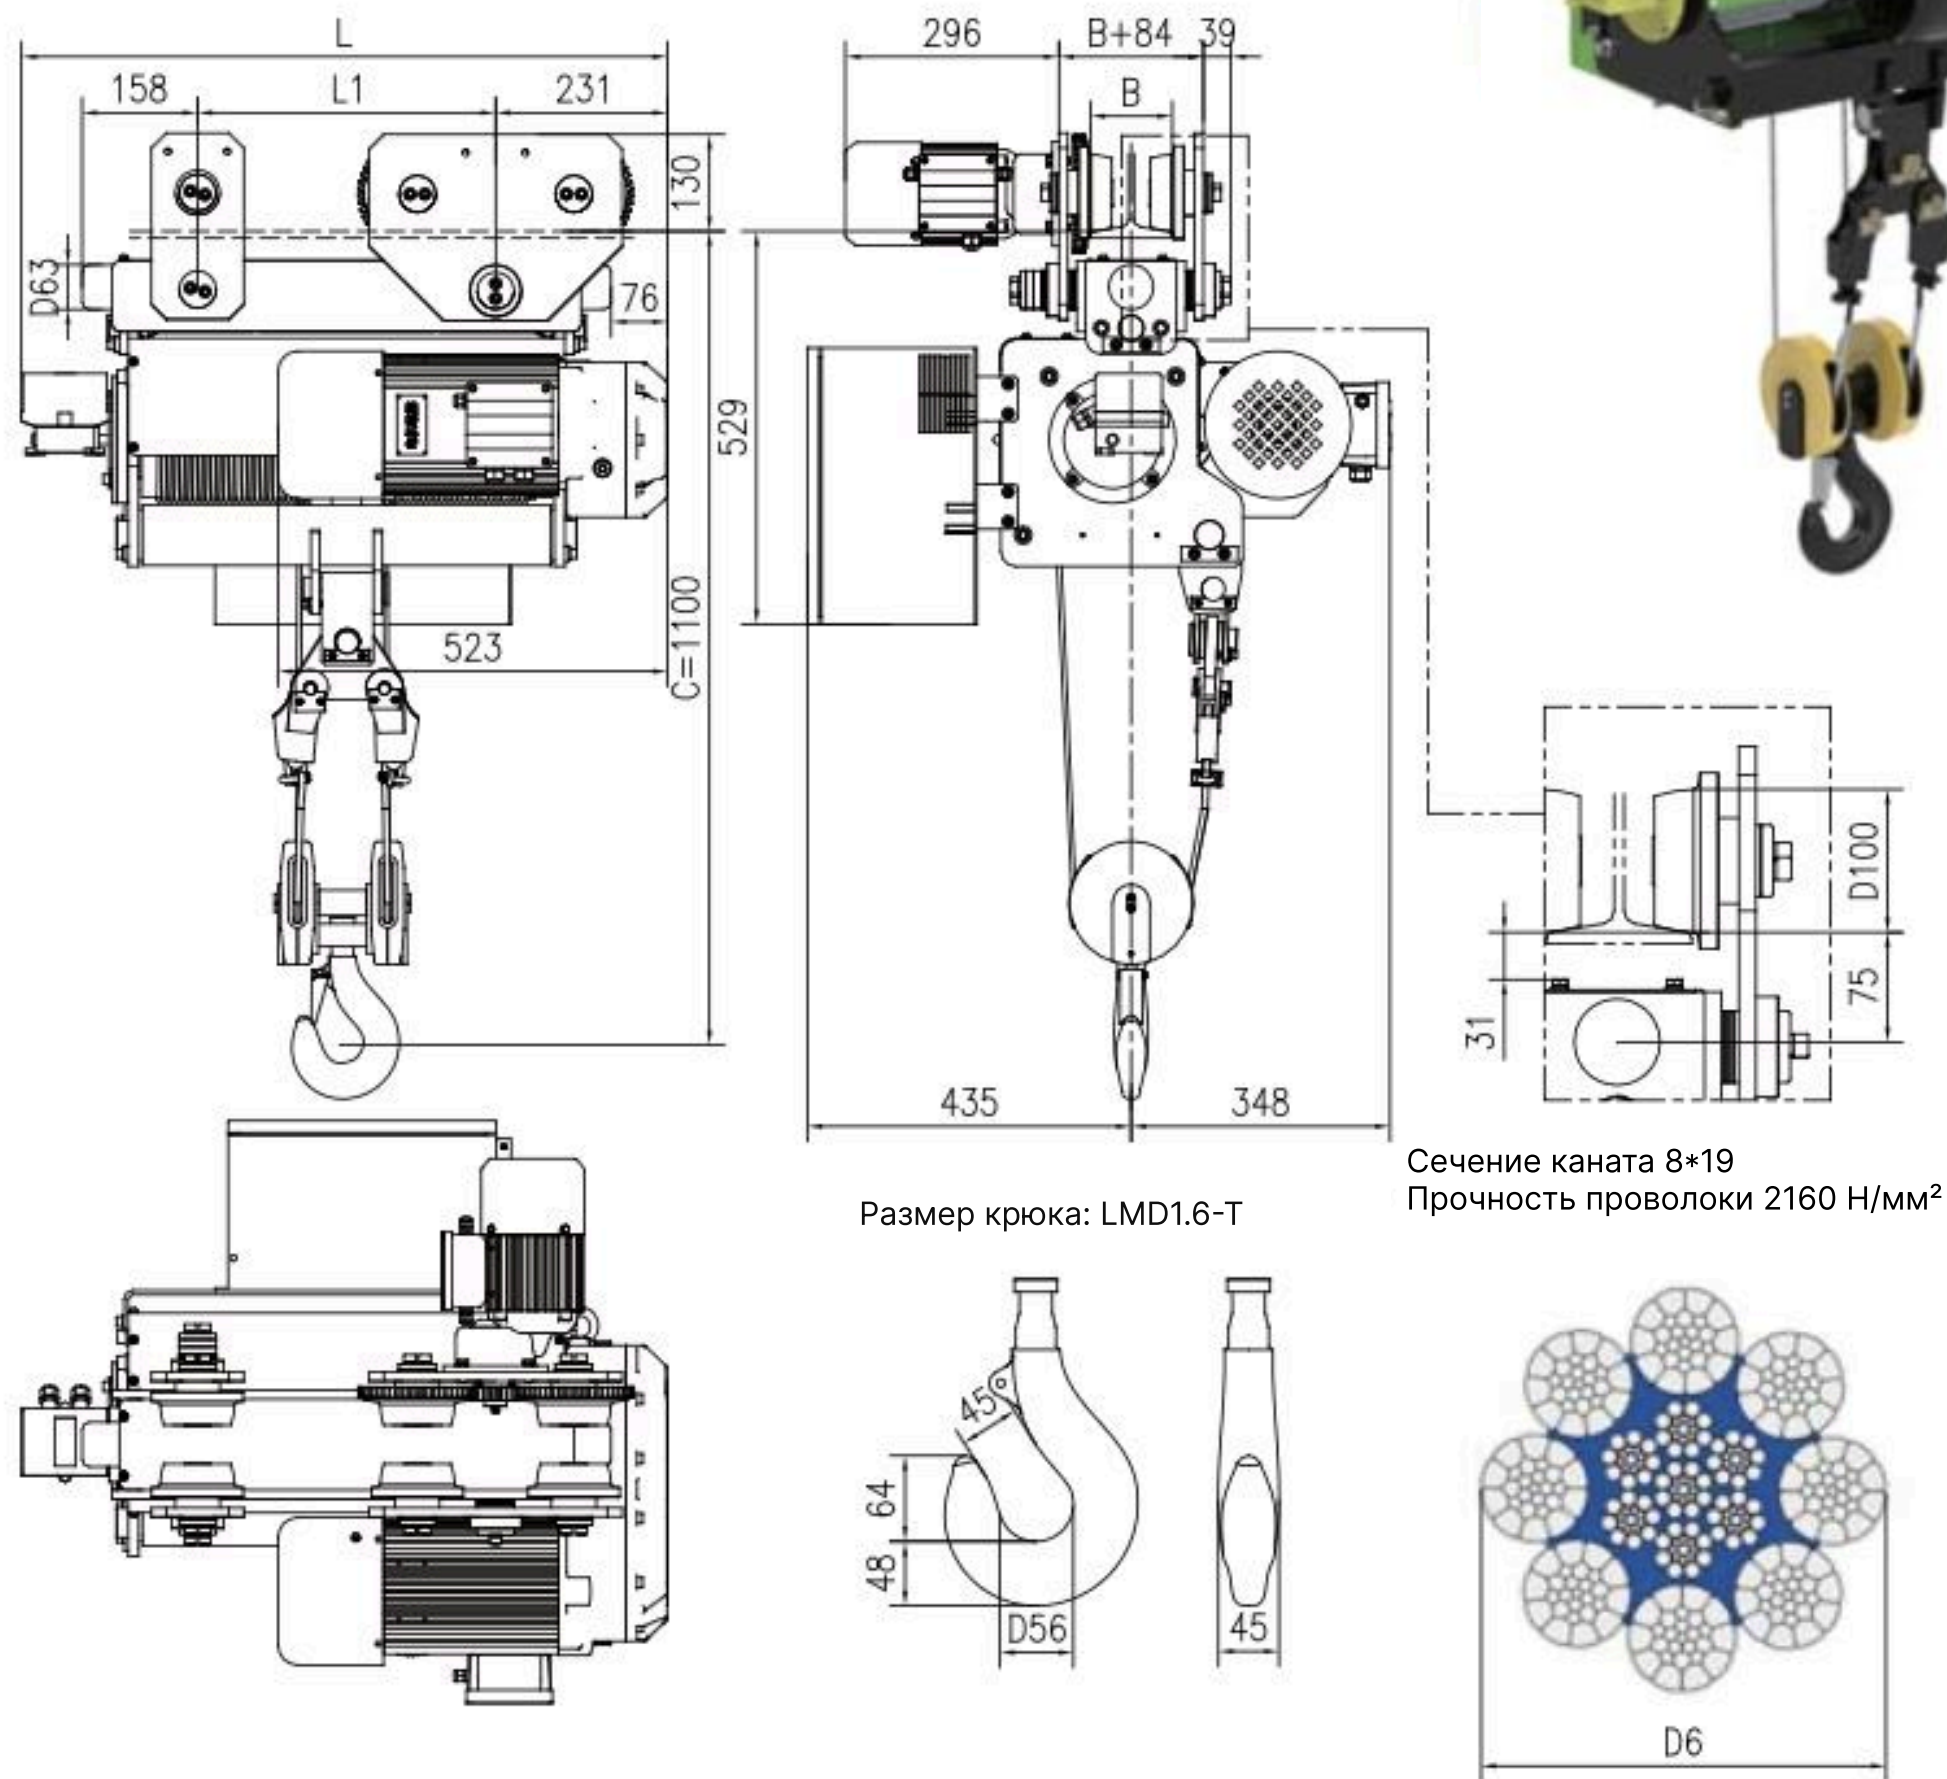


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
3000	12(TVL)	2m(M5)	5	3.2	20	0.4
3000	12(TVL)	2m(M5)	8	4.5	20	0.4
3000	12(TVL)	2m(M5)	0-5	3.2	0-20	0.4
3000		2m(M5)	0-8	4.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3,0т , ECO403022__5_NCN (H=15м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
15	1125	650	110-170	472

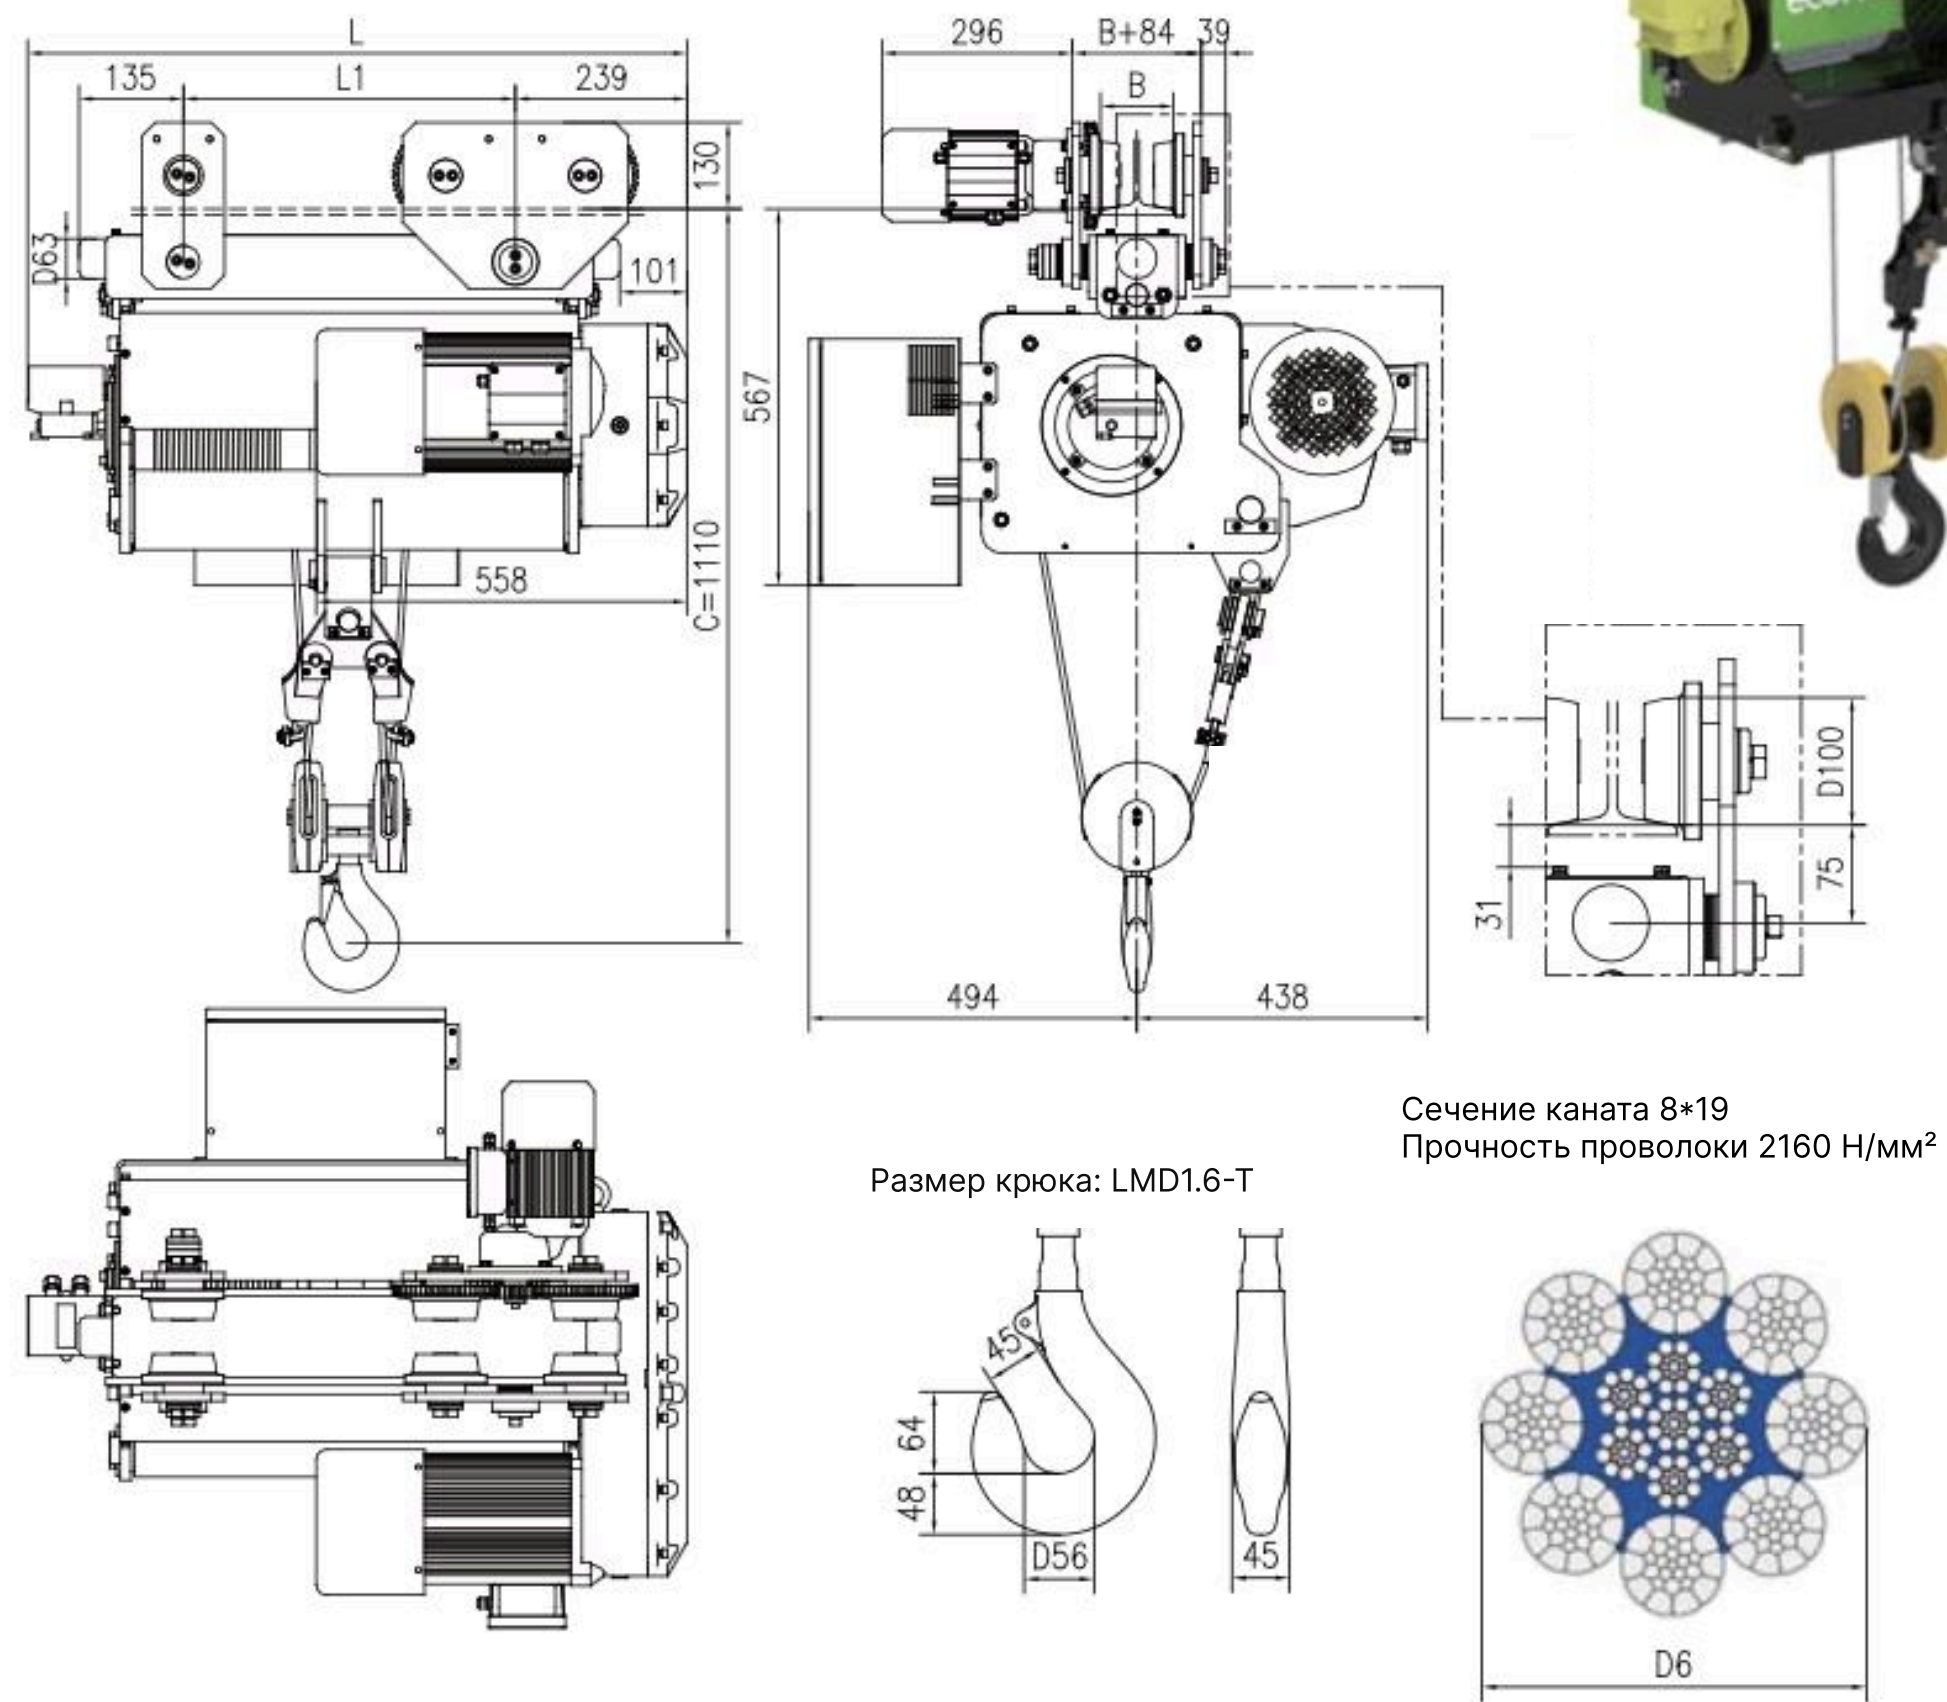


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
3000	15(TVL)	2m(M5)	5	4.9	20	0.4
3000	15(TVL)	2m(M5)	8	7.5	20	0.4
3000	15(TVL)	2m(M5)	0-5	4.9	0-20	0.4
3000	15(TVL)	2m(M5)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 3,0т , ECO403022_5_NCN (H=18м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
18	1225	750	110-170	489

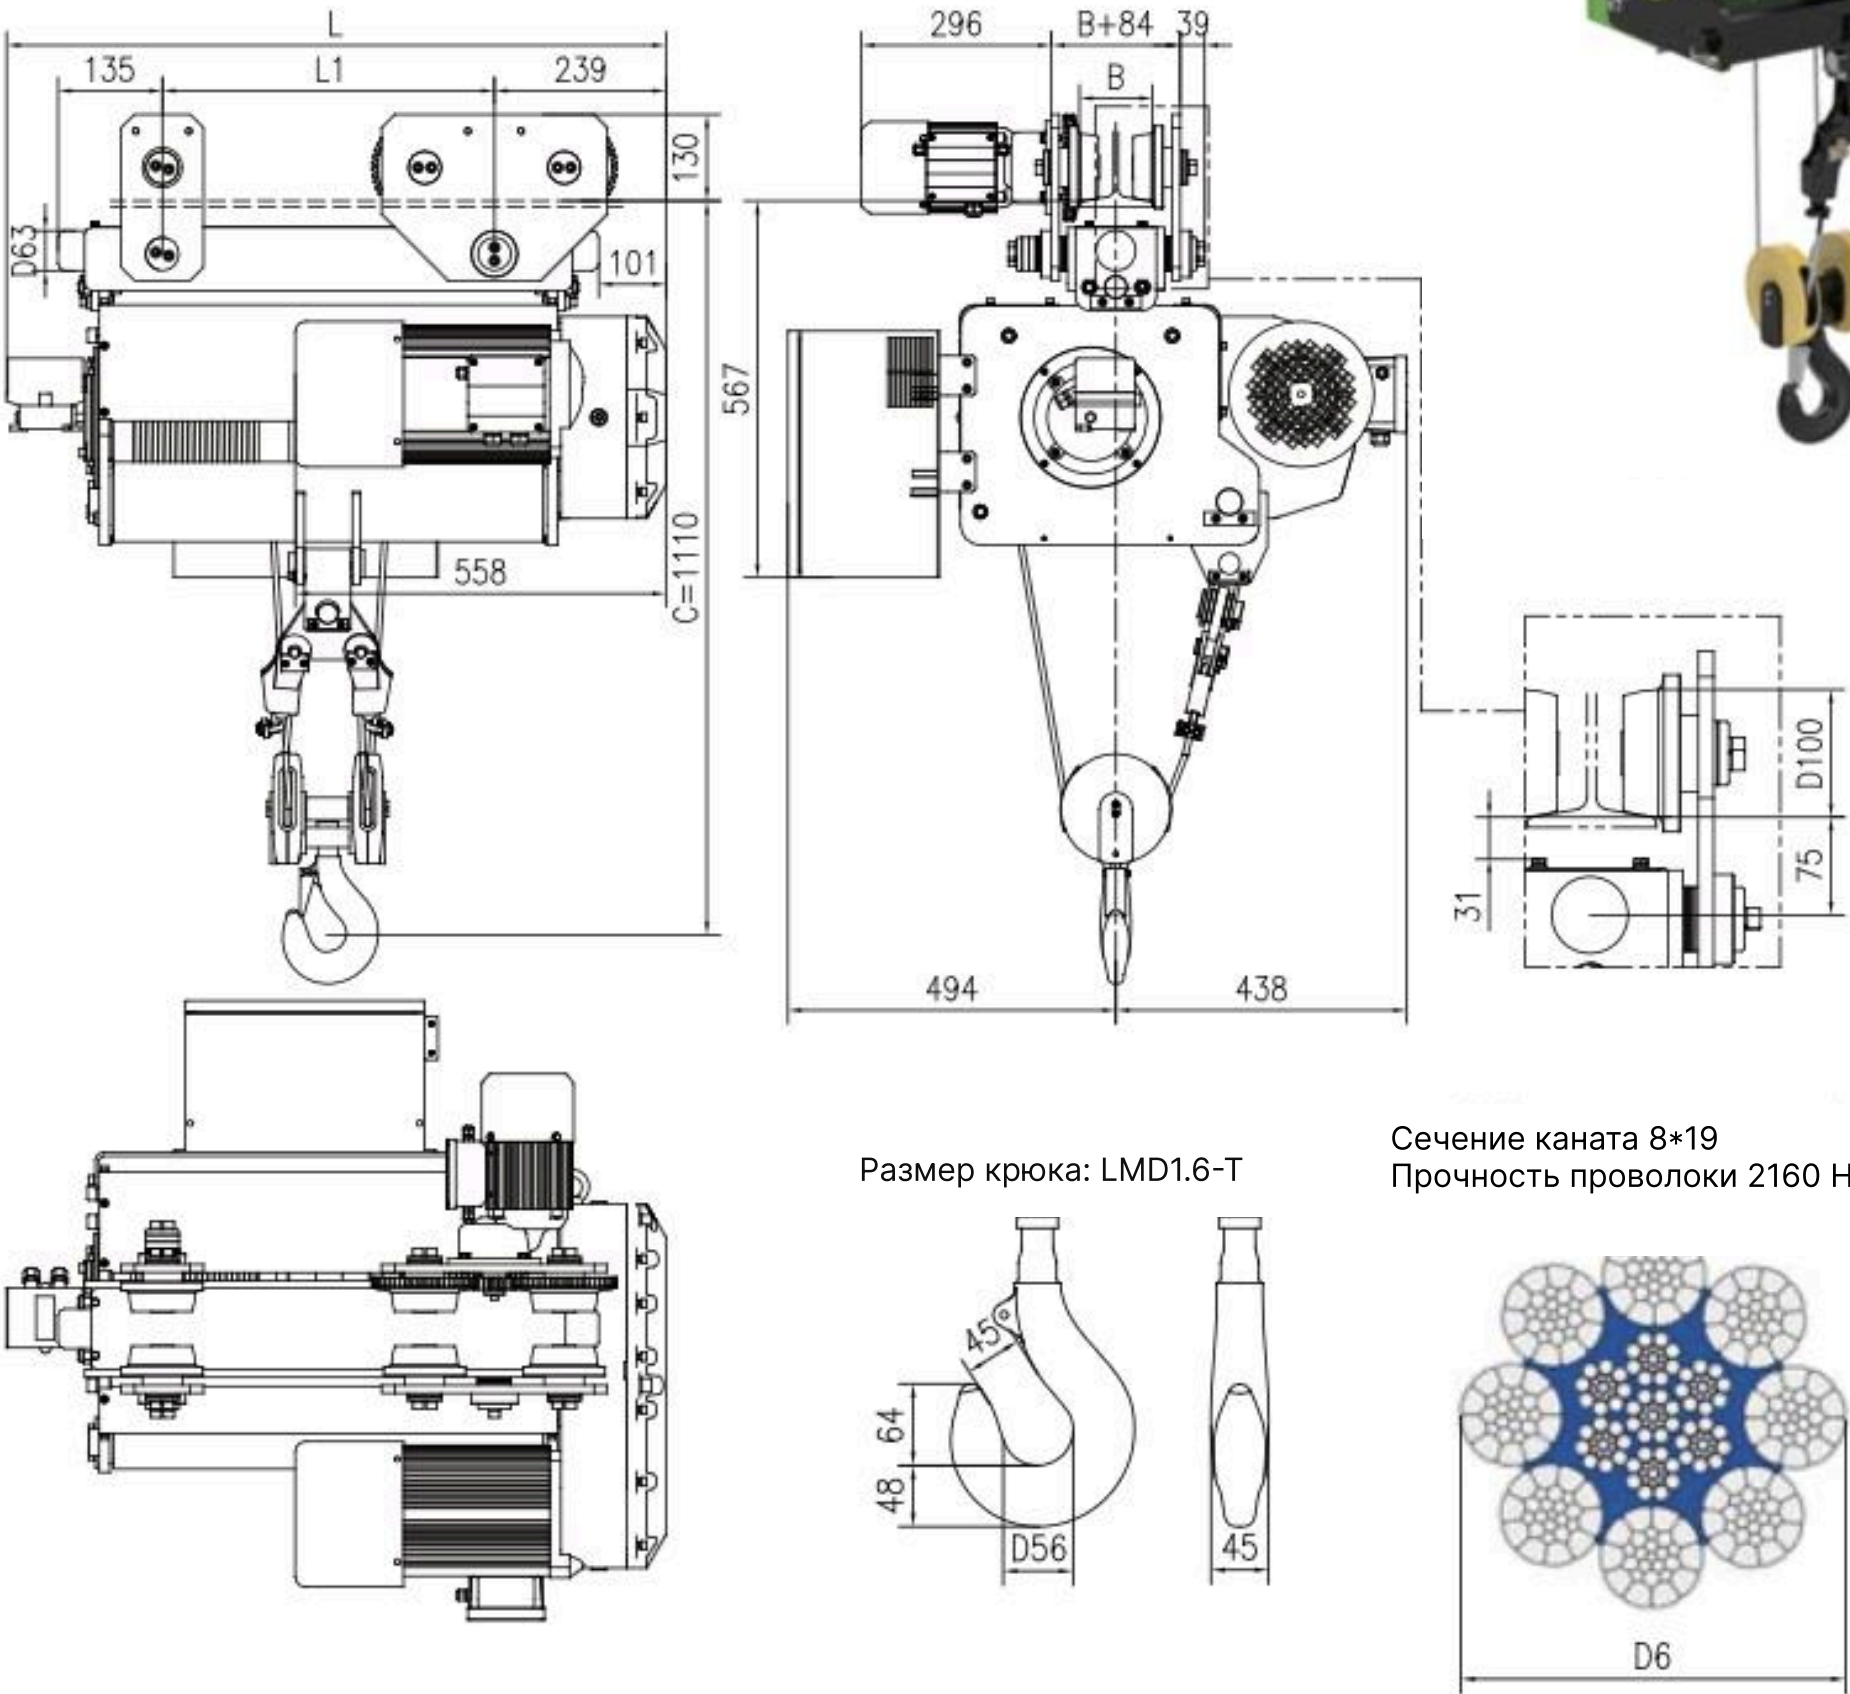


Параметры изделия:

Грузоподъемн ость (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
3000	18(TVL)	2m(M5)	5	4.9	20	0.4
3000	18(TVL)	2m(M5)	8	7.5	20	0.4
3000	18(TVL)	2m(M5)	0-5	4.9	0-20	0.4
3000	18(TVL)	2m(M5)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5,0т , ECO405021_4_NAN (H=6м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	B (мм)	Вес, кг
6	771	317	89	110-170	403

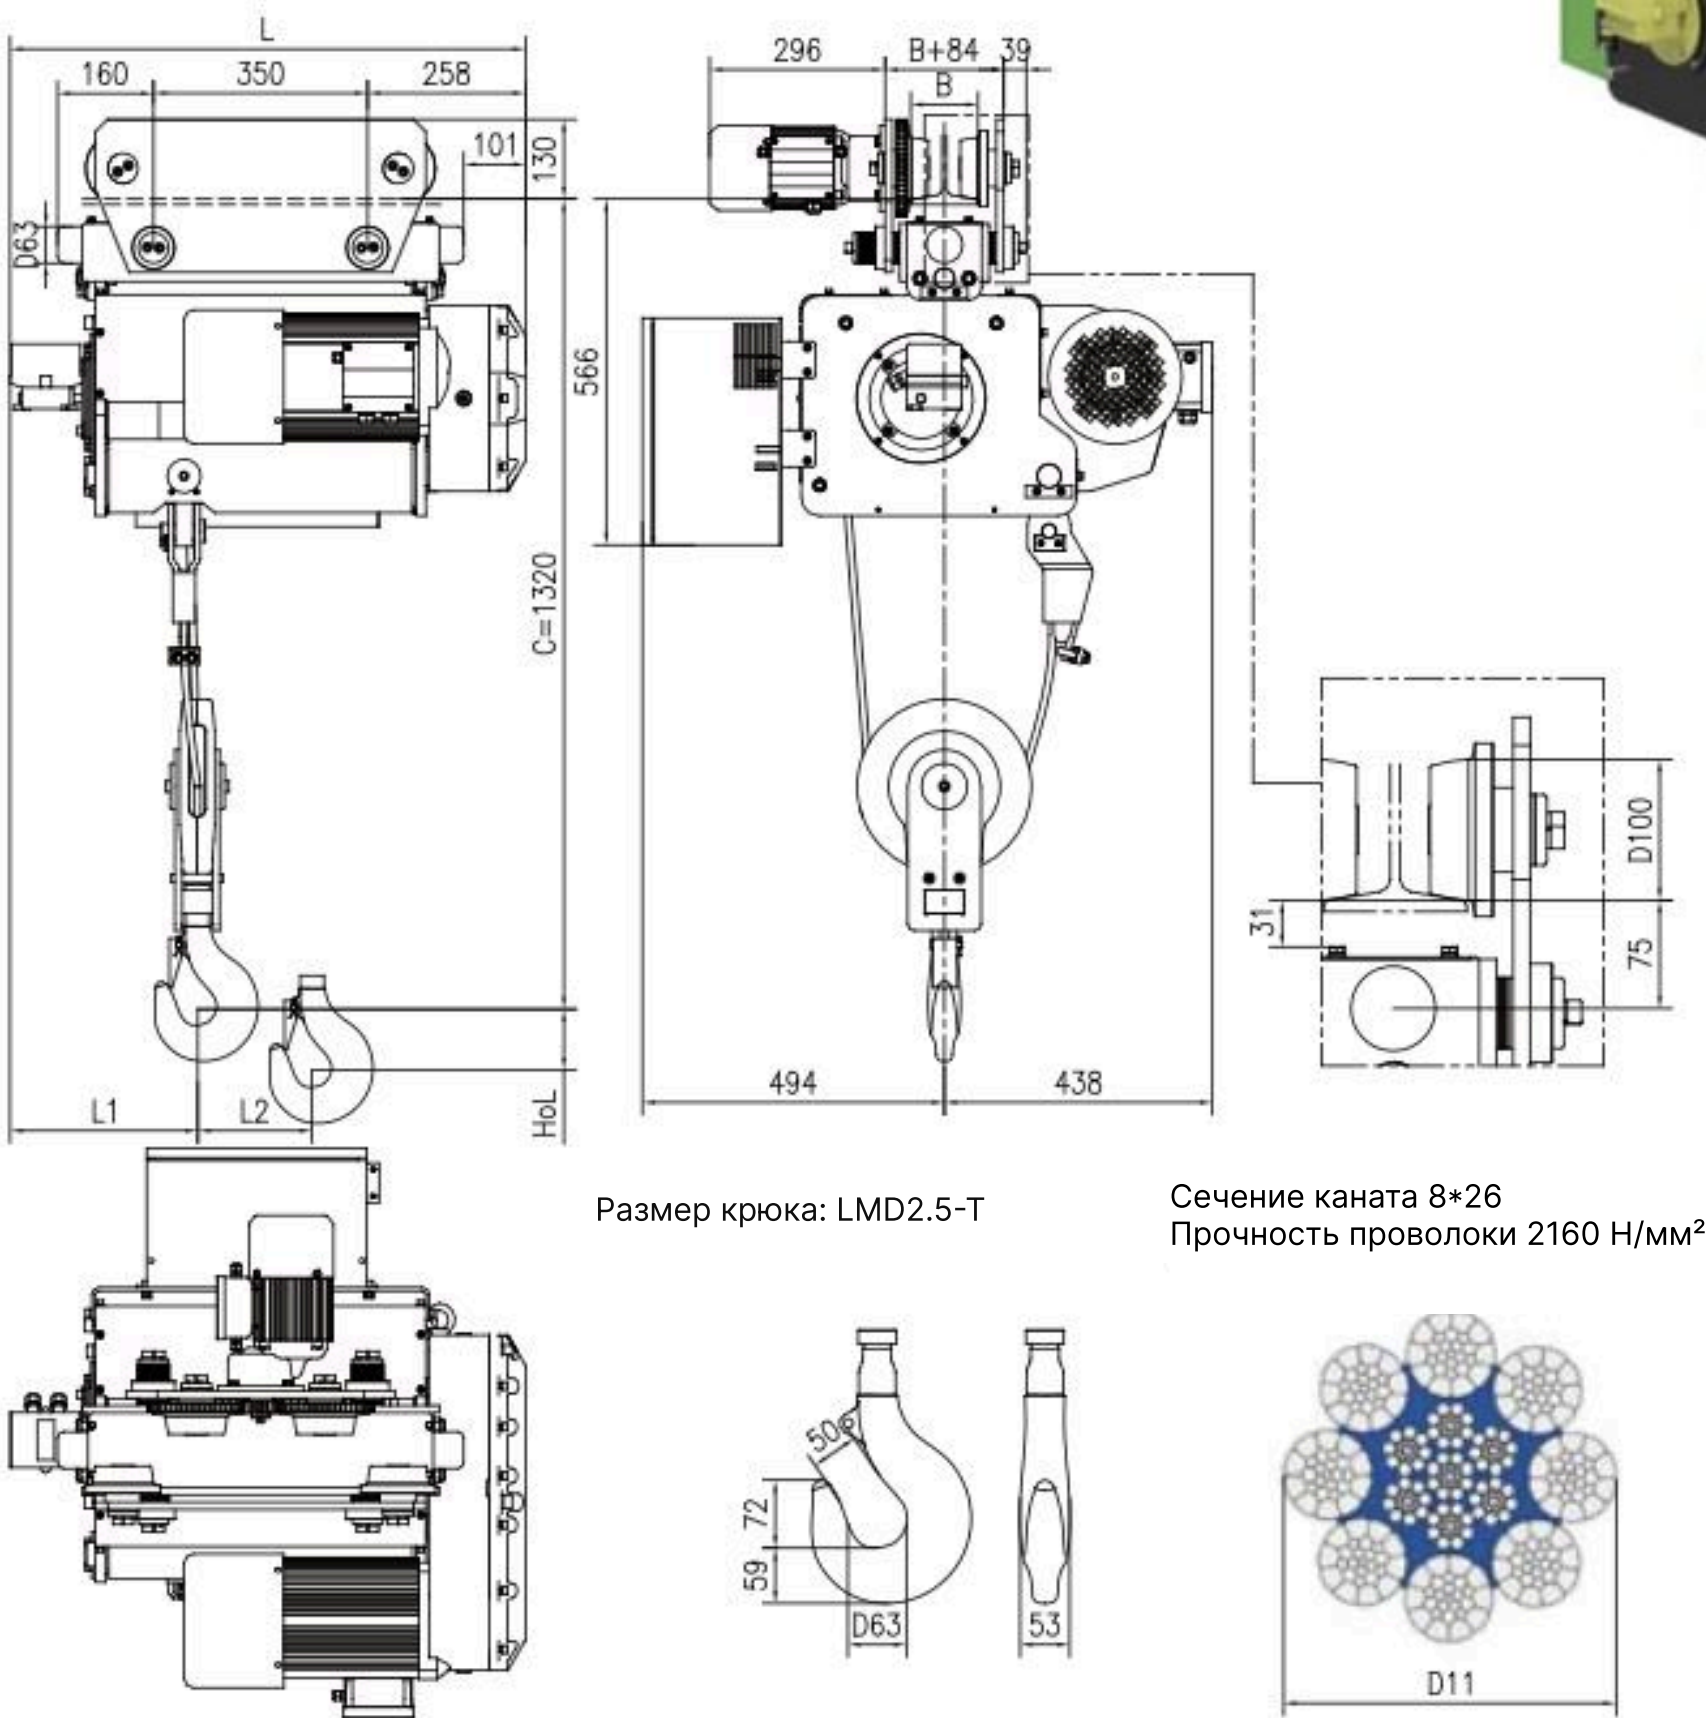


Параметры изделия:

Грузоподъемн ость (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
5000	6	1Am(M4)	5	4.9	20	0.4
5000	6	1Am(M4)	8	7.5	20	0.4
5000	6	1Am(M4)	0-5	4.9	0-20	0.4
5000	6	1Am(M4)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5,0т , ECO405021__4_NAN (H=9м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	B (мм)	Вес, кг
9	871	317	134	110-170	421

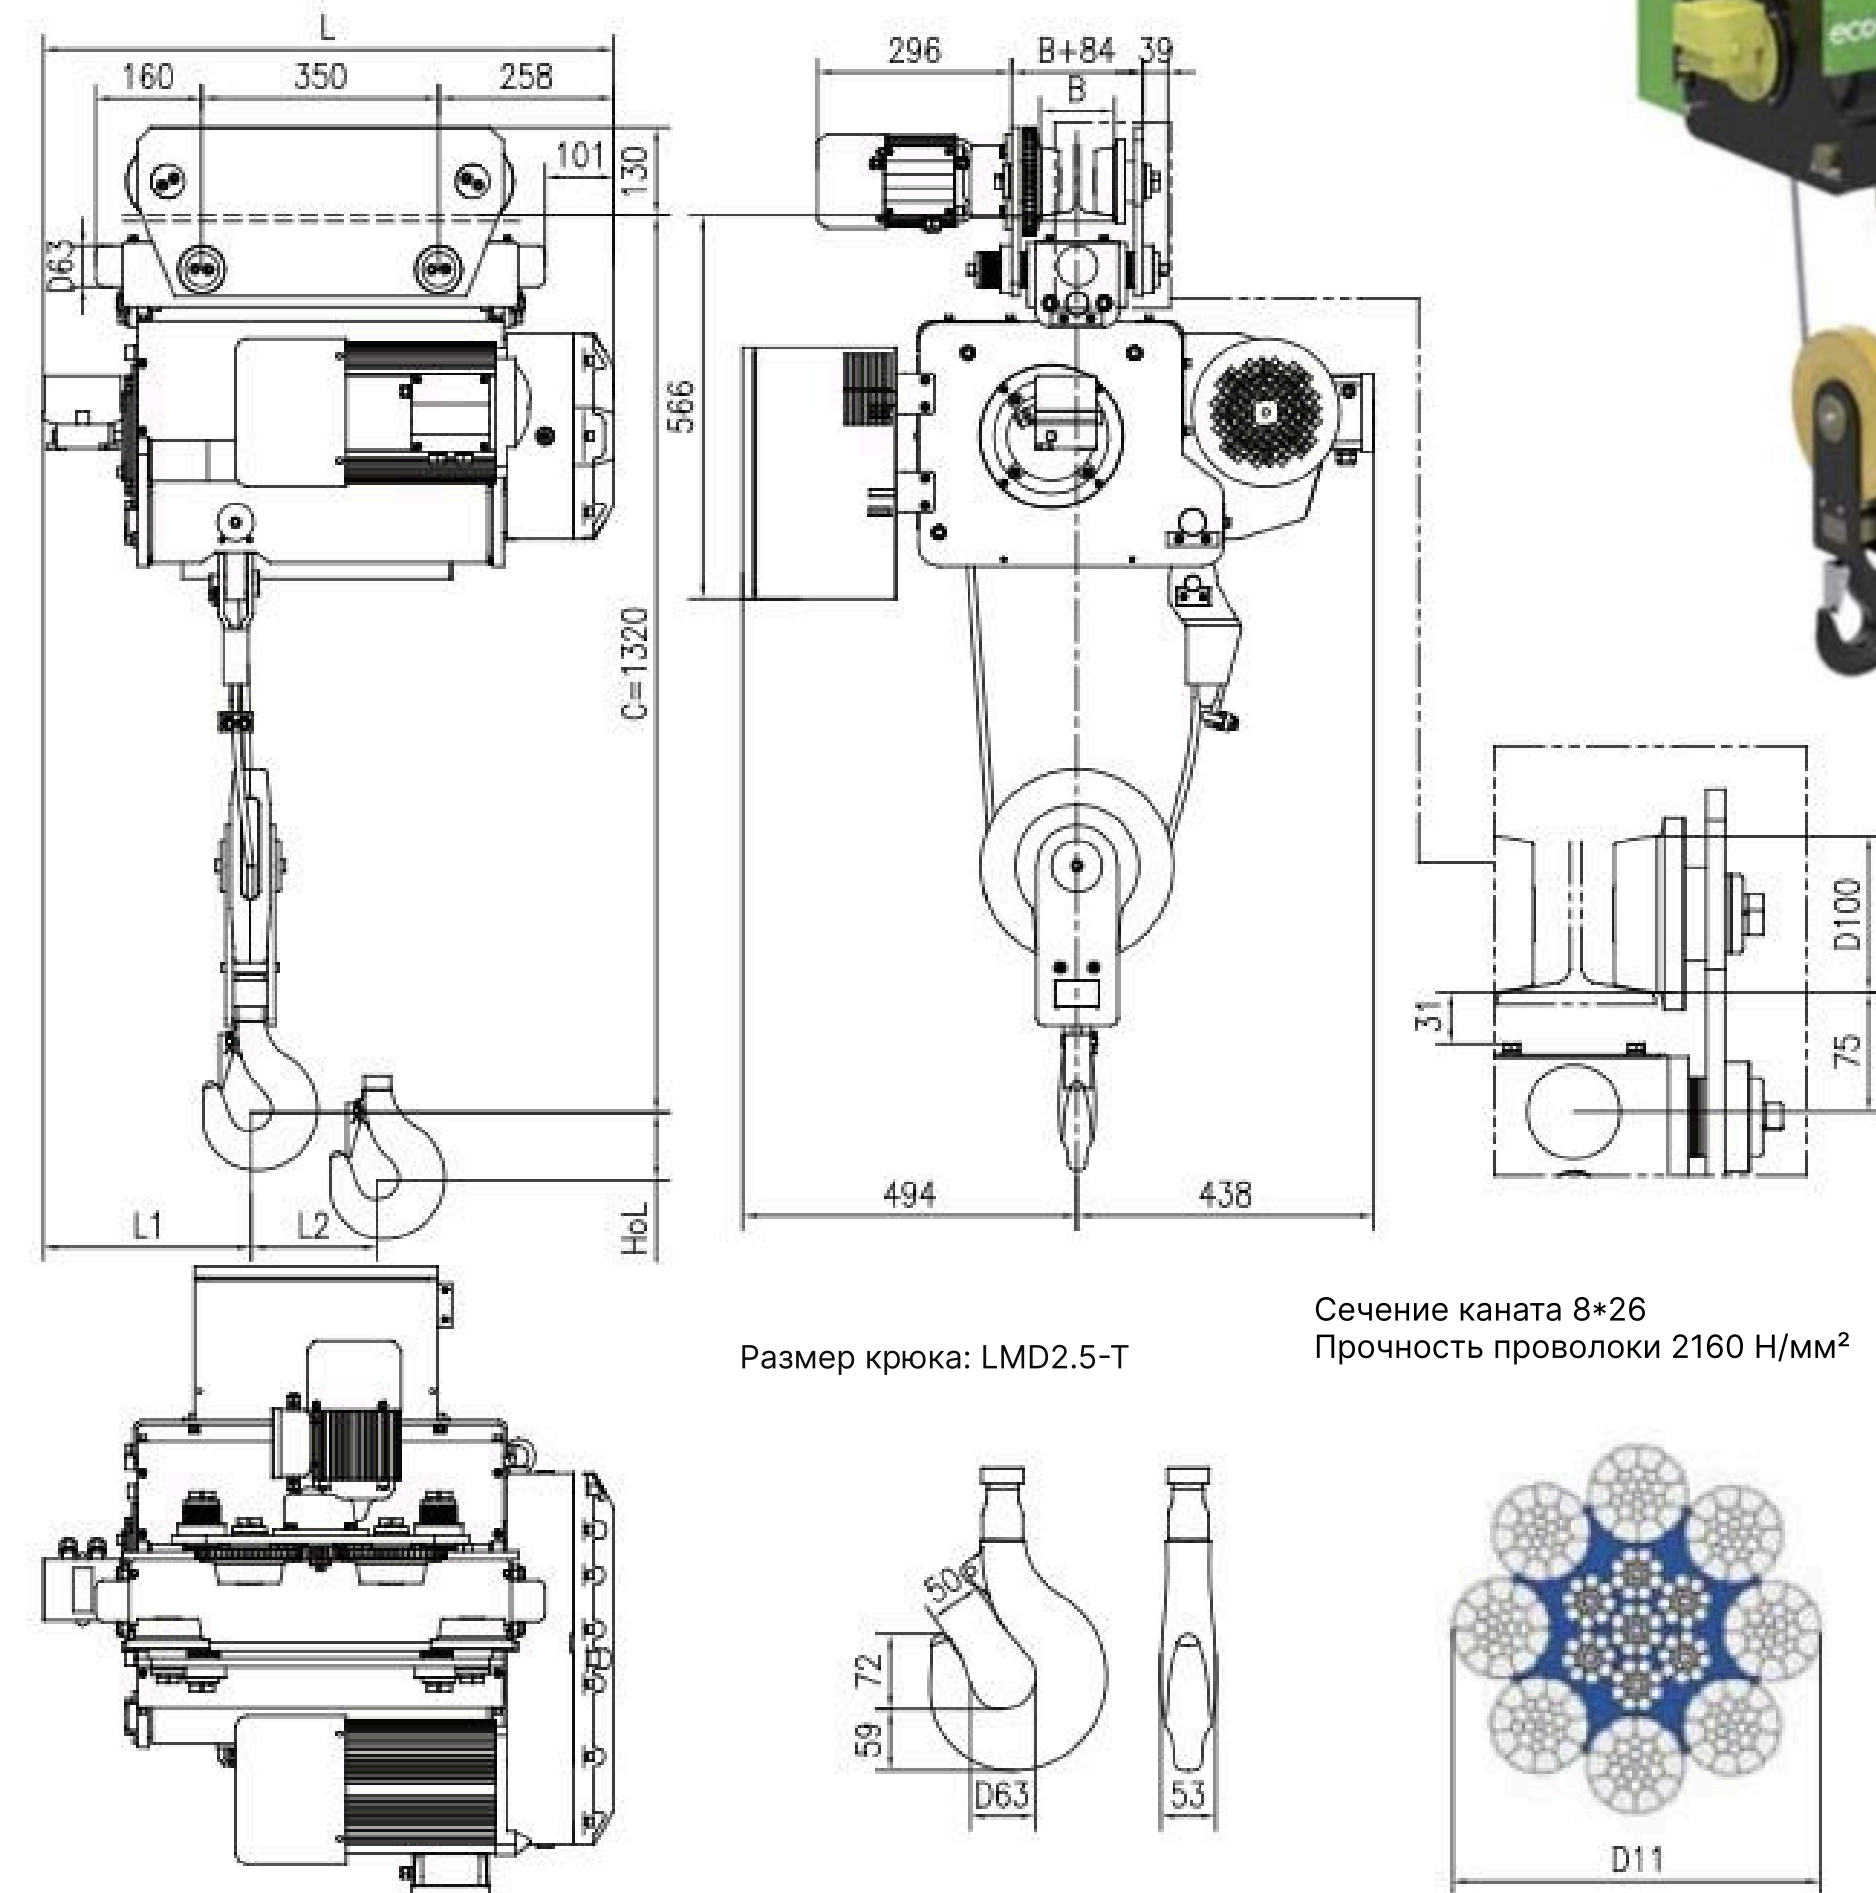


Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
5000	9	1Am(M4)	5	4.9	20	0.4
5000	9	1Am(M4)	8	7.5	20	0.4
5000	9	1Am(M4)	0-5	4.9	0-20	0.4
5000	9	1Am(M4)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5,0т , ECO405021_4_NAN (H=12м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
12	975	337	185	500	110-170	455

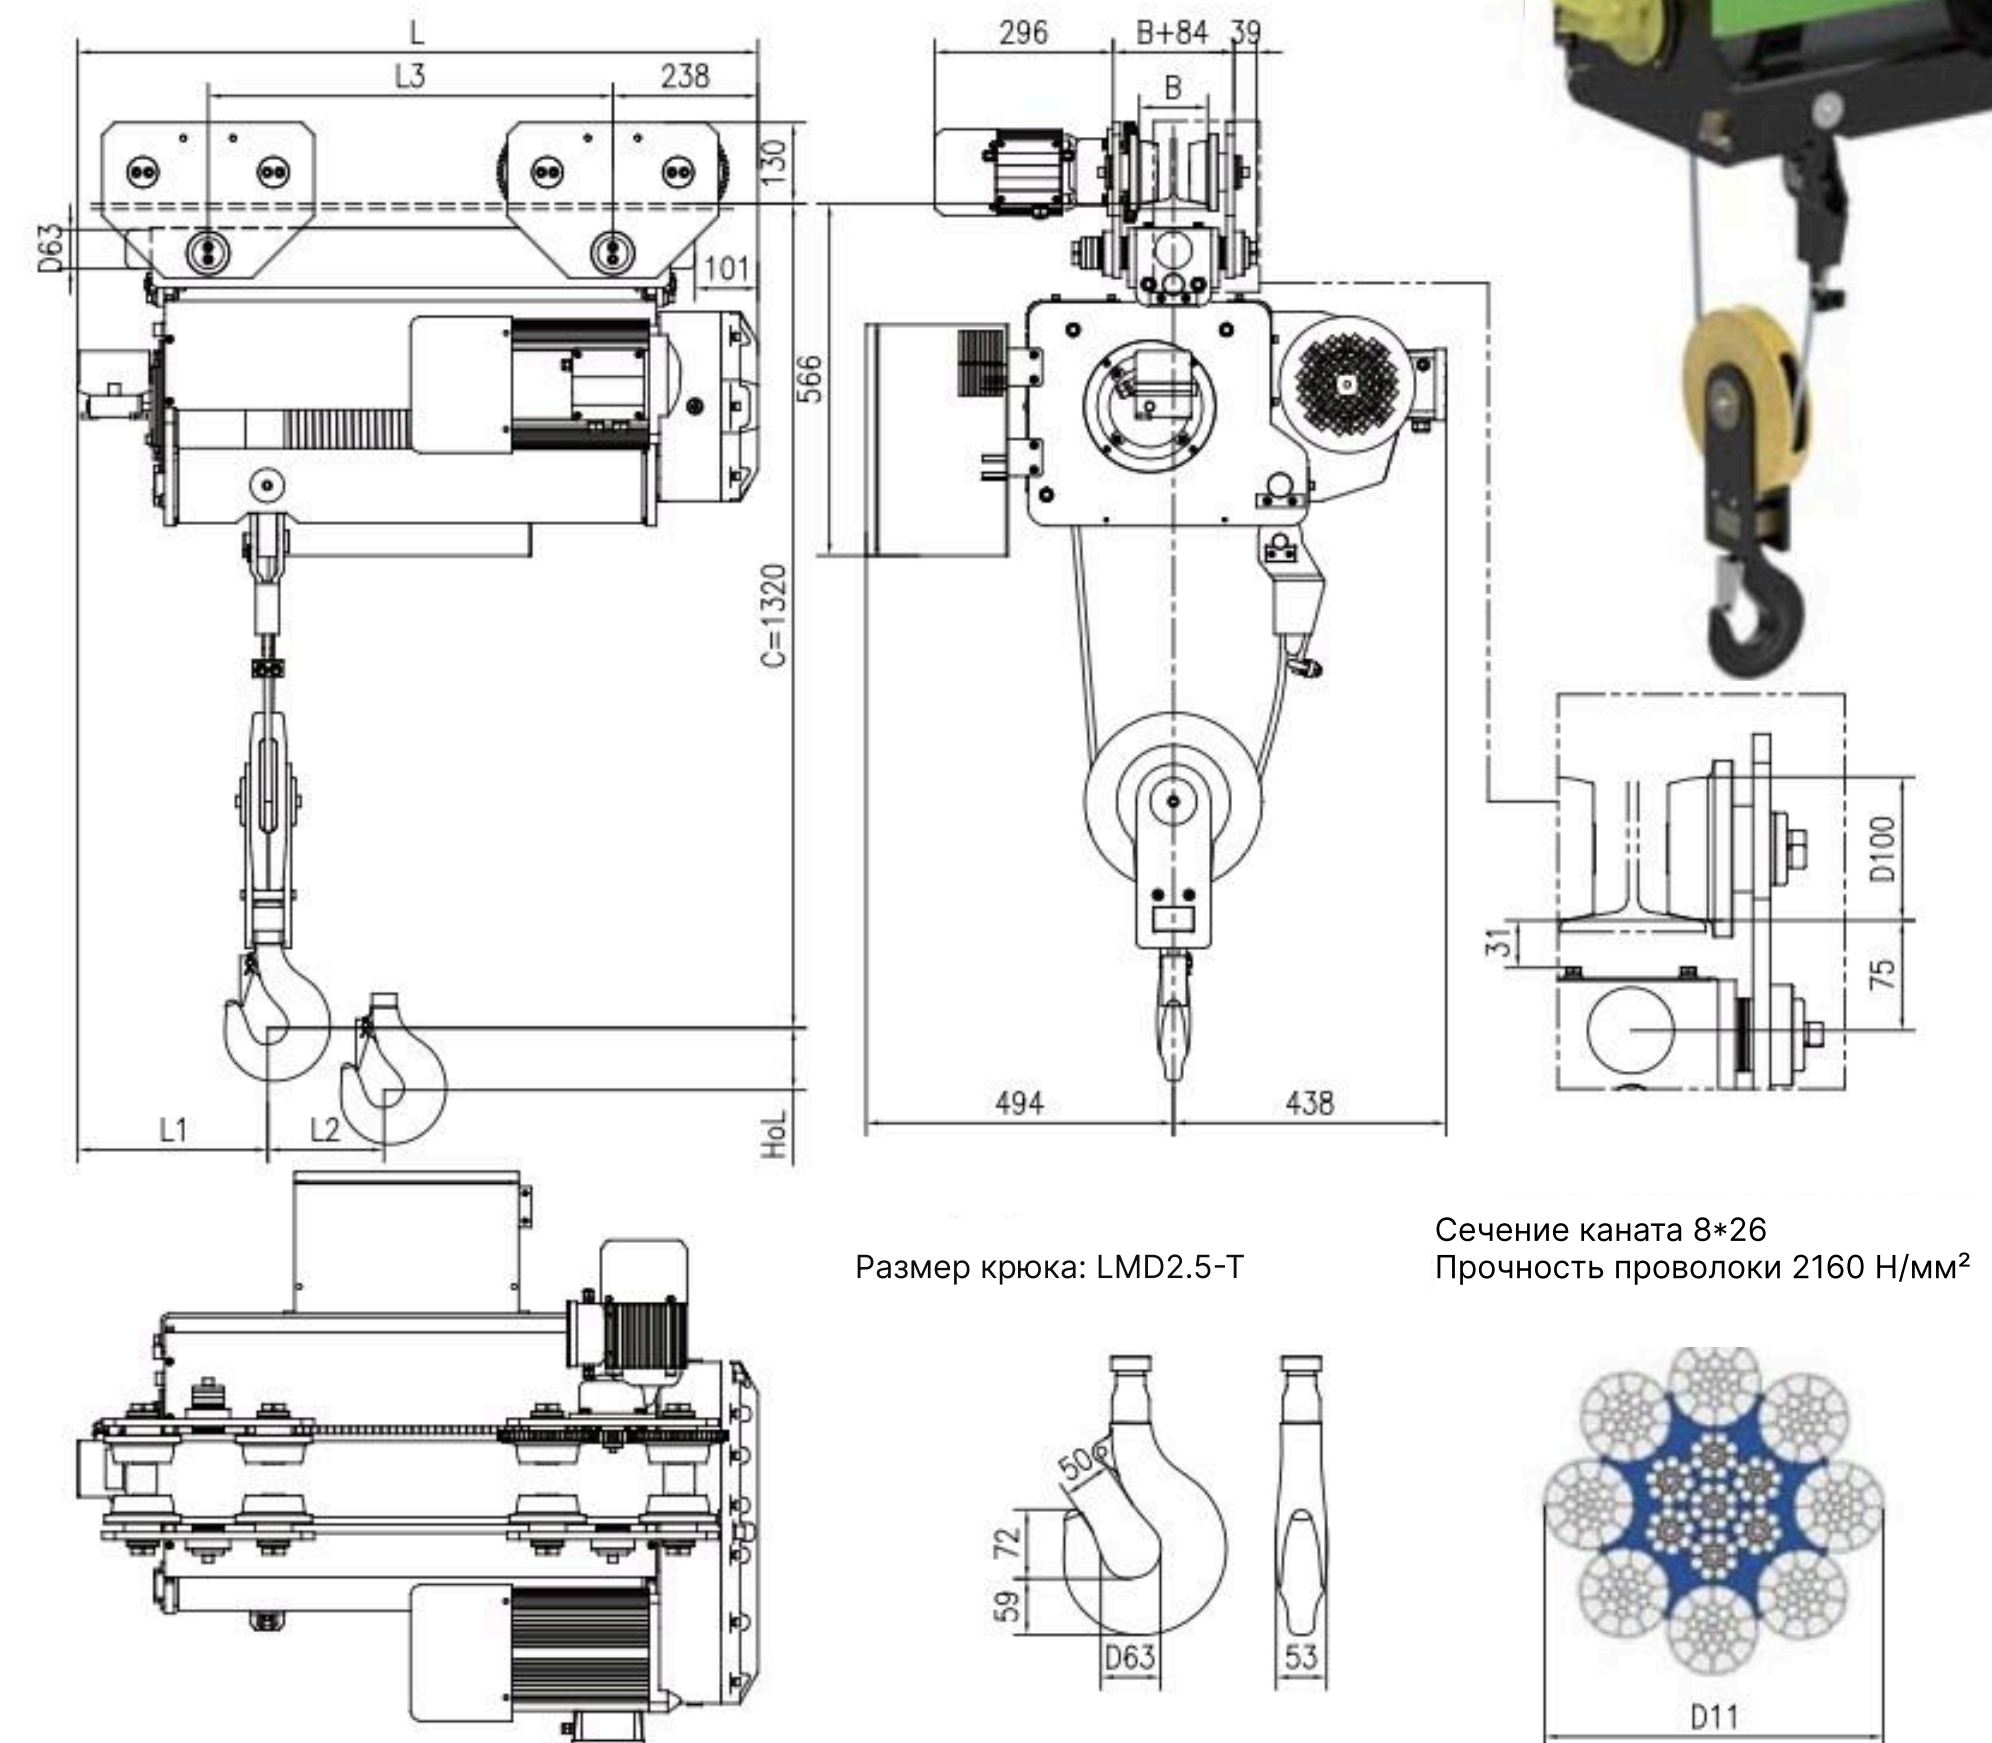


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
5000	12	1Am(M4)	5	4.9	20	0.4
5000	12	1Am(M4)	8	7.5	20	0.4
5000	12	1Am(M4)	0-5	4.9	0-20	0.4
5000	12	1Am(M4)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5,0т , ECO405021_4_NAN (H=15м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
15	1025	337	231	550	110-170	466

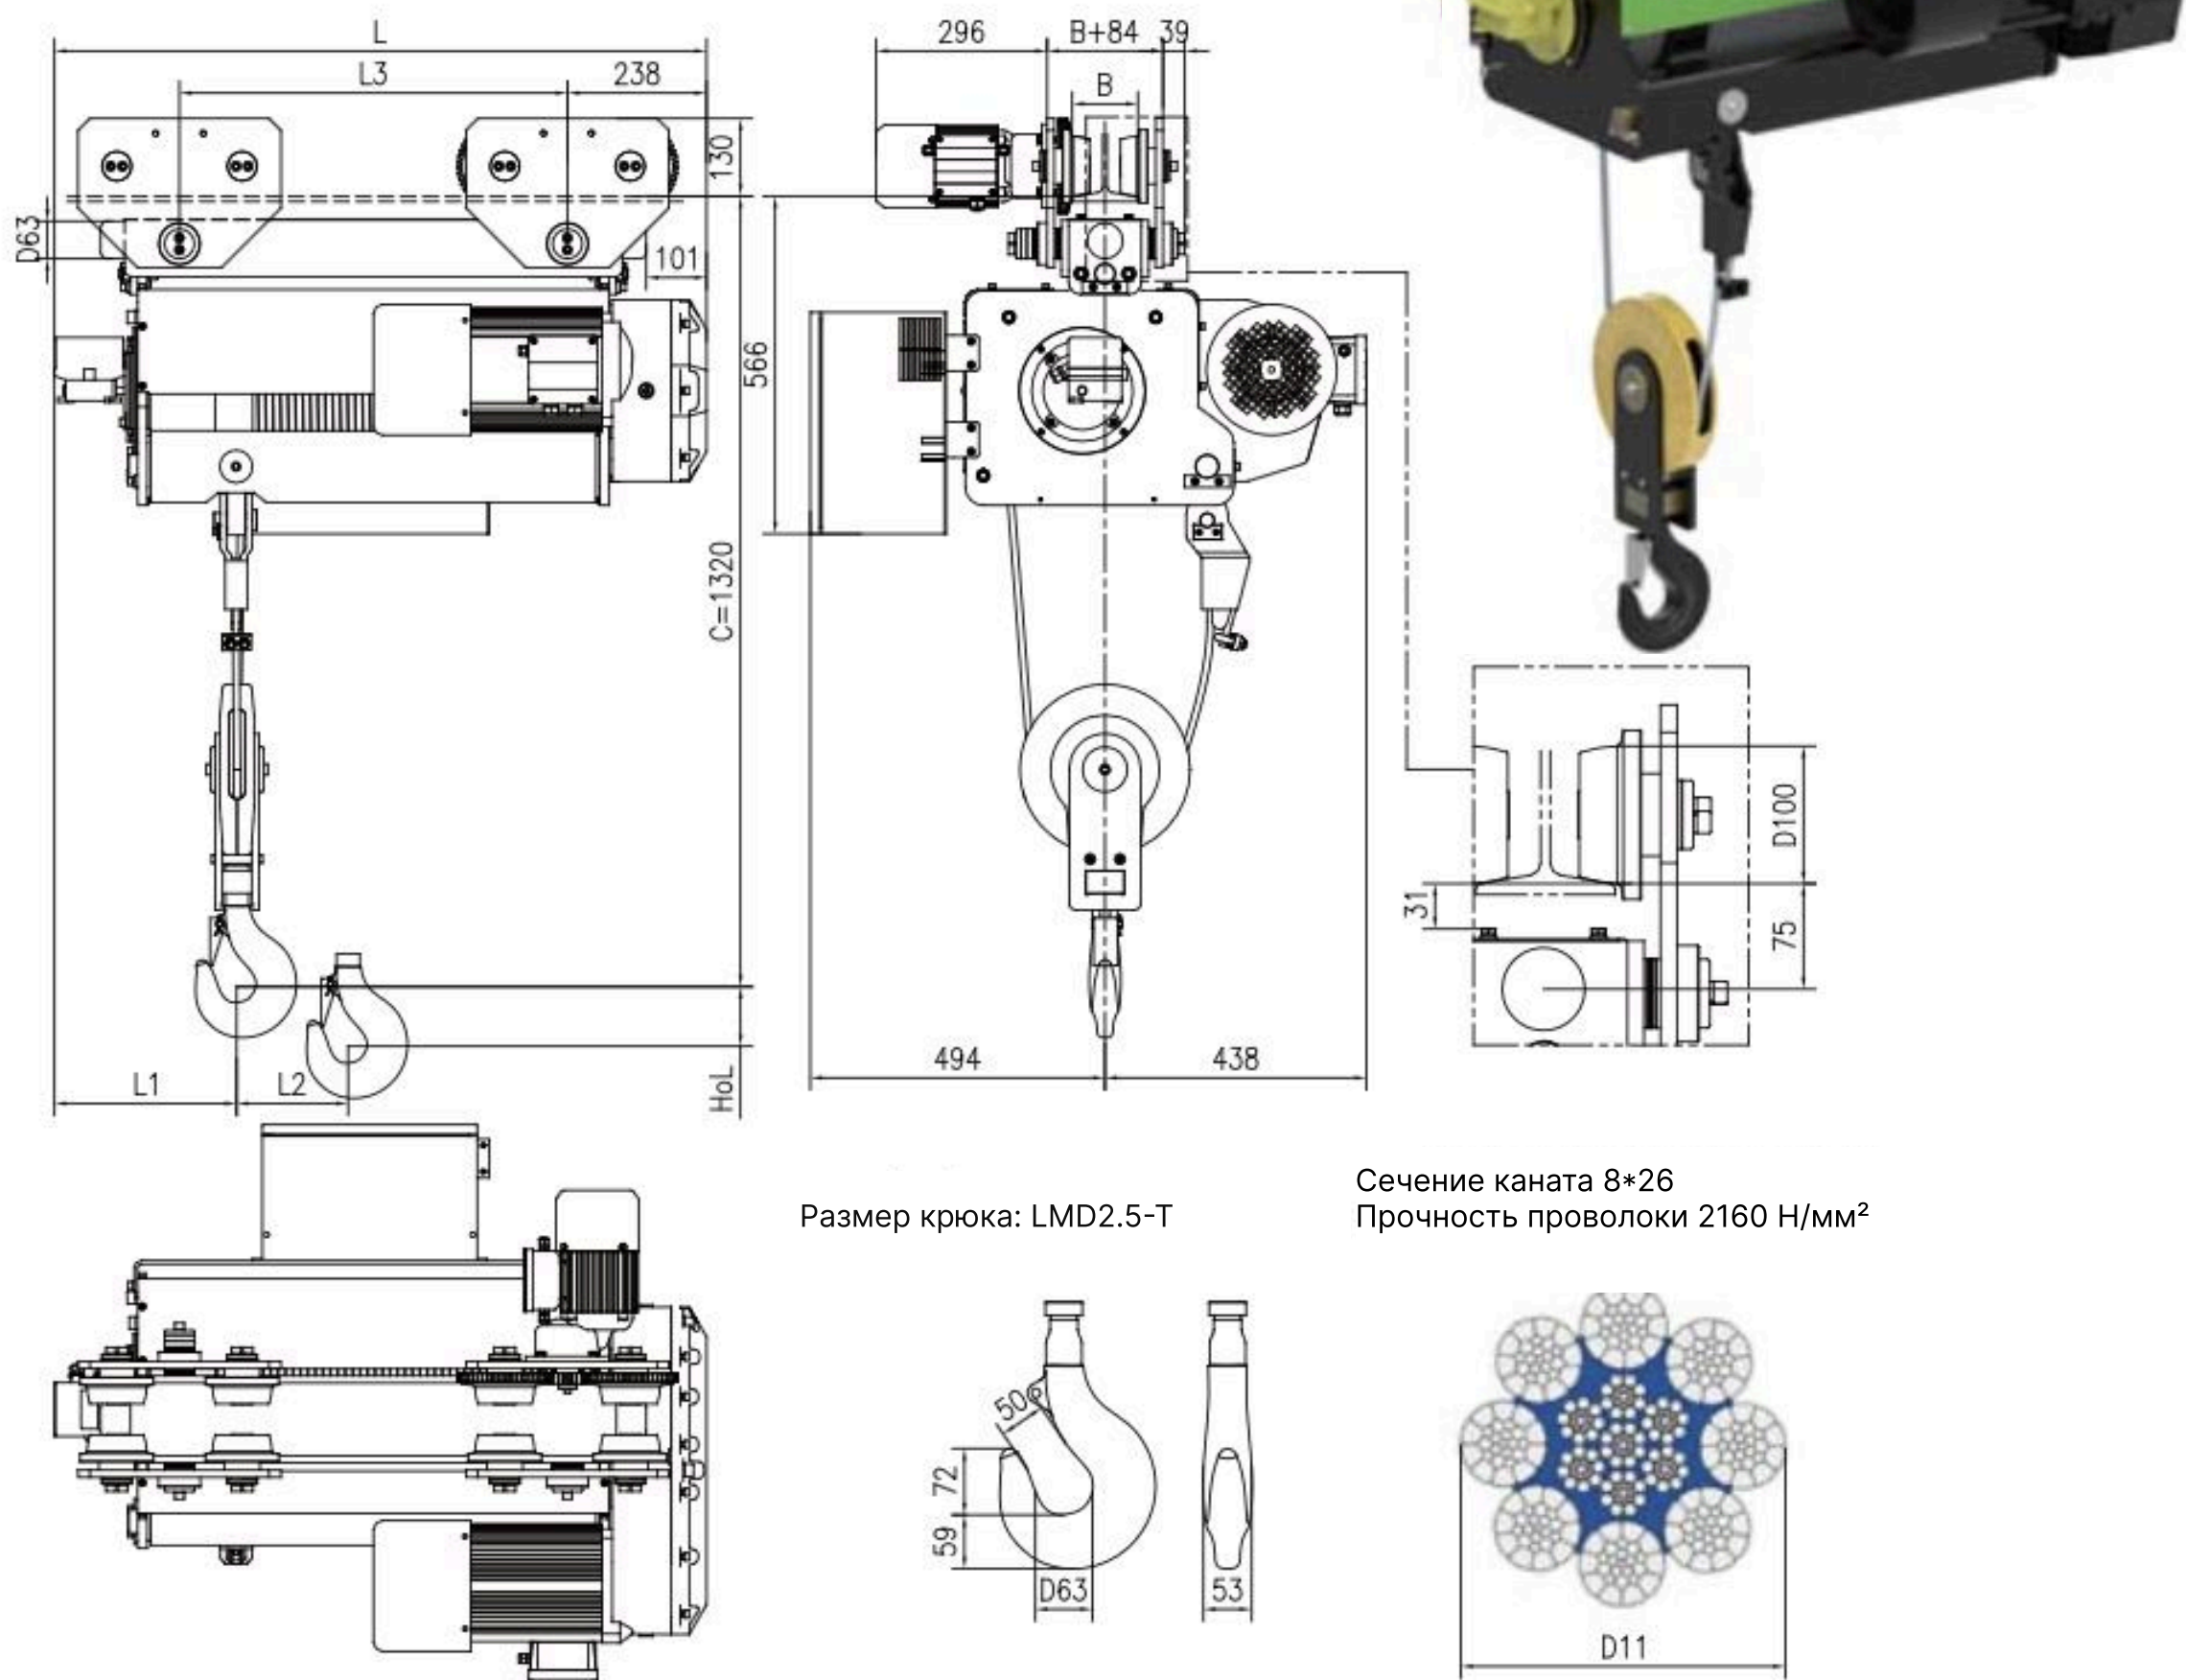


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
5000	15	1Am(M4)	5	4.9	20	0.4
5000	15	1Am(M4)	8	7.5	20	0.4
5000	15	1Am(M4)	0-5	4.9	0-20	0.4
5000	15	1Am(M4)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5,0т , ECO405021_4_NAN (H=18м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
18	1125	337	267	650	110-170	483

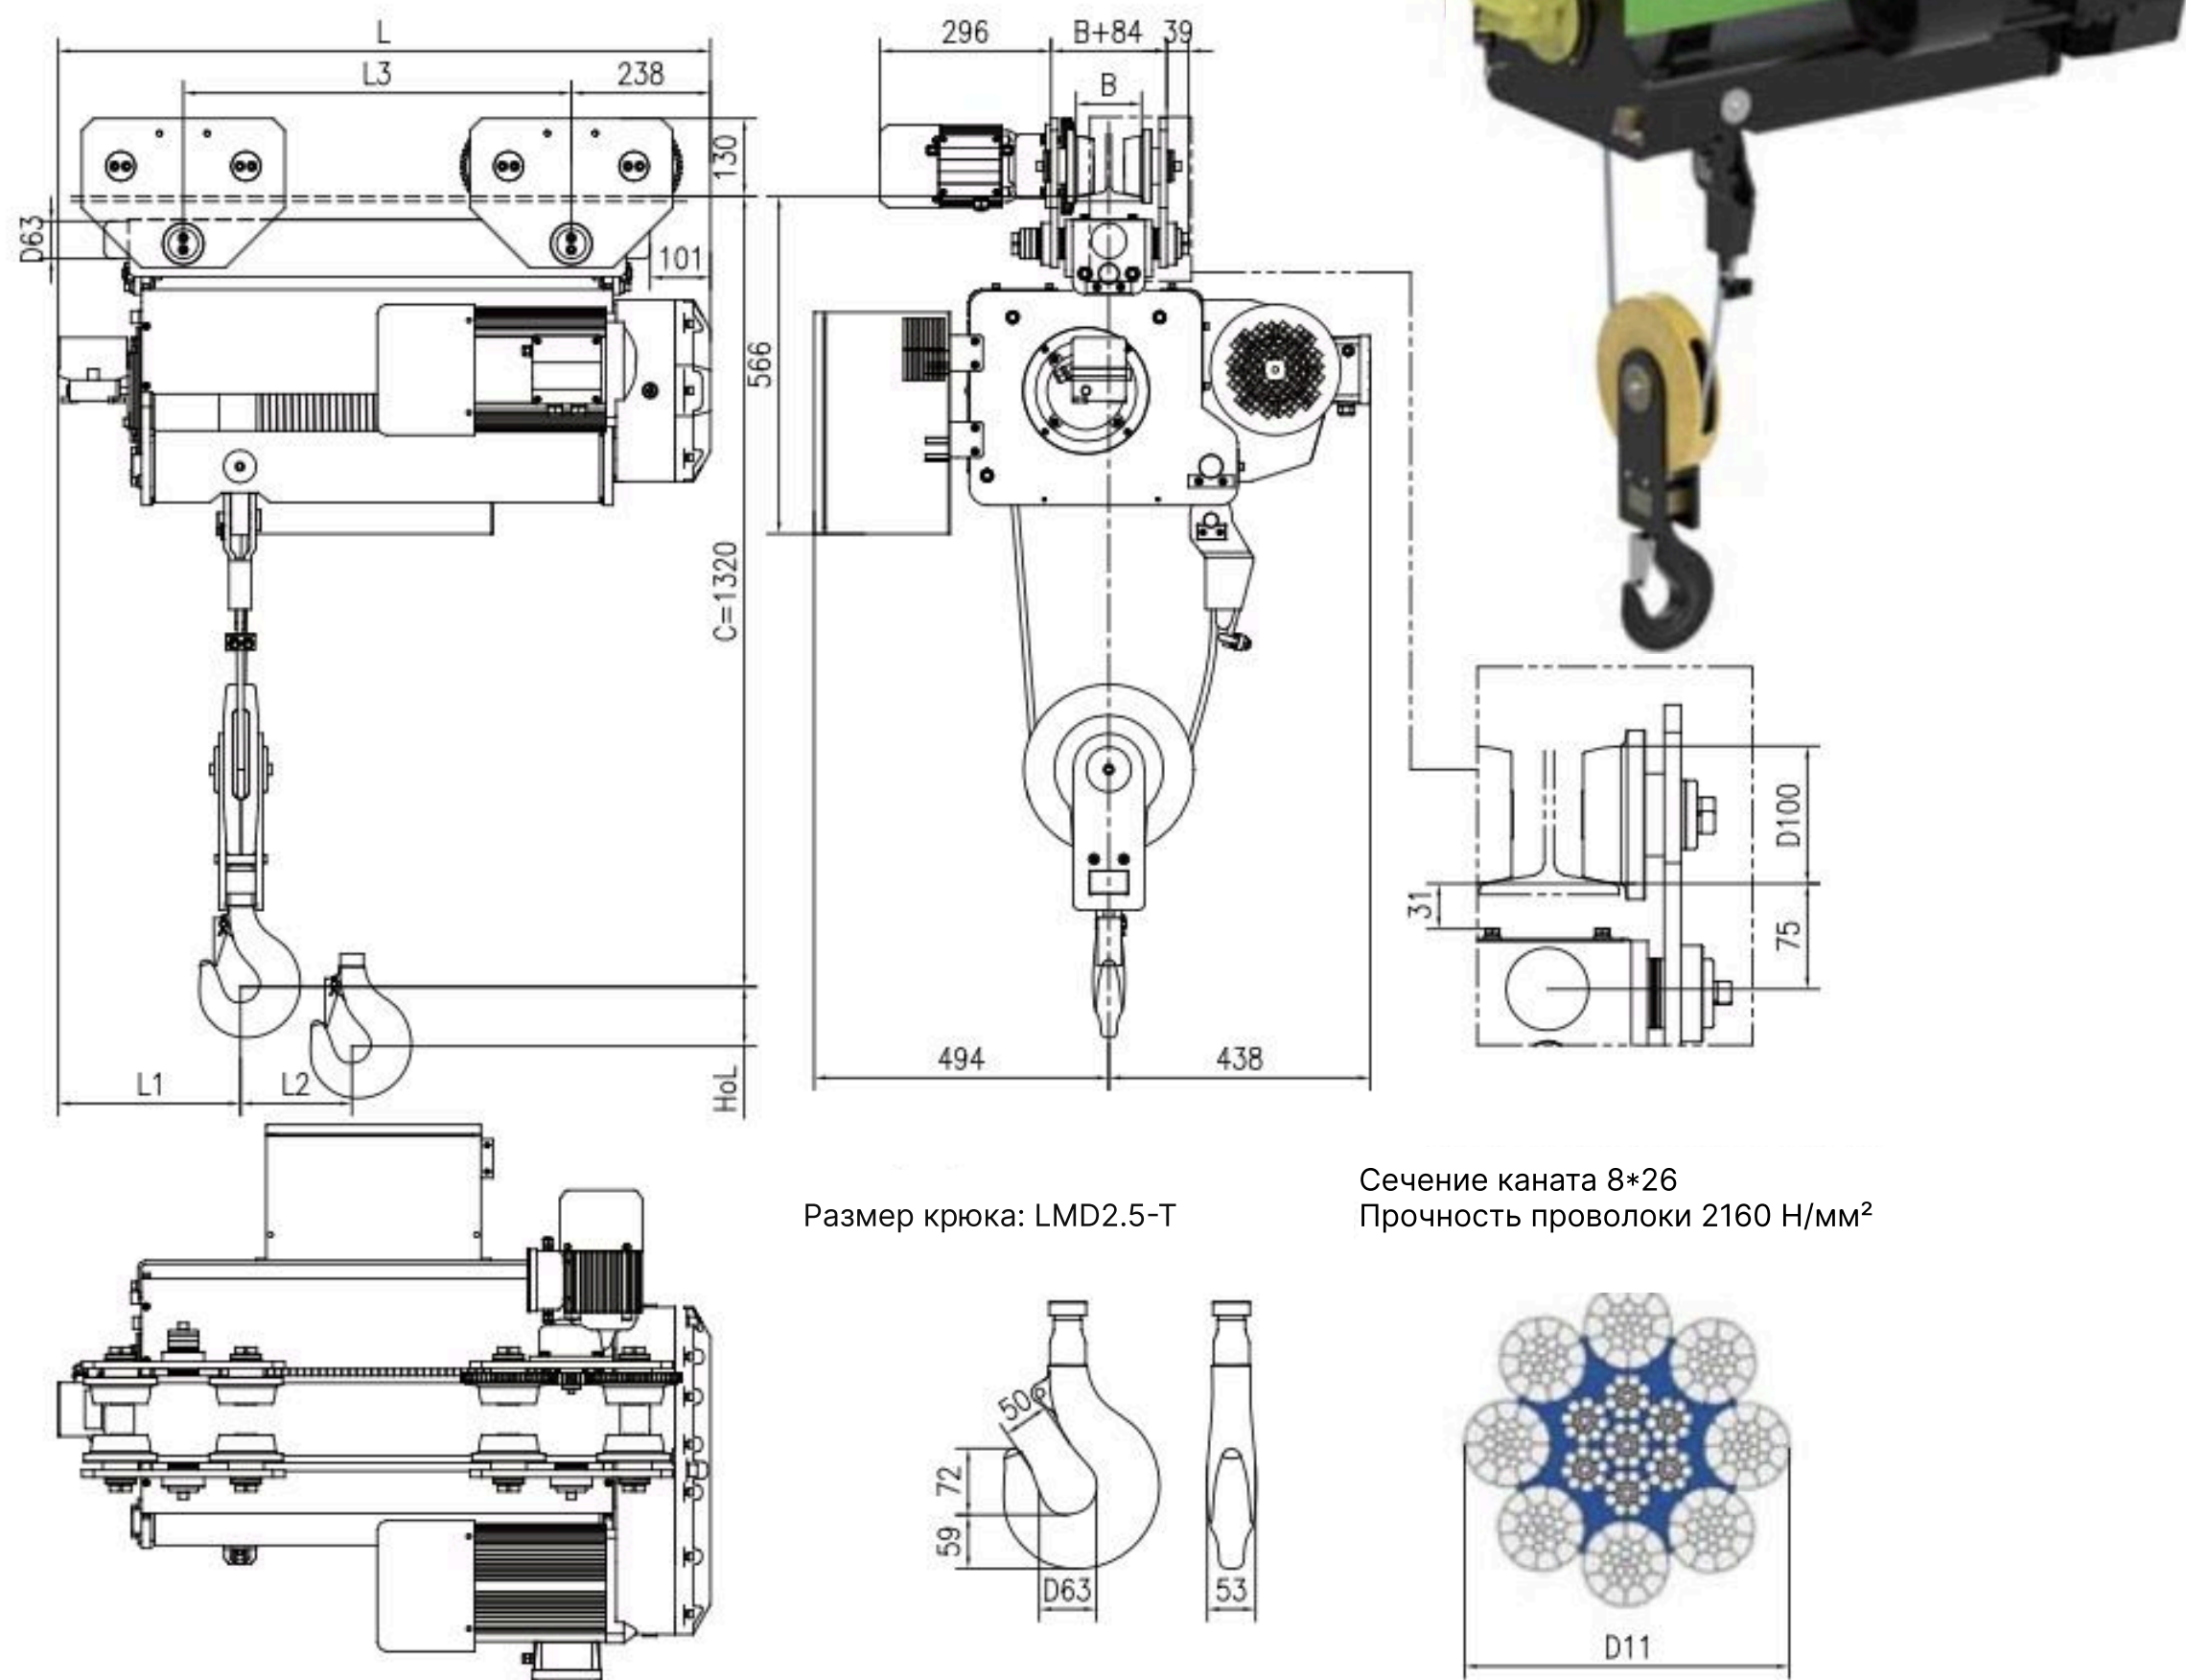



Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
5000	18	1Am(M4)	5	4.9	20	0.4
5000	18	1Am(M4)	8	7.5	20	0.4
5000	18	1Am(M4)	0-5	4.9	0-20	0.4
5000	18	1Am(M4)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5,0т , ECO405022_5_NBN (H=6м TVL)




Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
6	925	460	110-170	456

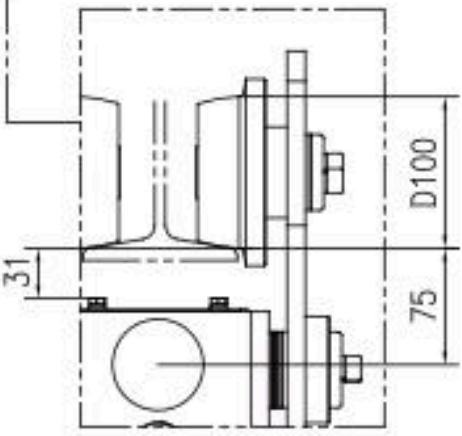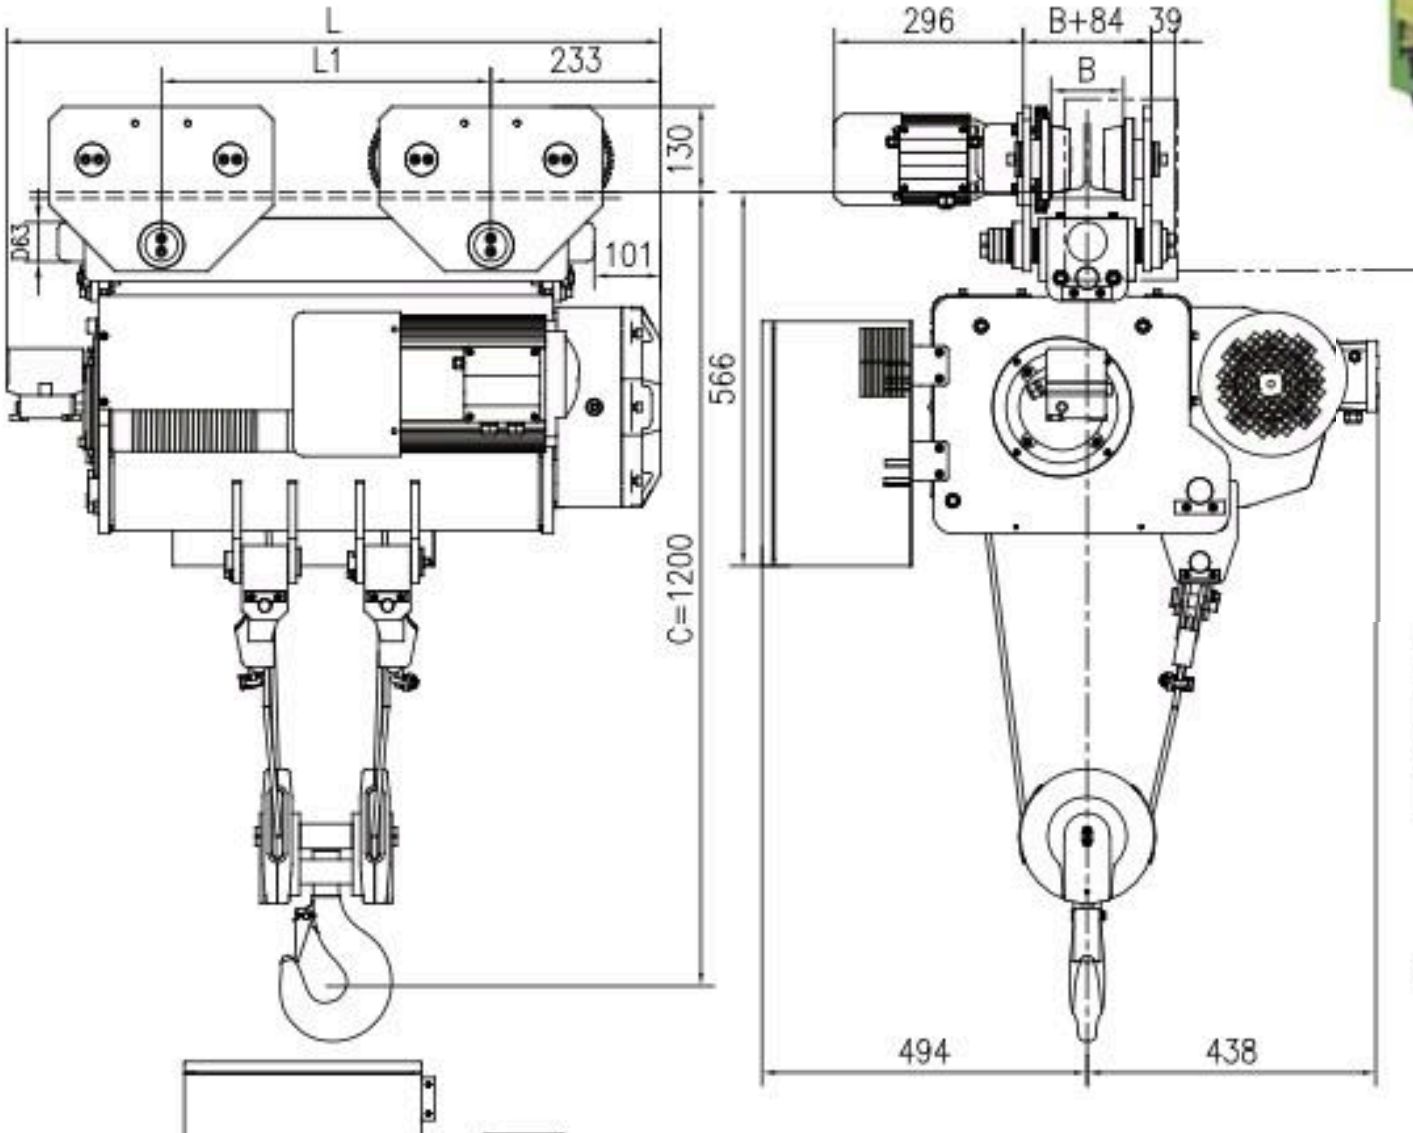

Размер крюка: LMD2.5-T

Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²

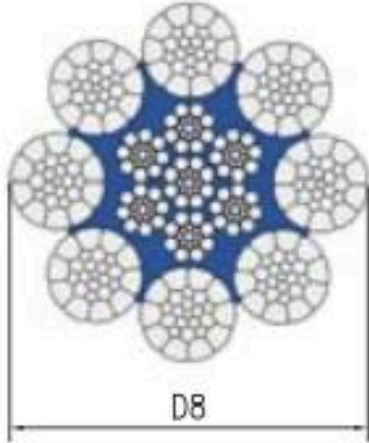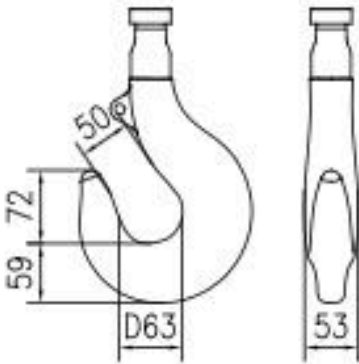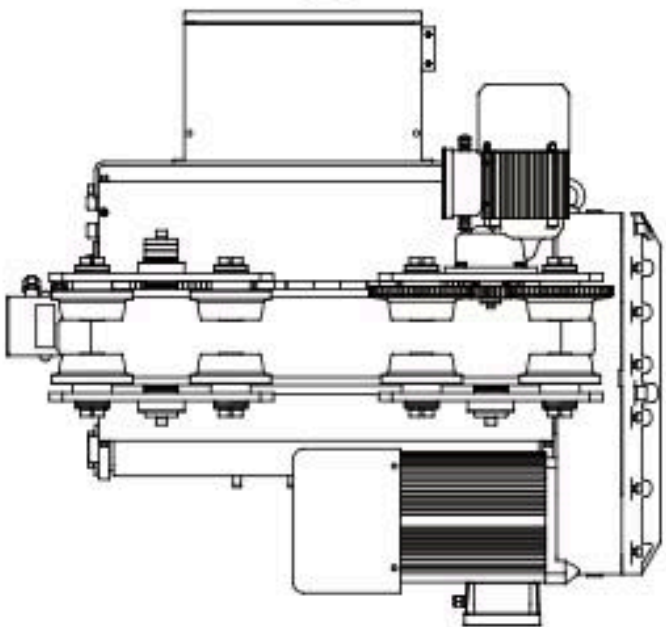



Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
5000	6 (TVL)	2m(M5)	5	4.9	20	0.4
5000	6 (TVL)	2m(M5)	8	7.5	20	0.4
5000	6 (TVL)	2m(M5)	0-5	4.9	0-20	0.4
5000	6 (TVL)	2m(M5)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5,0т , ECO405022_5_NBN (H=9м TVL)




Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
9	1025	500	110-170	471

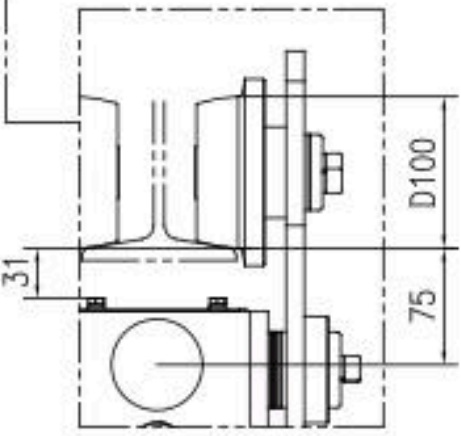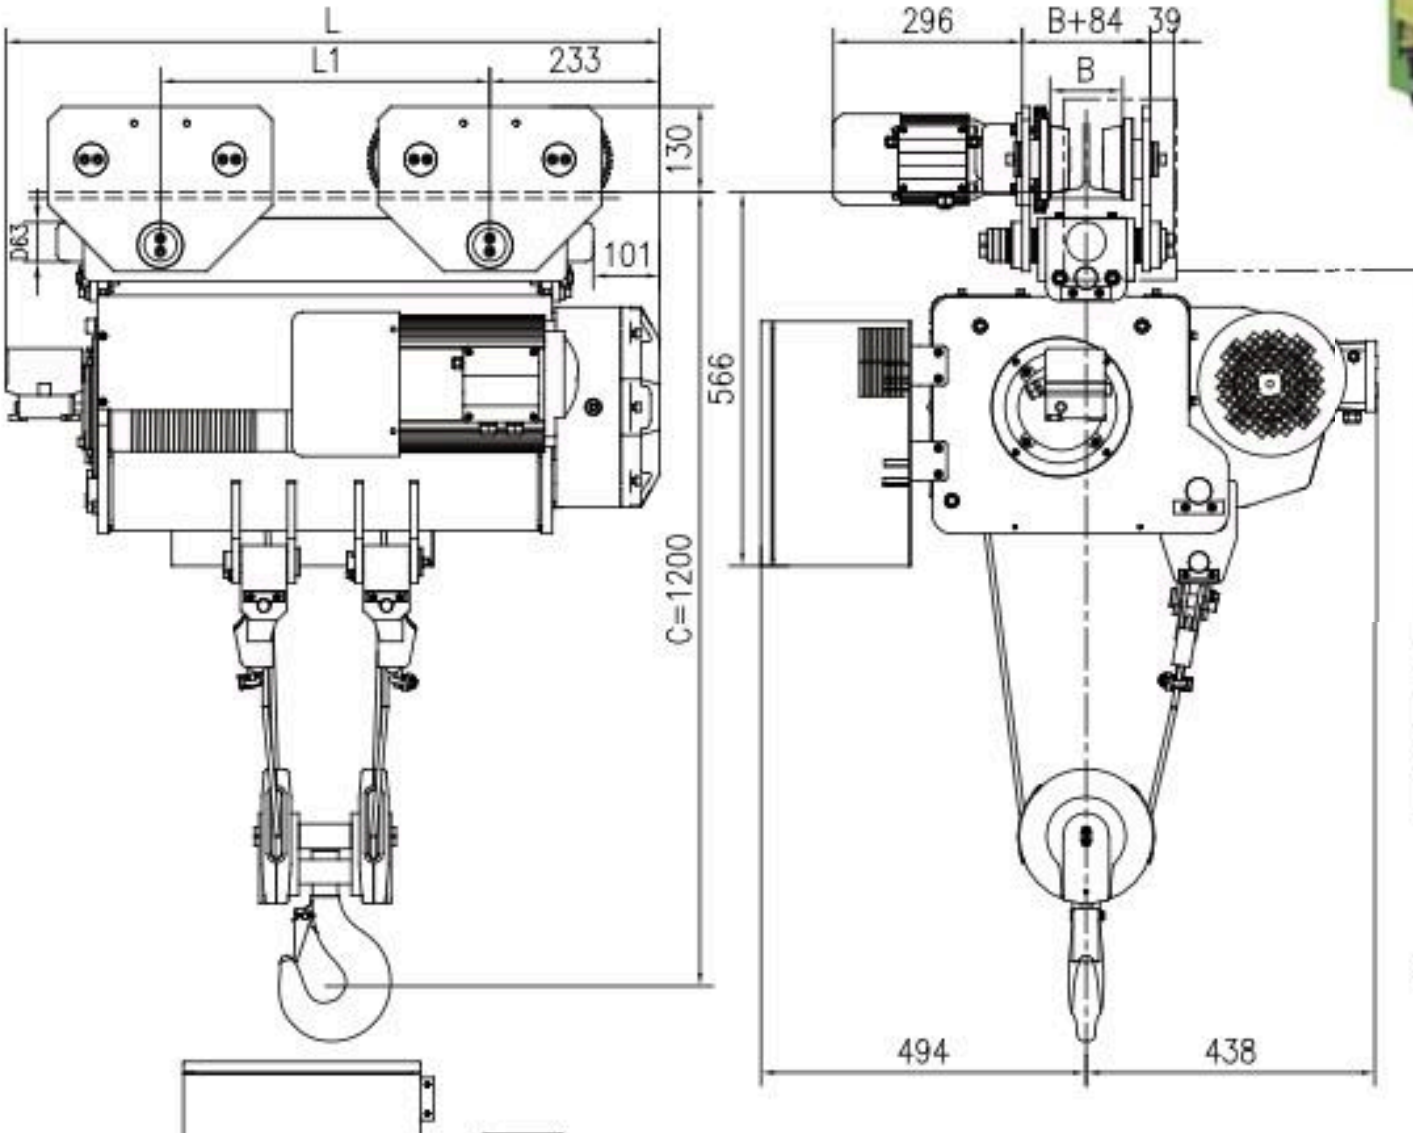

Размер крюка: LMD2.5-T

Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²

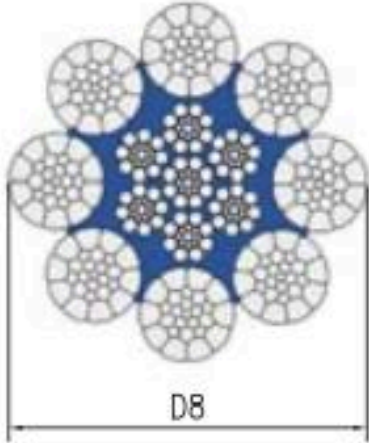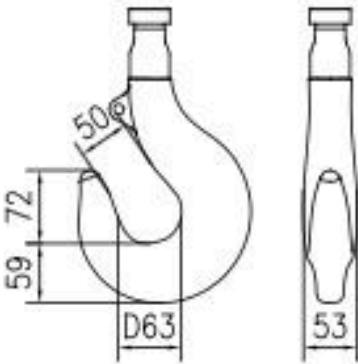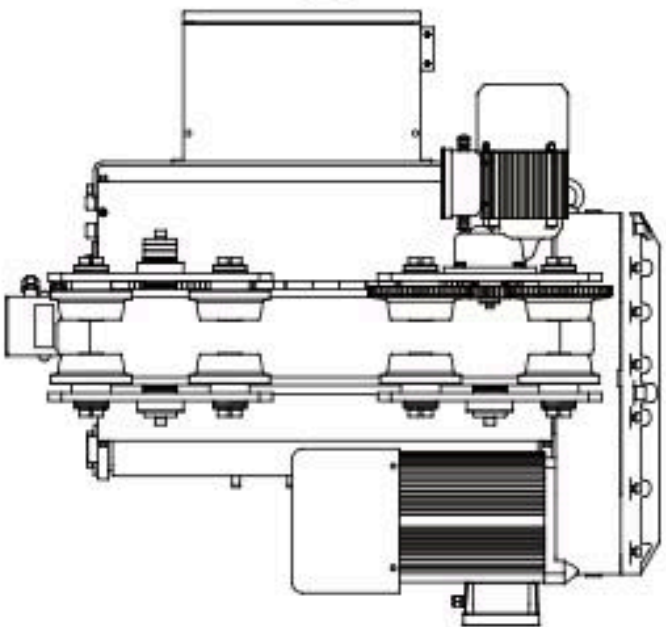


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
5000	9 (TVL)	2m(M5)	5	4.9	20	0.4
5000	9 (TVL)	2m(M5)	8	7.5	20	0.4
5000	9 (TVL)	2m(M5)	0-5	4.9	0-20	0.4
5000	9 (TVL)	2m(M5)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5,0т , ECO405022_5_NCN (H=12м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
12	1175	710	110-170	496

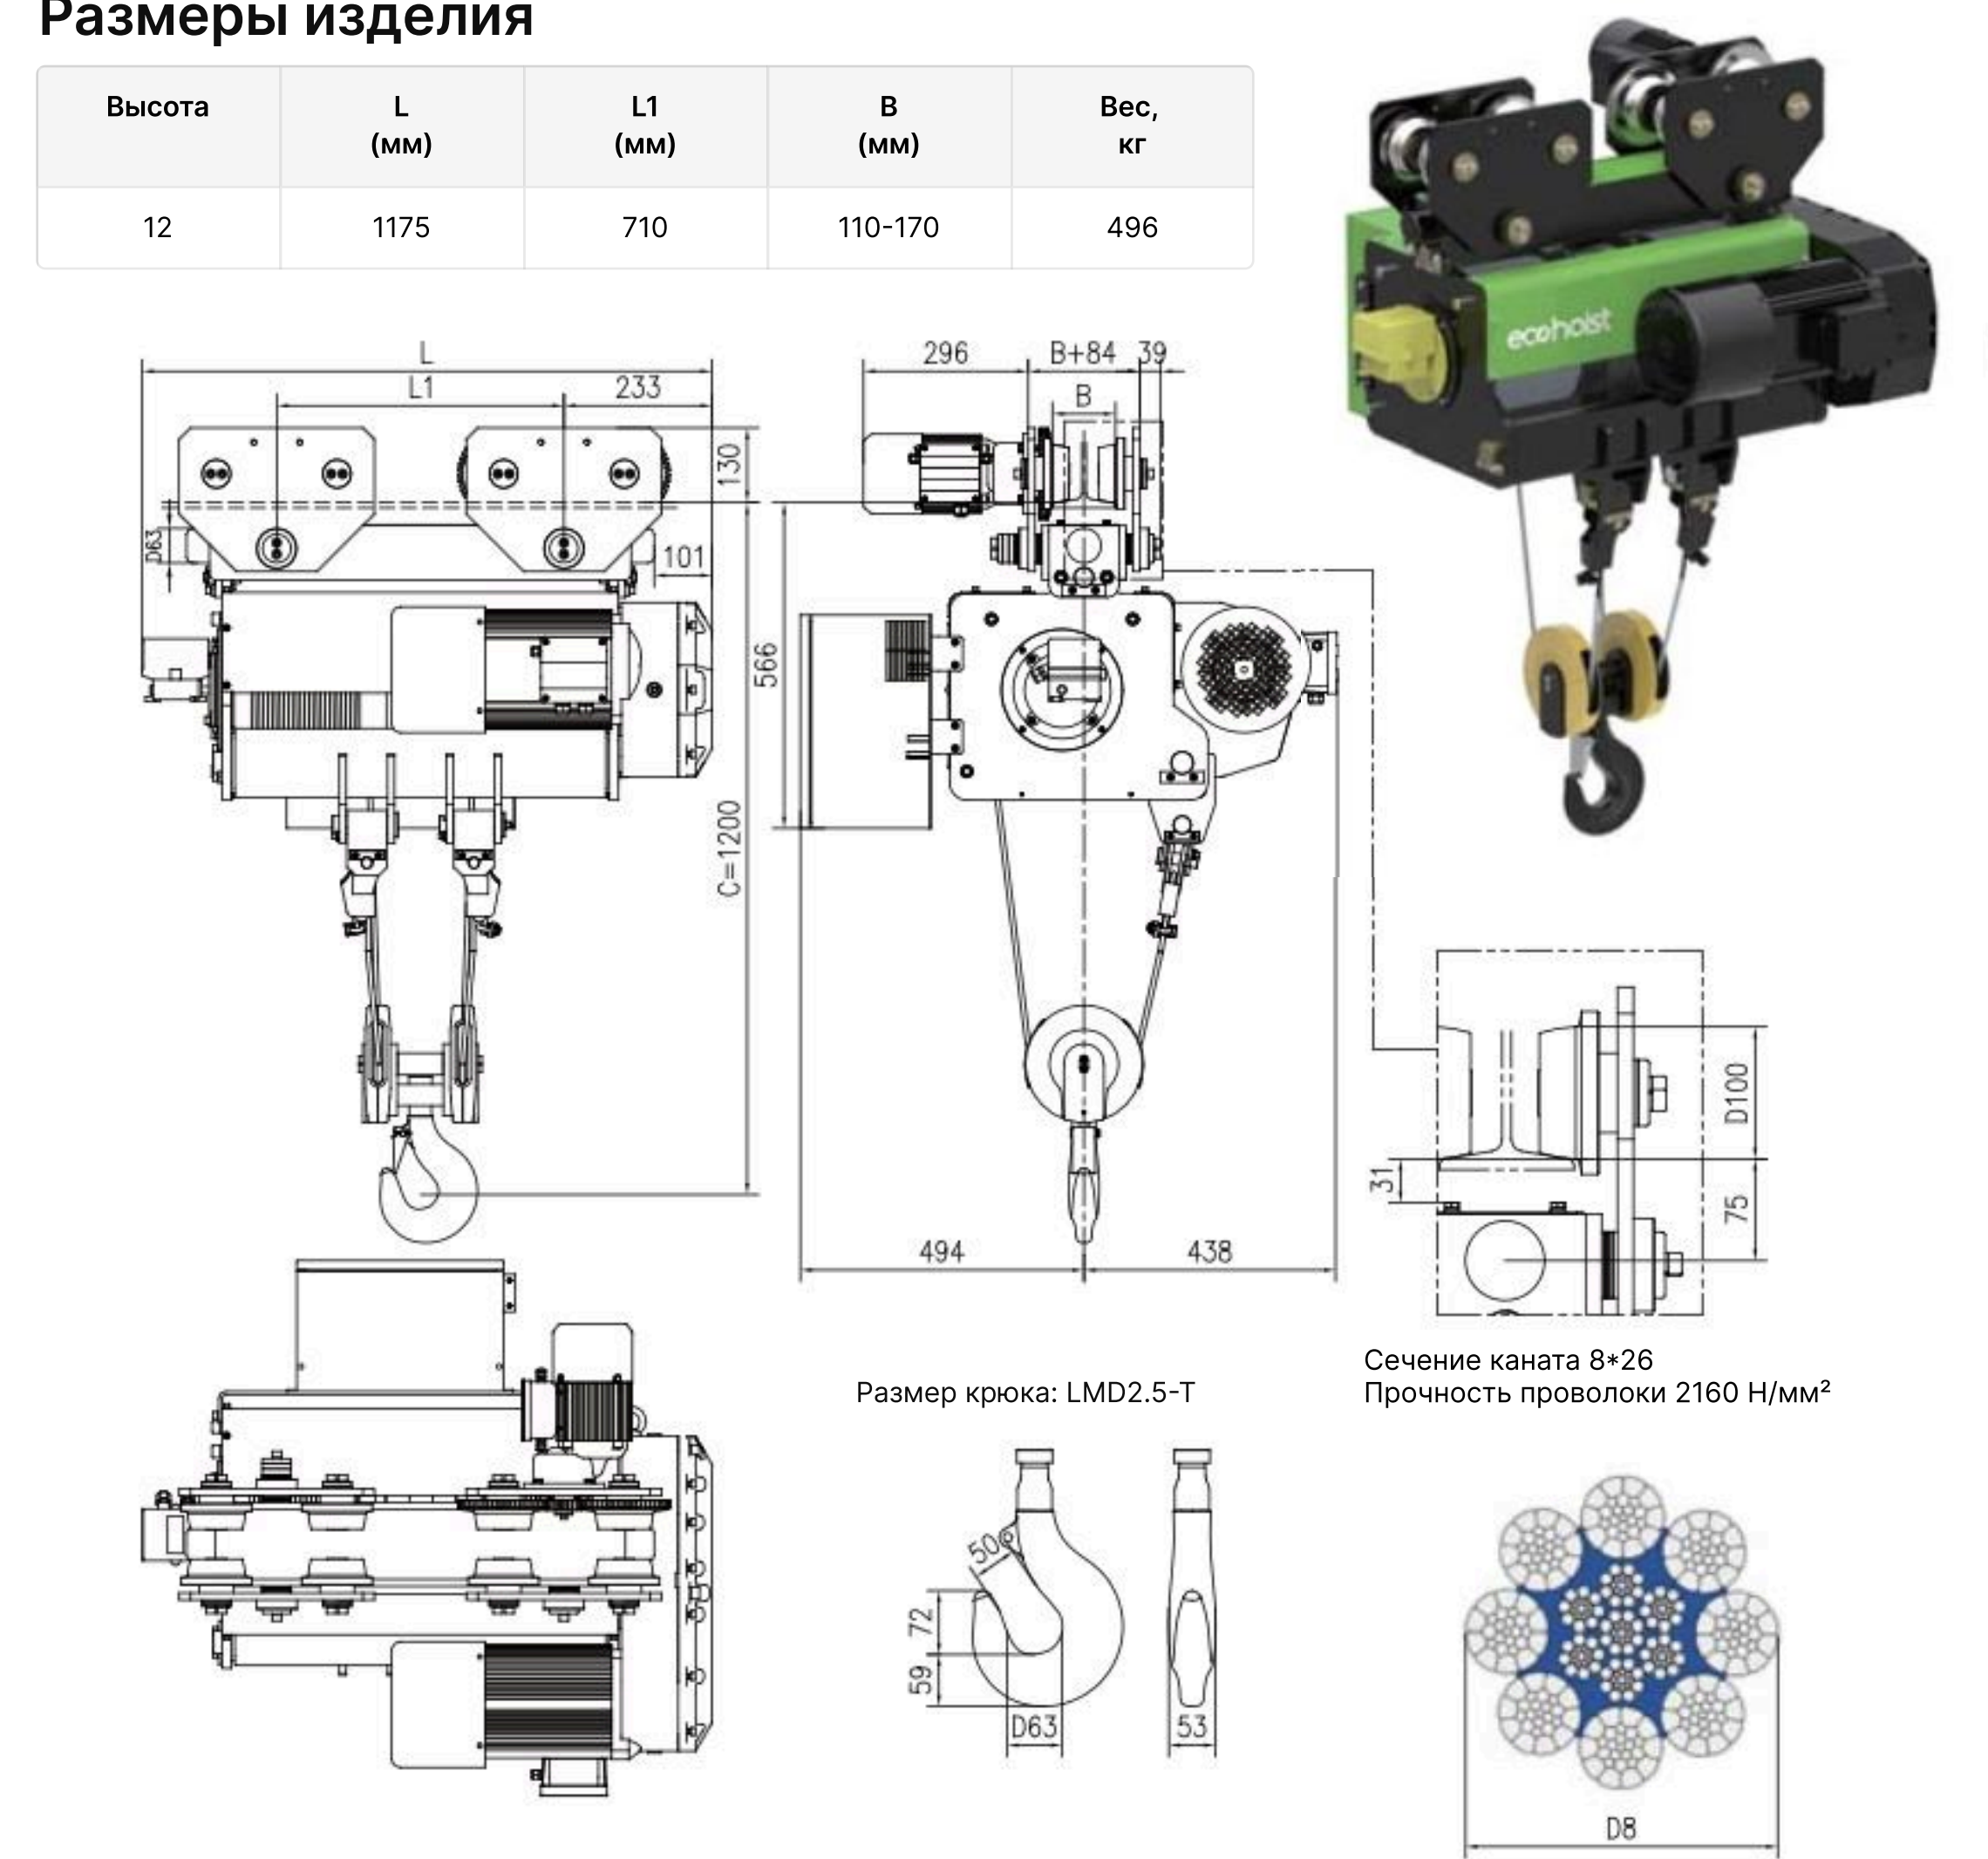


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
5000	12 (TVL)	2m(M5)	5	4.9	20	0.4
5000	12 (TVL)	2m(M5)	8	7.5	20	0.4
5000	12 (TVL)	2m(M5)	0-5	4.9	0-20	0.4
5000	12 (TVL)	2m(M5)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5,0т , ECO405022_5_NDN (H=15м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
15	1275	810	110-170	514

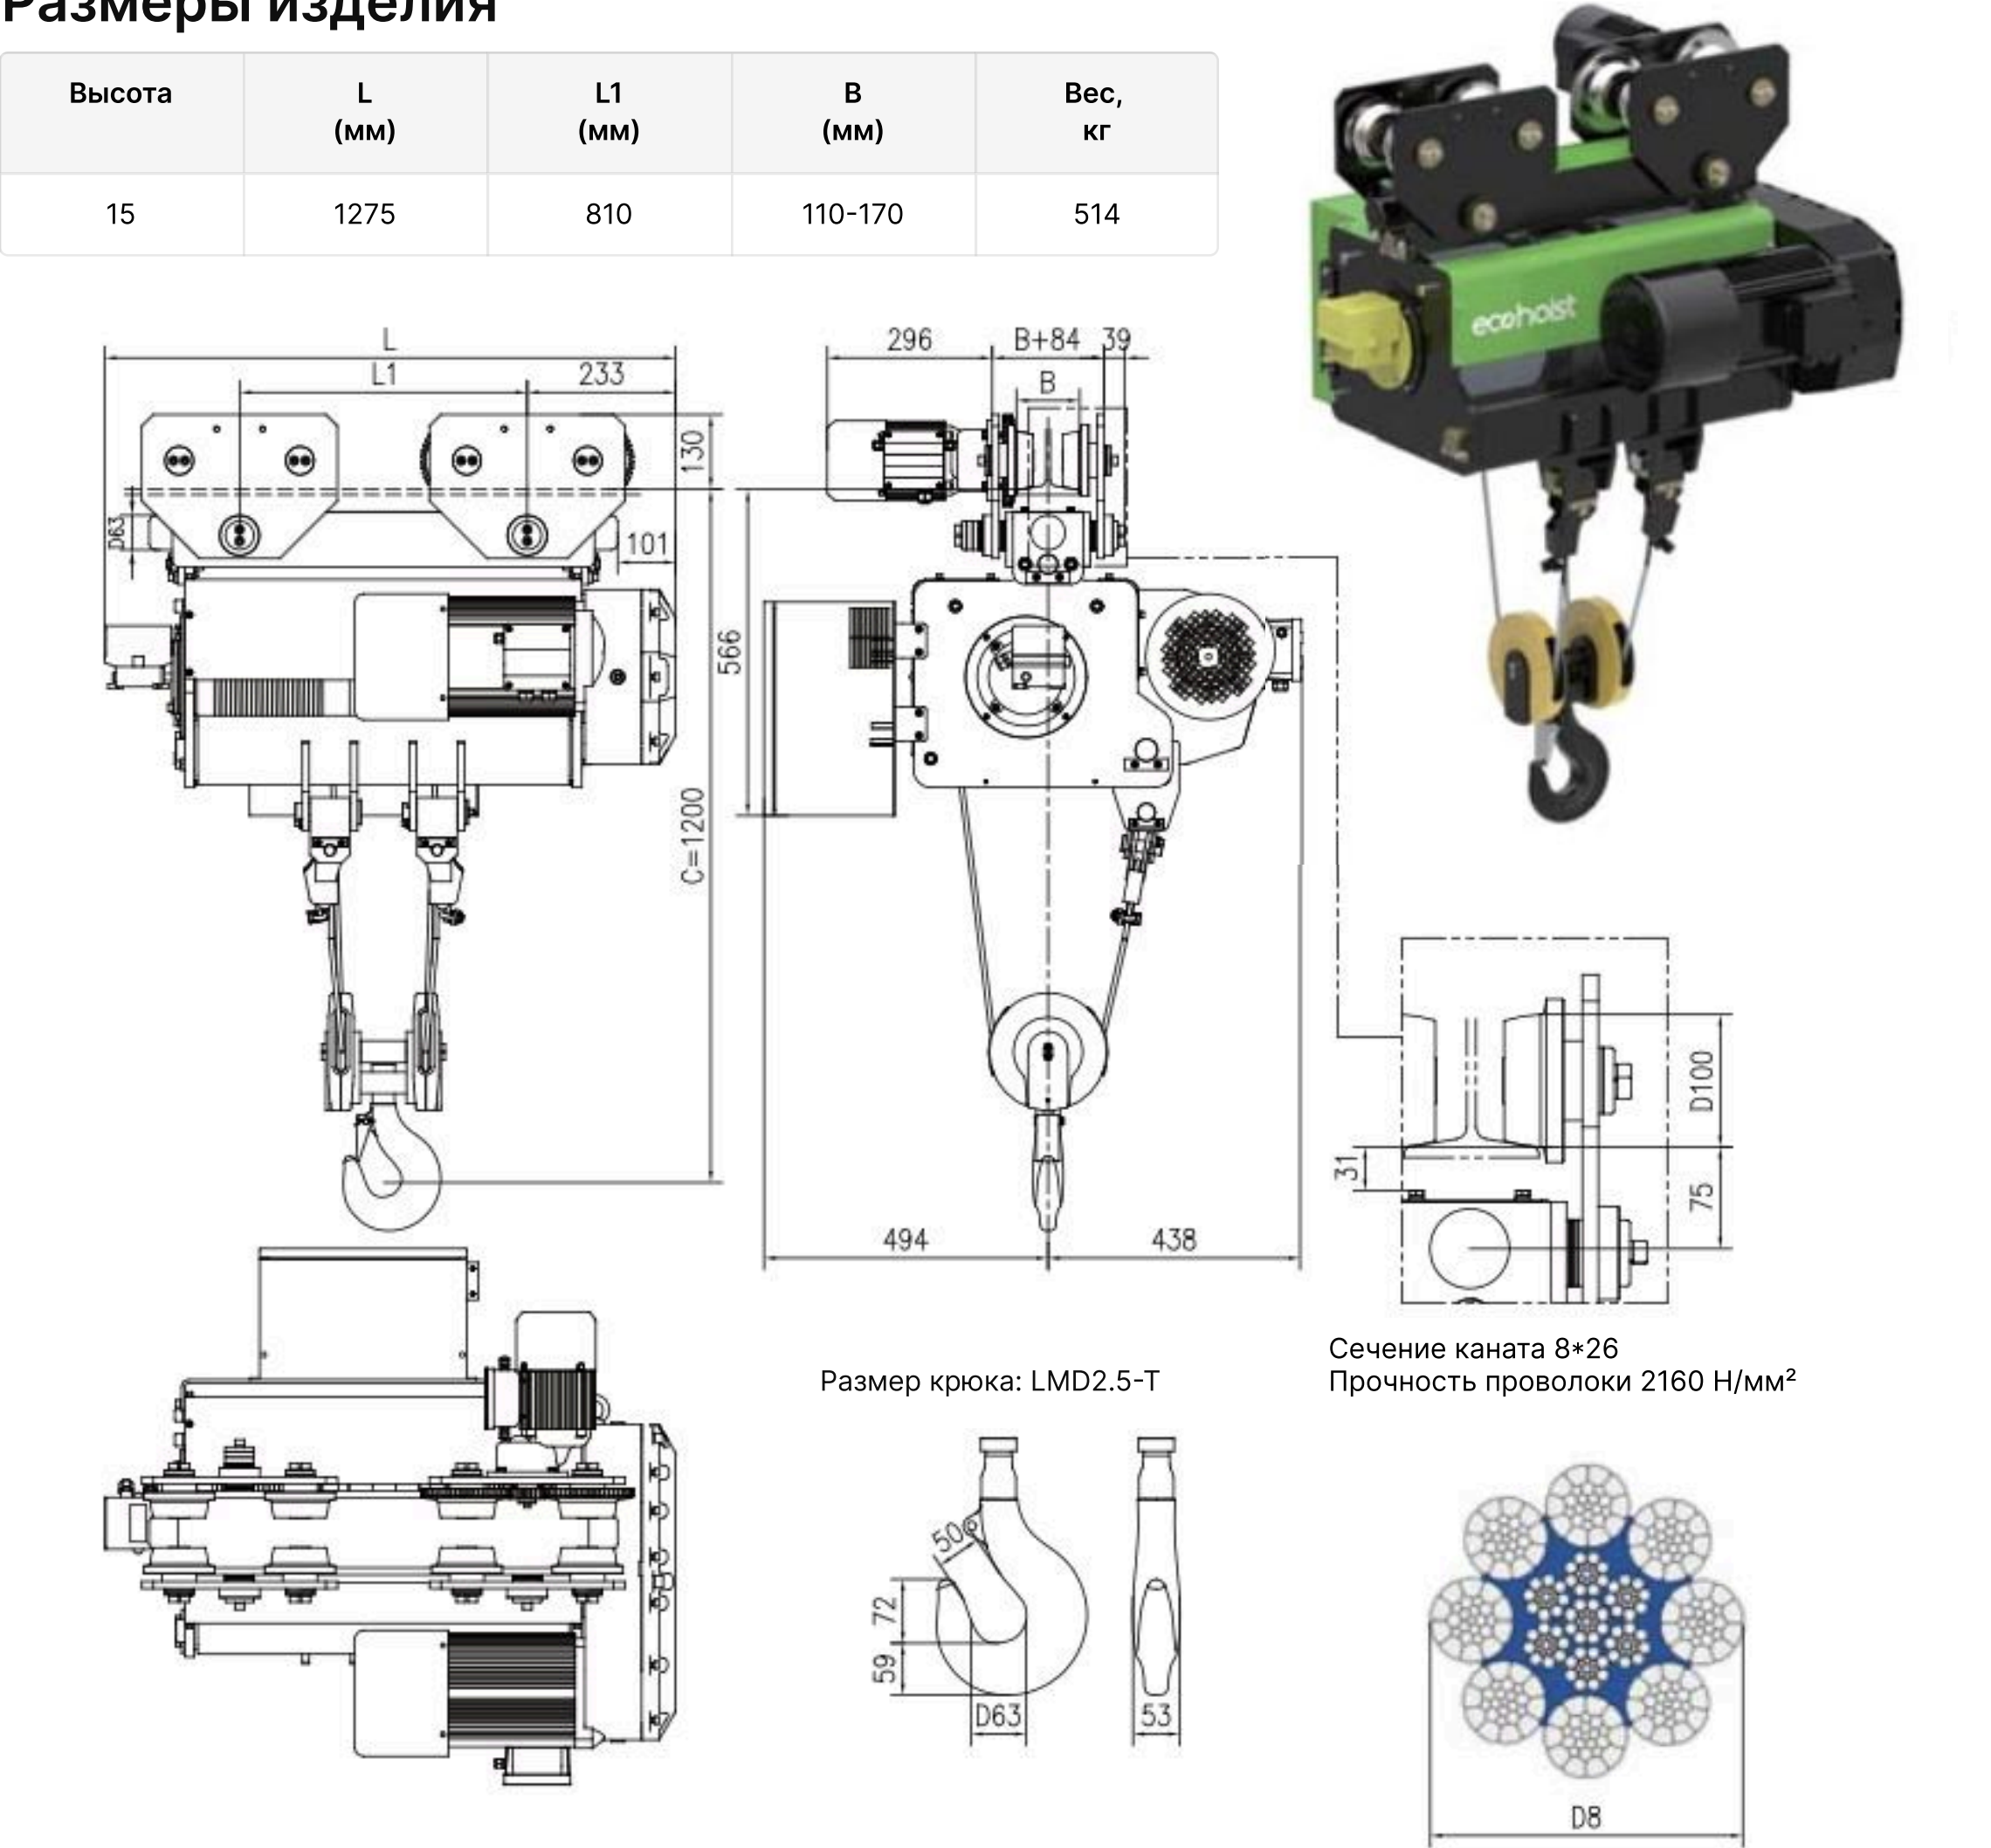


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
5000	15 (TVL)	2m(M5)	5	4.9	20	0.4
5000	15 (TVL)	2m(M5)	8	7.5	20	0.4
5000	15 (TVL)	2m(M5)	0-5	4.9	0-20	0.4
5000	15 (TVL)	2m(M5)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 5,0т , ECO405022_5_NDN (H=18м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
18	1425	960	110-170	540

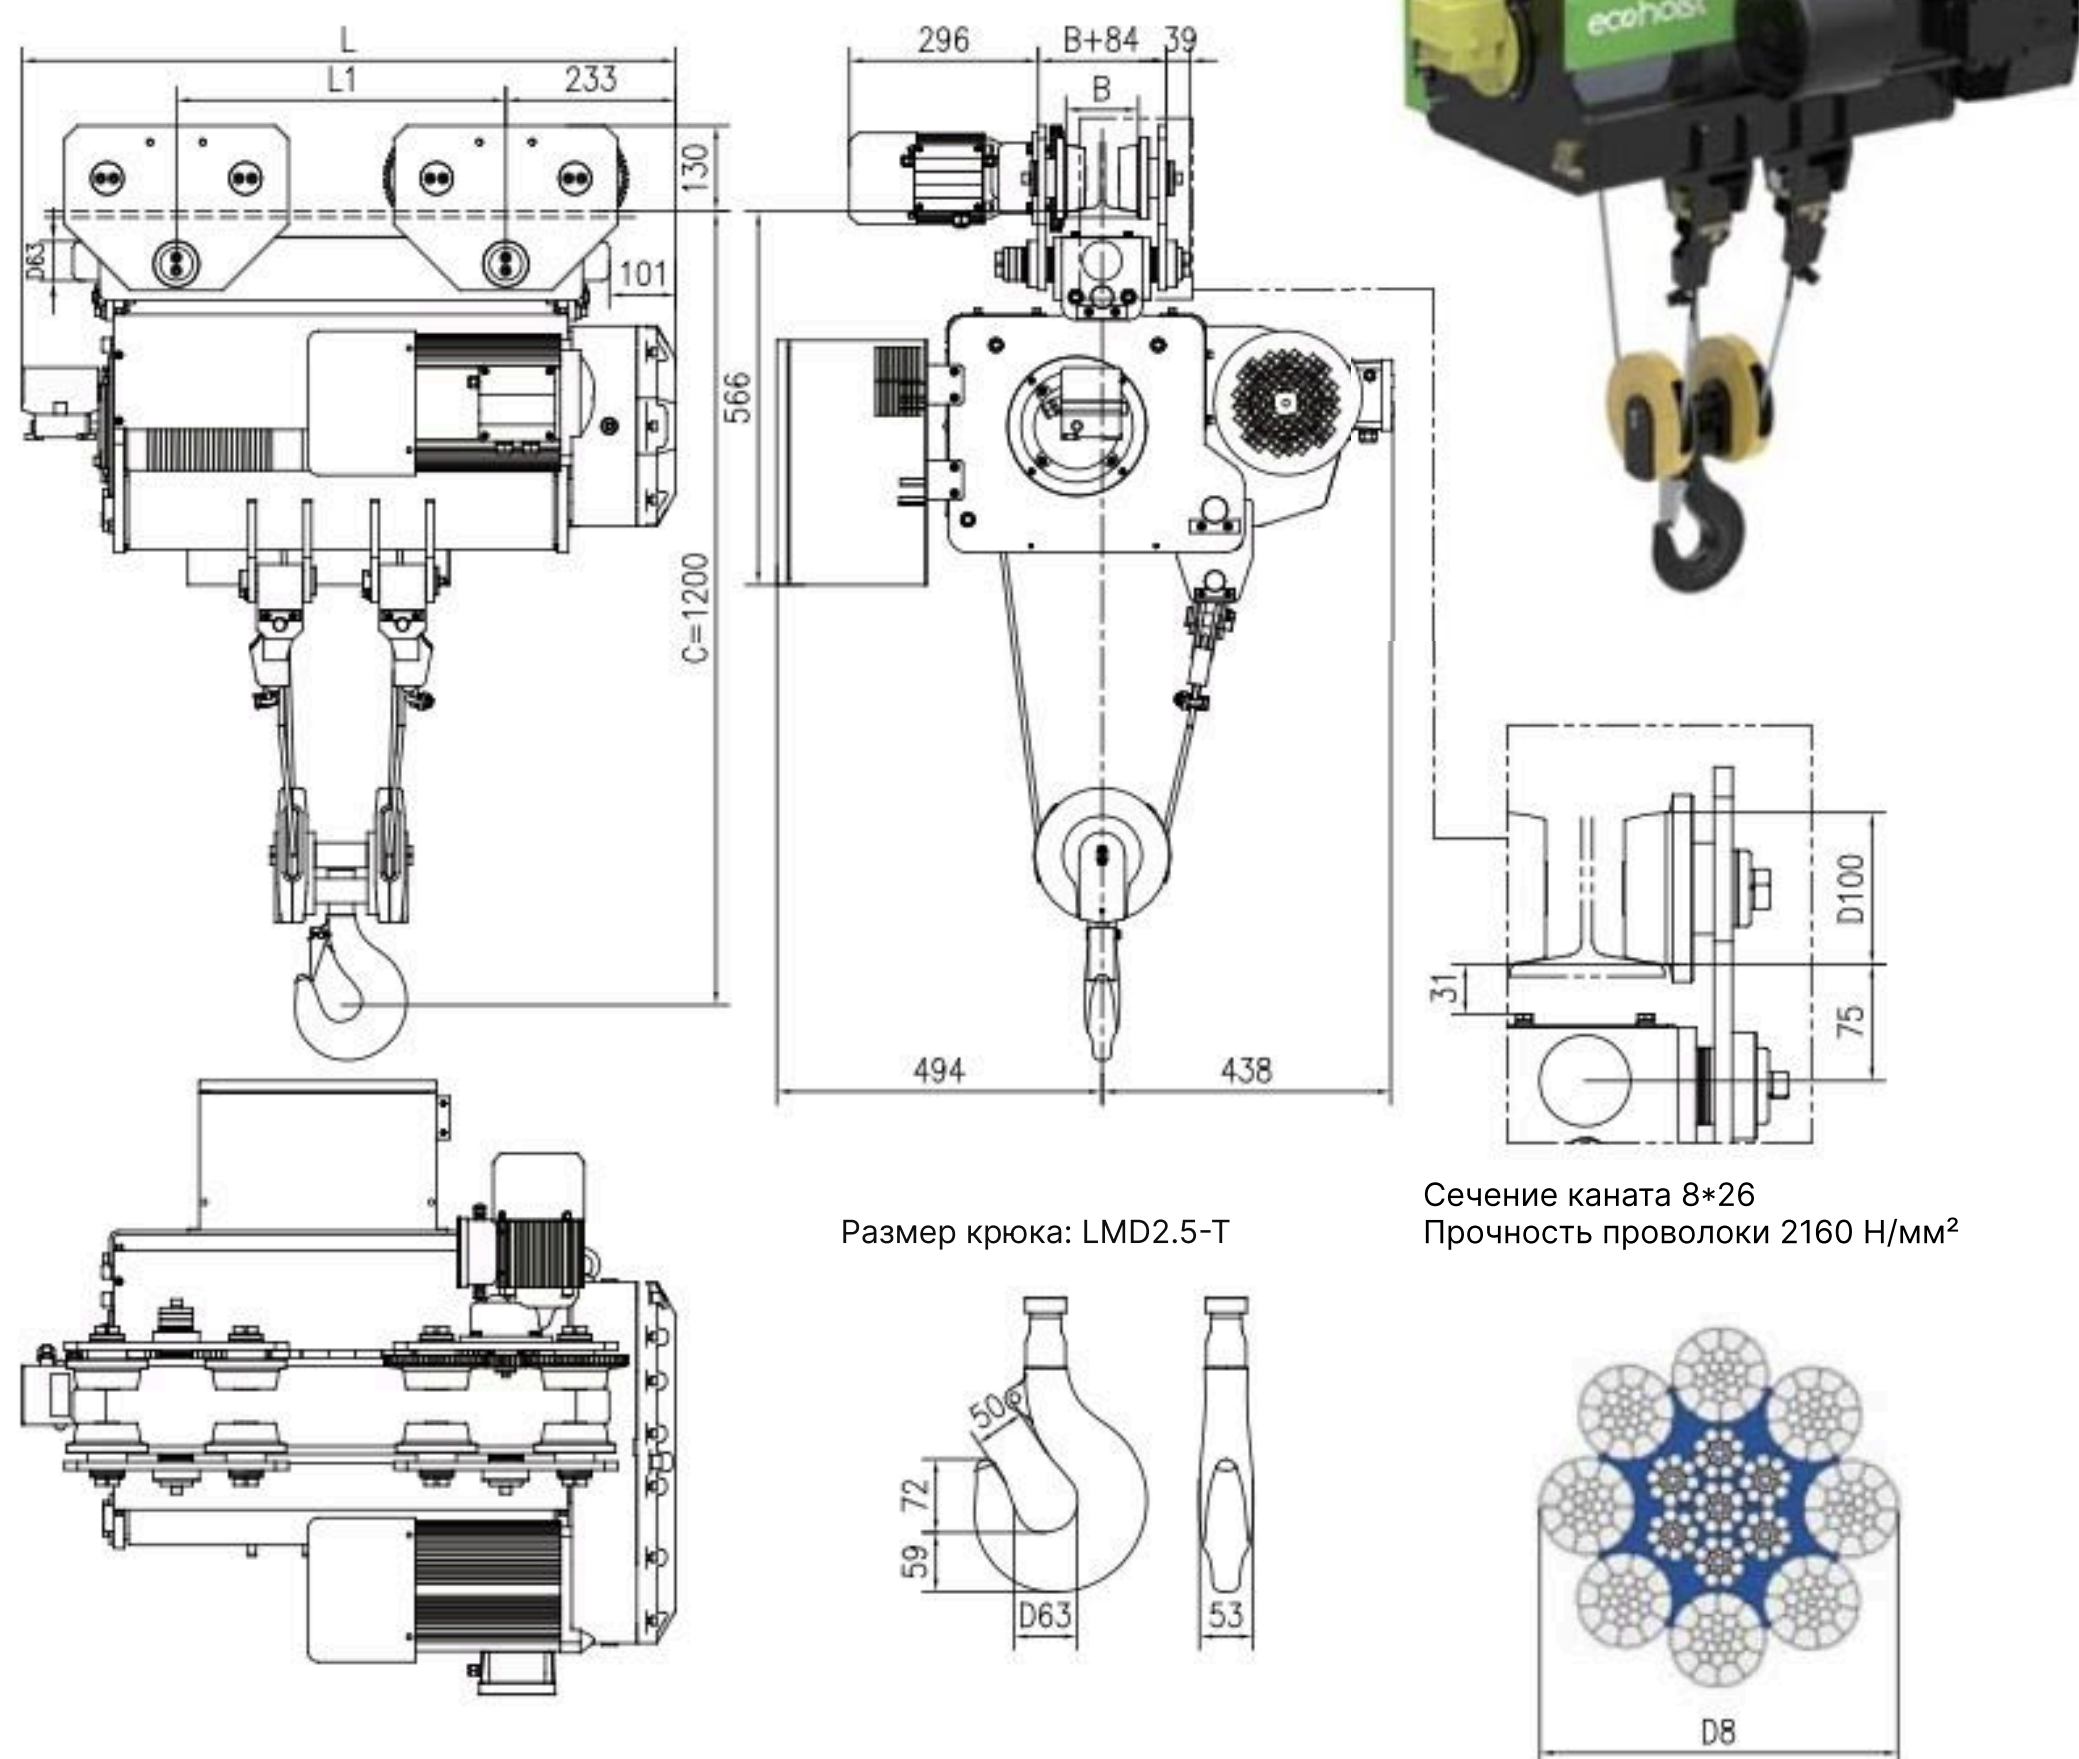


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
5000	18 (TVL)	2m(M5)	5	4.9	20	0.4
5000	18 (TVL)	2m(M5)	8	7.5	20	0.4
5000	18 (TVL)	2m(M5)	0-5	4.9	0-20	0.4
5000	18 (TVL)	2m(M5)	0-8	7.5	0-20	0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10,0т , ECO510041T65FNBN (H=6м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
6	1075	377	90	600	128-160	569

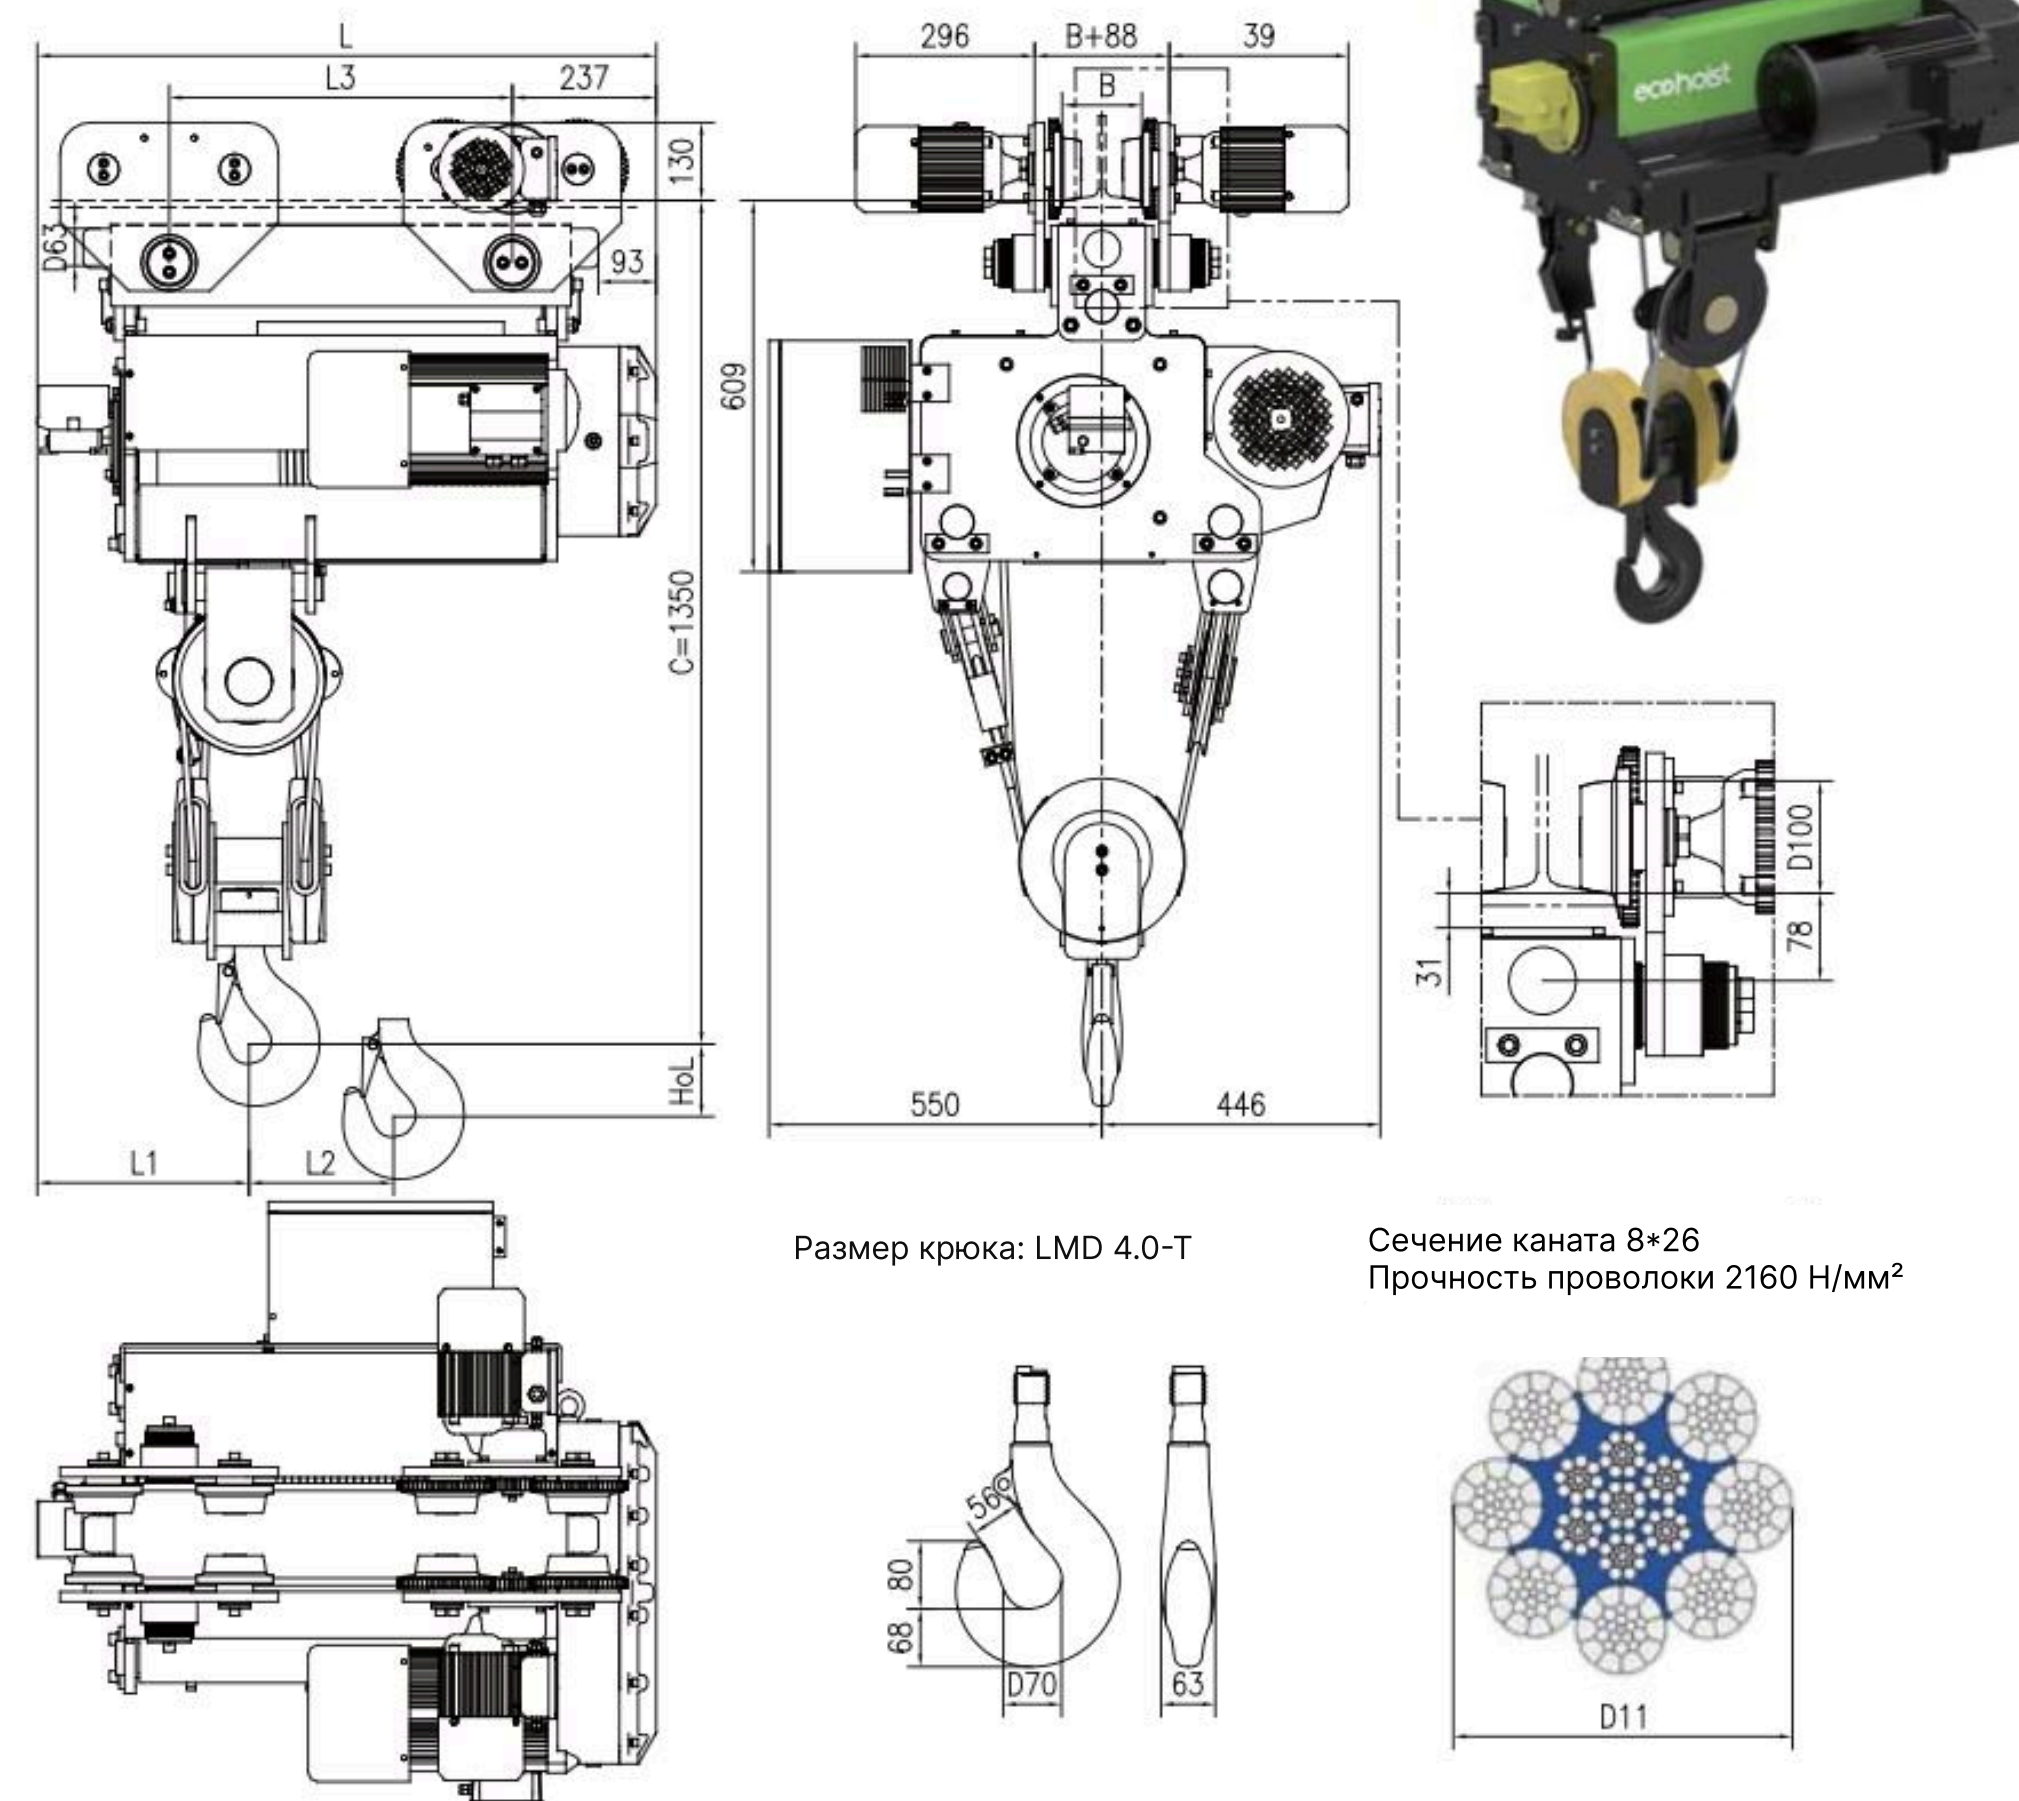


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
10000	6	2m(M5)	0-5	9	0-20	2*0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10,0т , ECO510041T65FNCN (H=9м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
9	1225	369	133	600	128-160	569

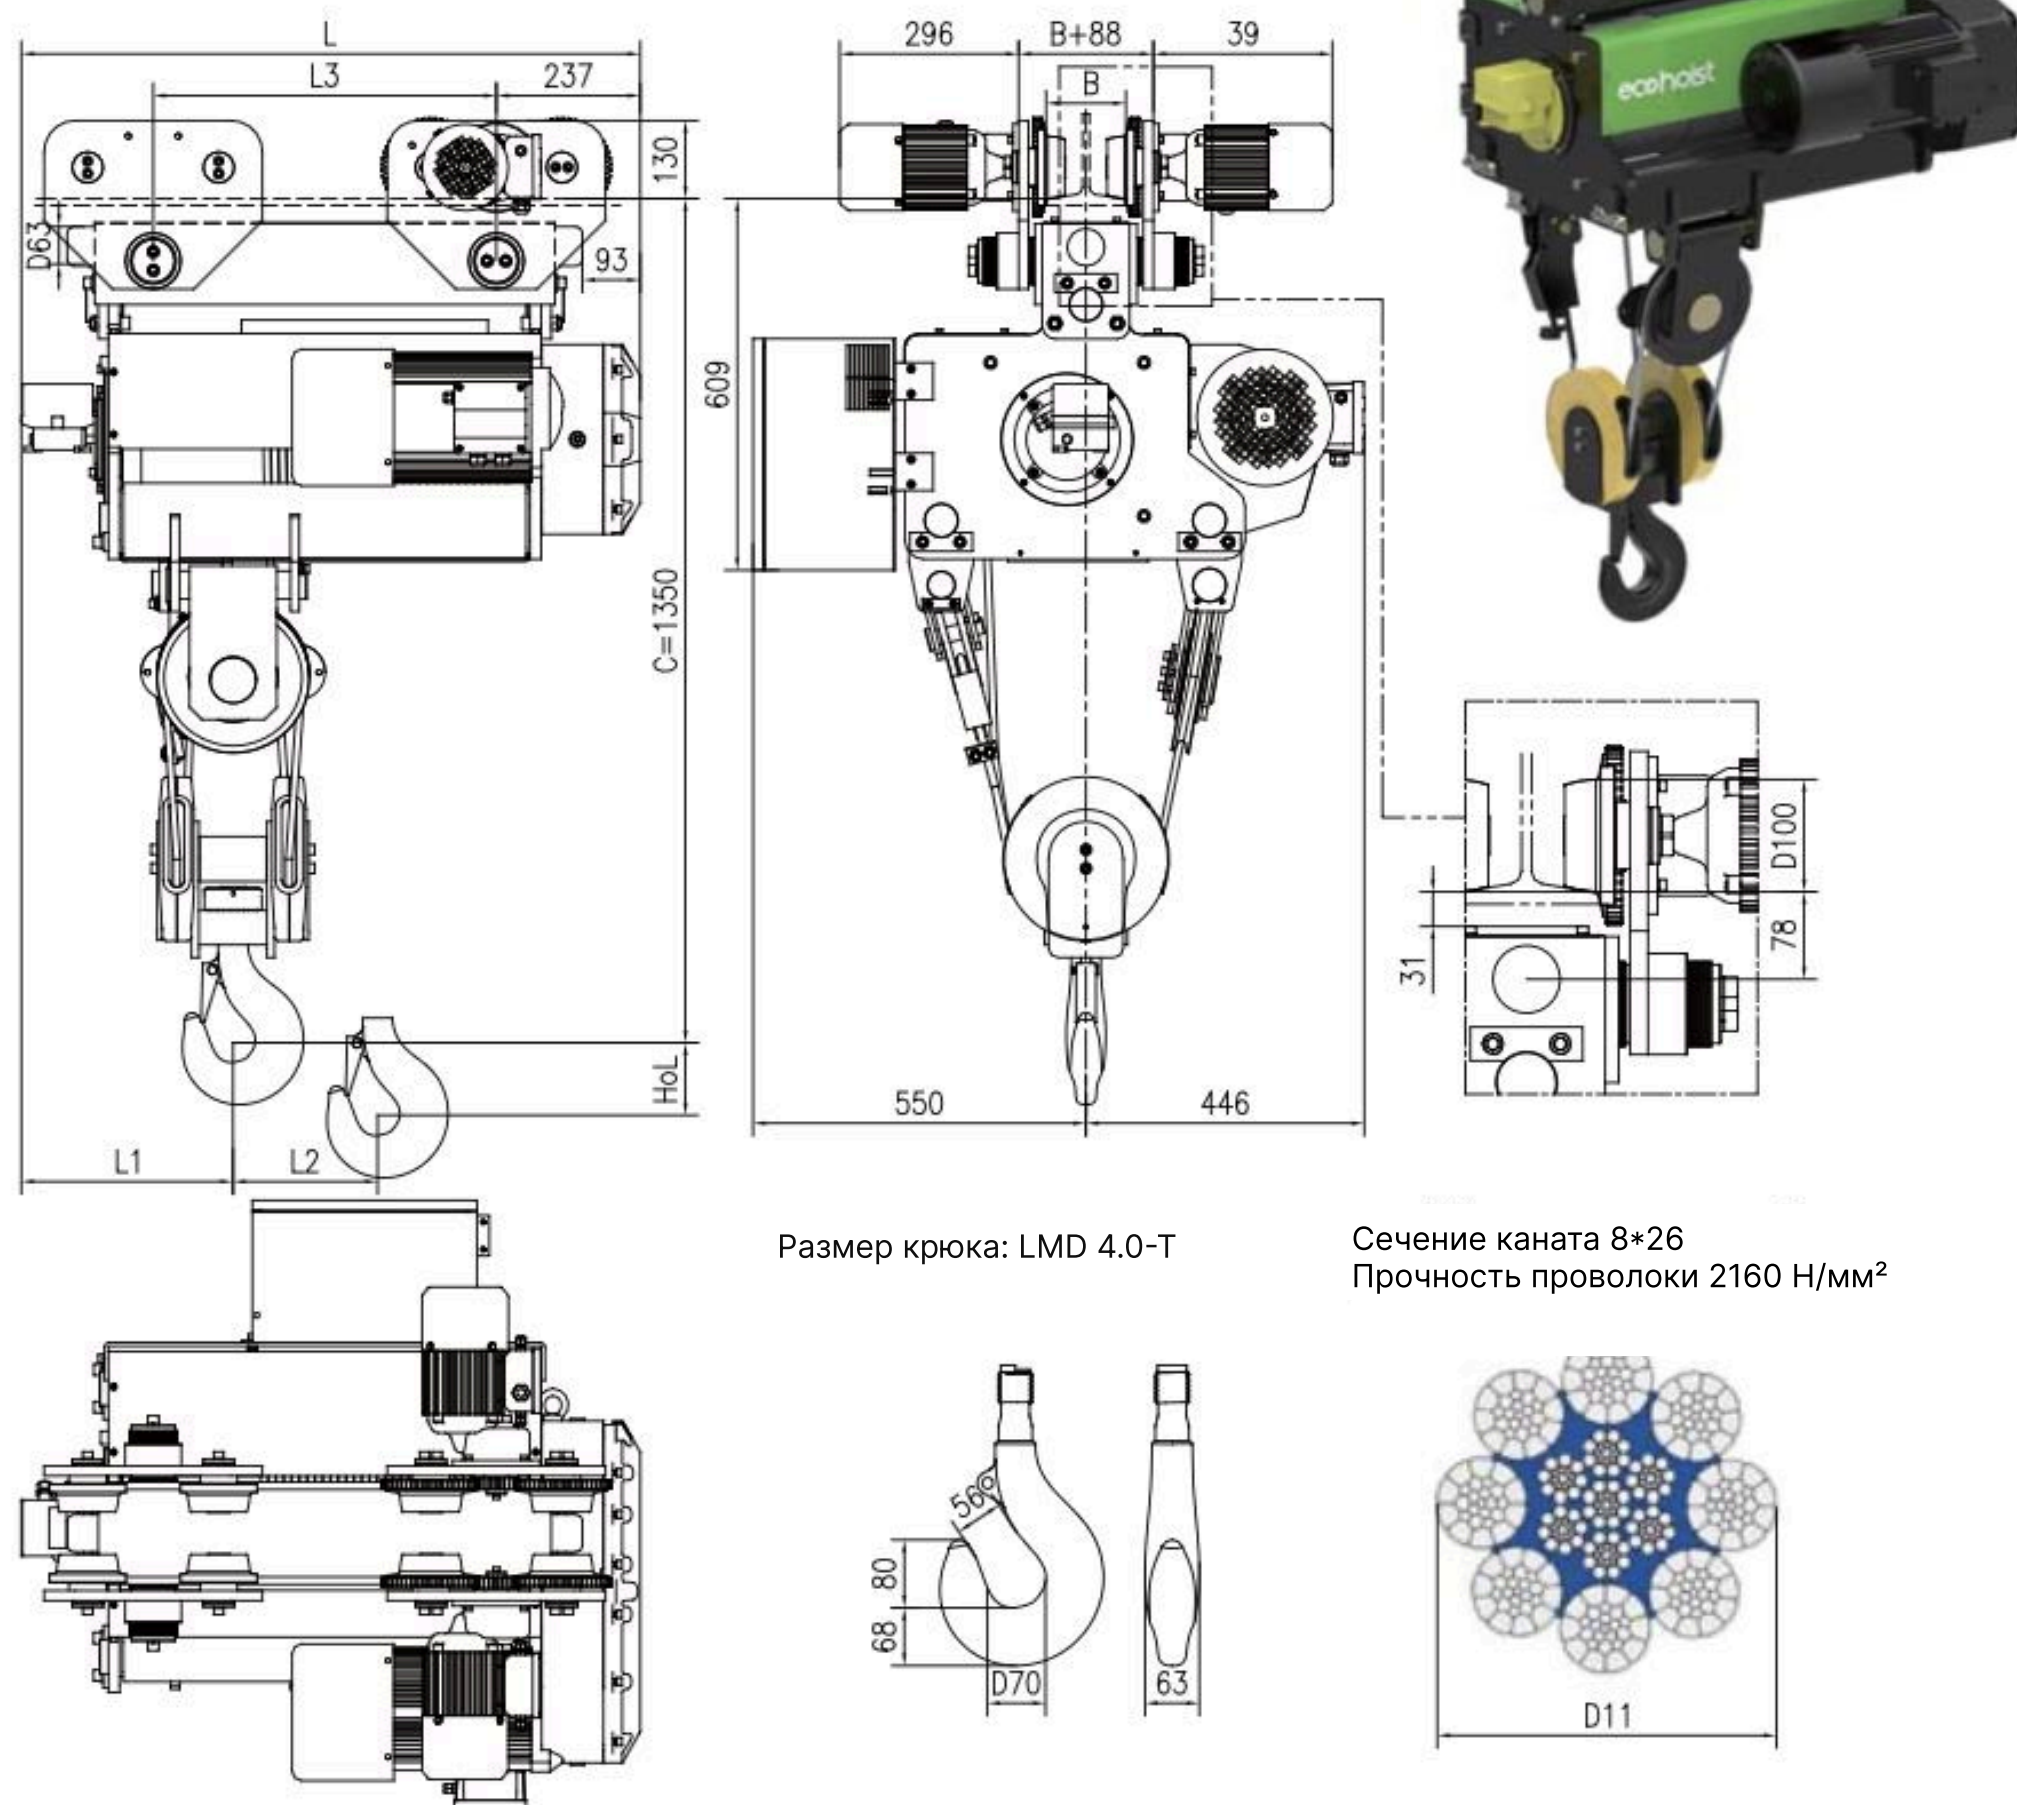


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
10000	9	2m(M5)	0-5	9	0-20	2*0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10,0т , ECO510041T65FNDN (H=12м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
12	1425	379	178	950	128-160	656

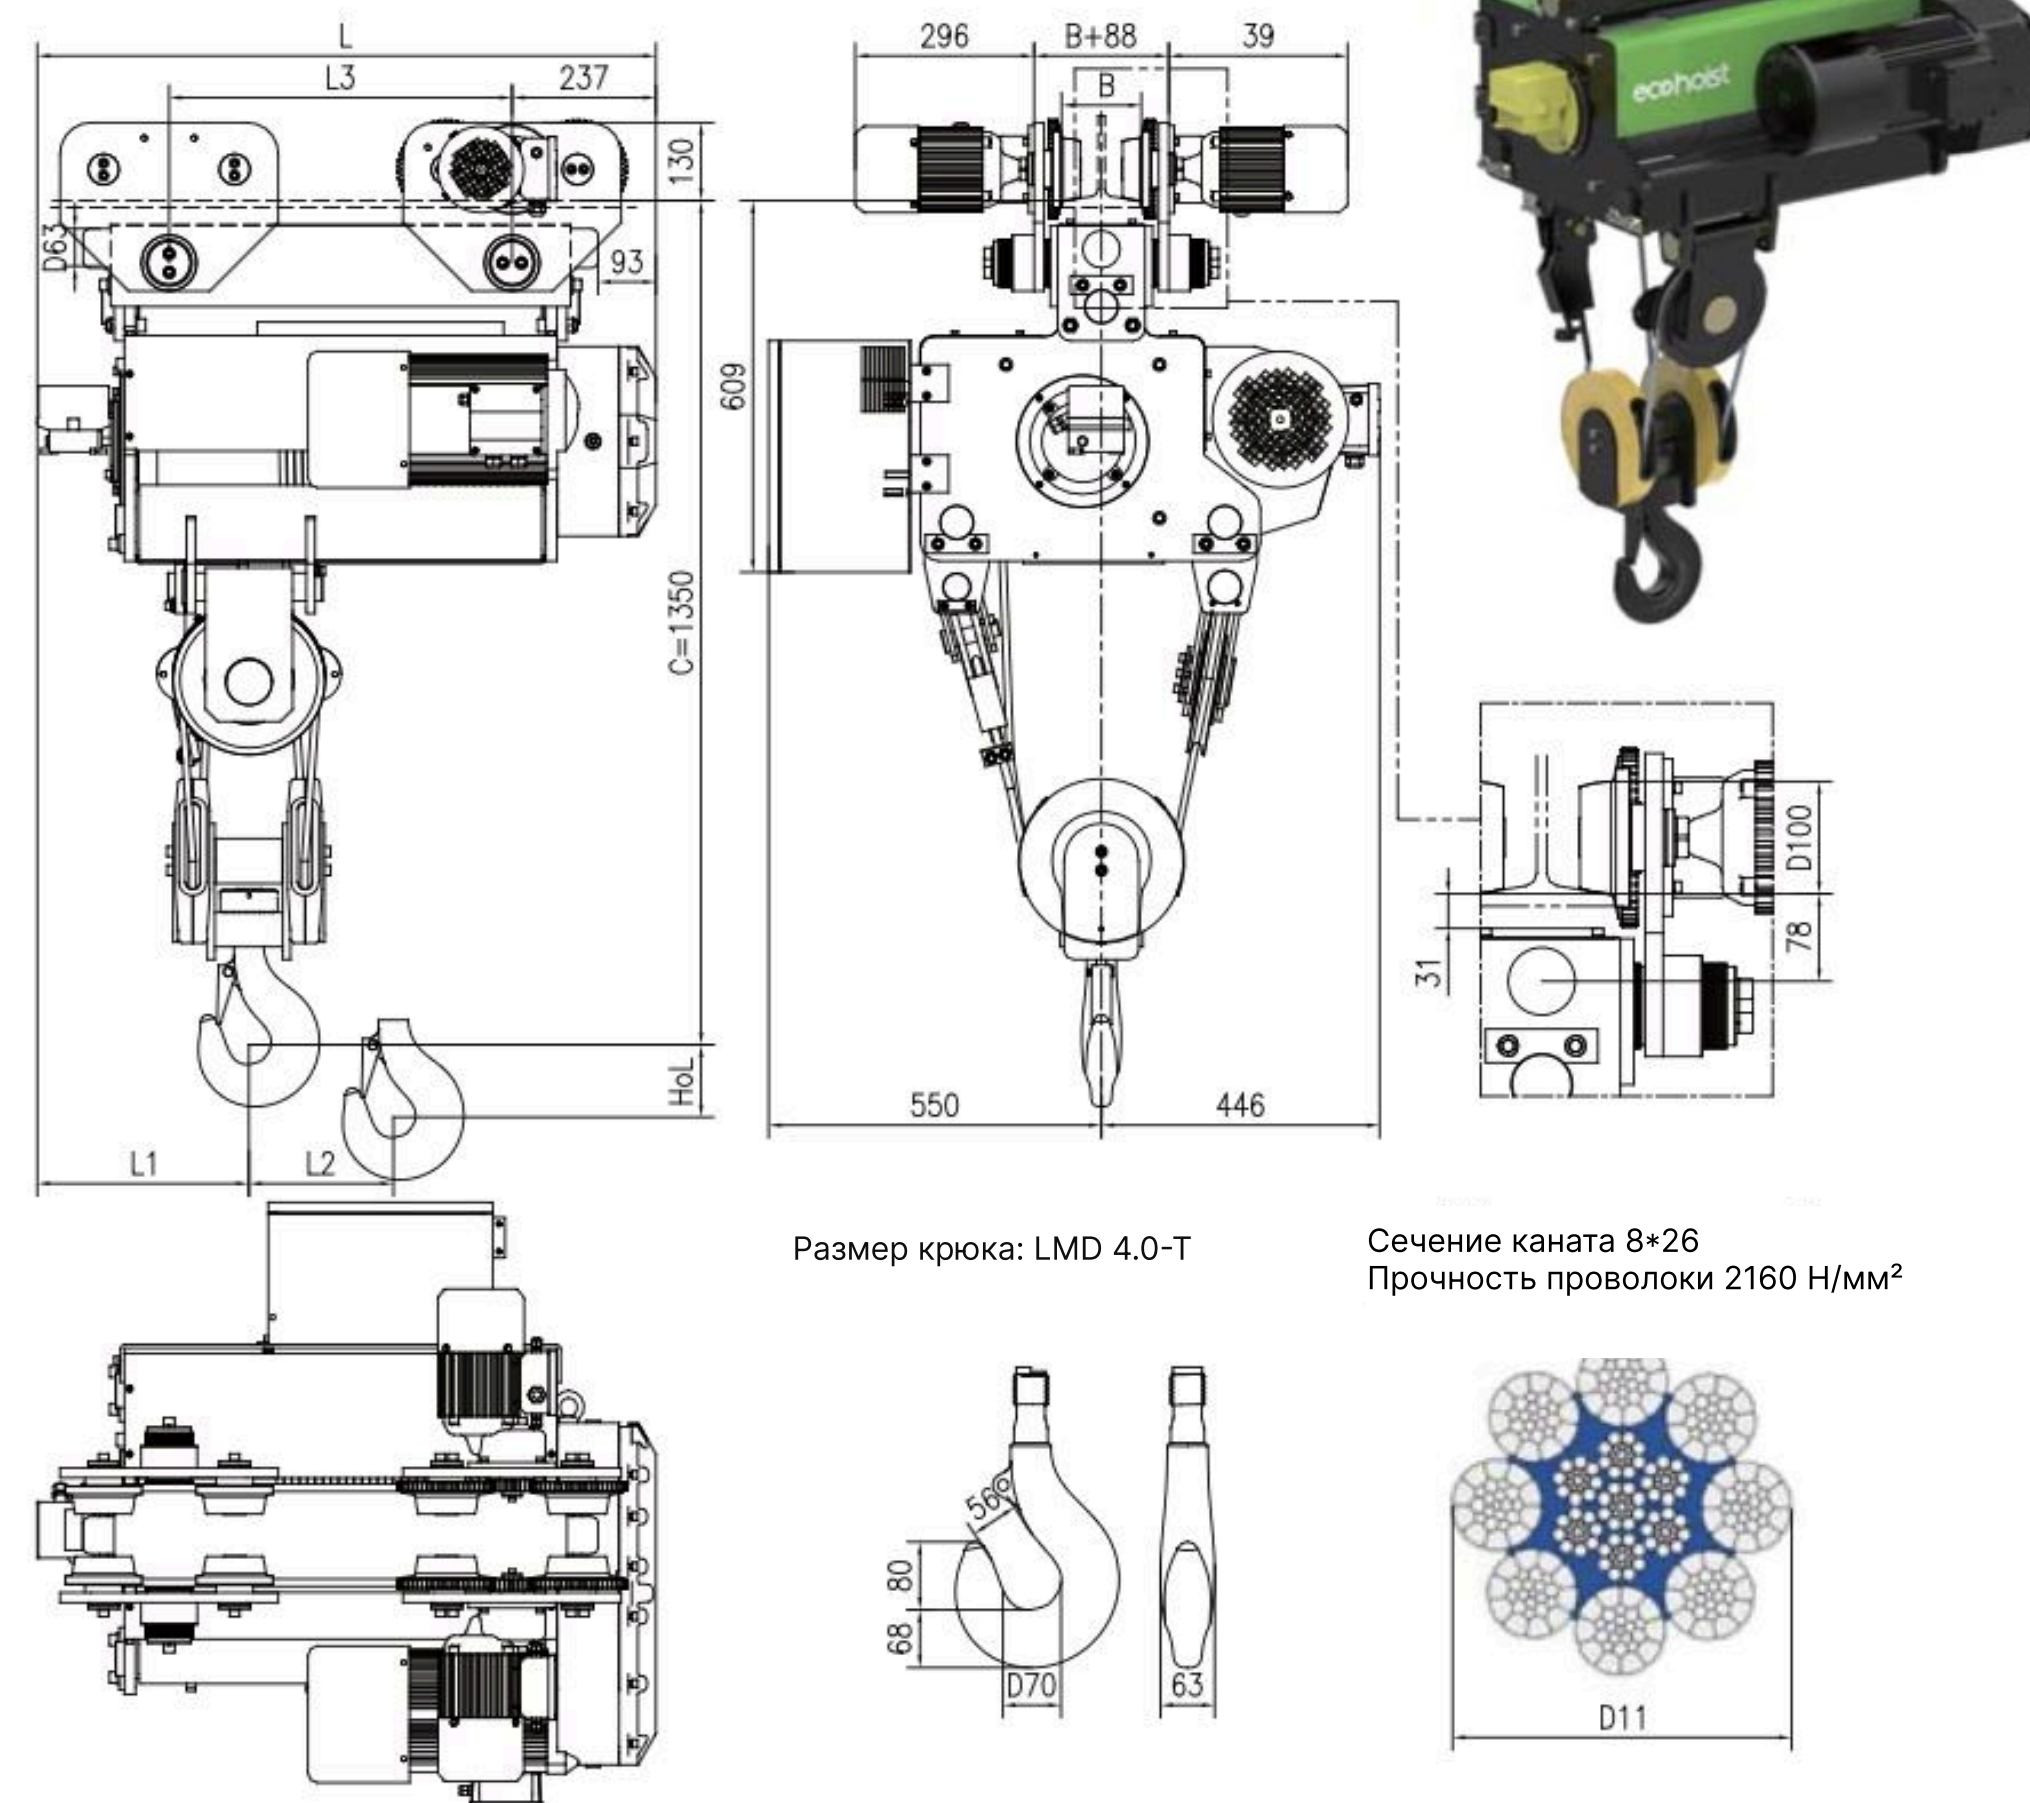


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
10000	12	2m(M5)	0-5	9	0-20	2*0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10,0т , ECO510041T65FNEN (H=15м)


Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
15	1625	379	222	1150	128-160	704

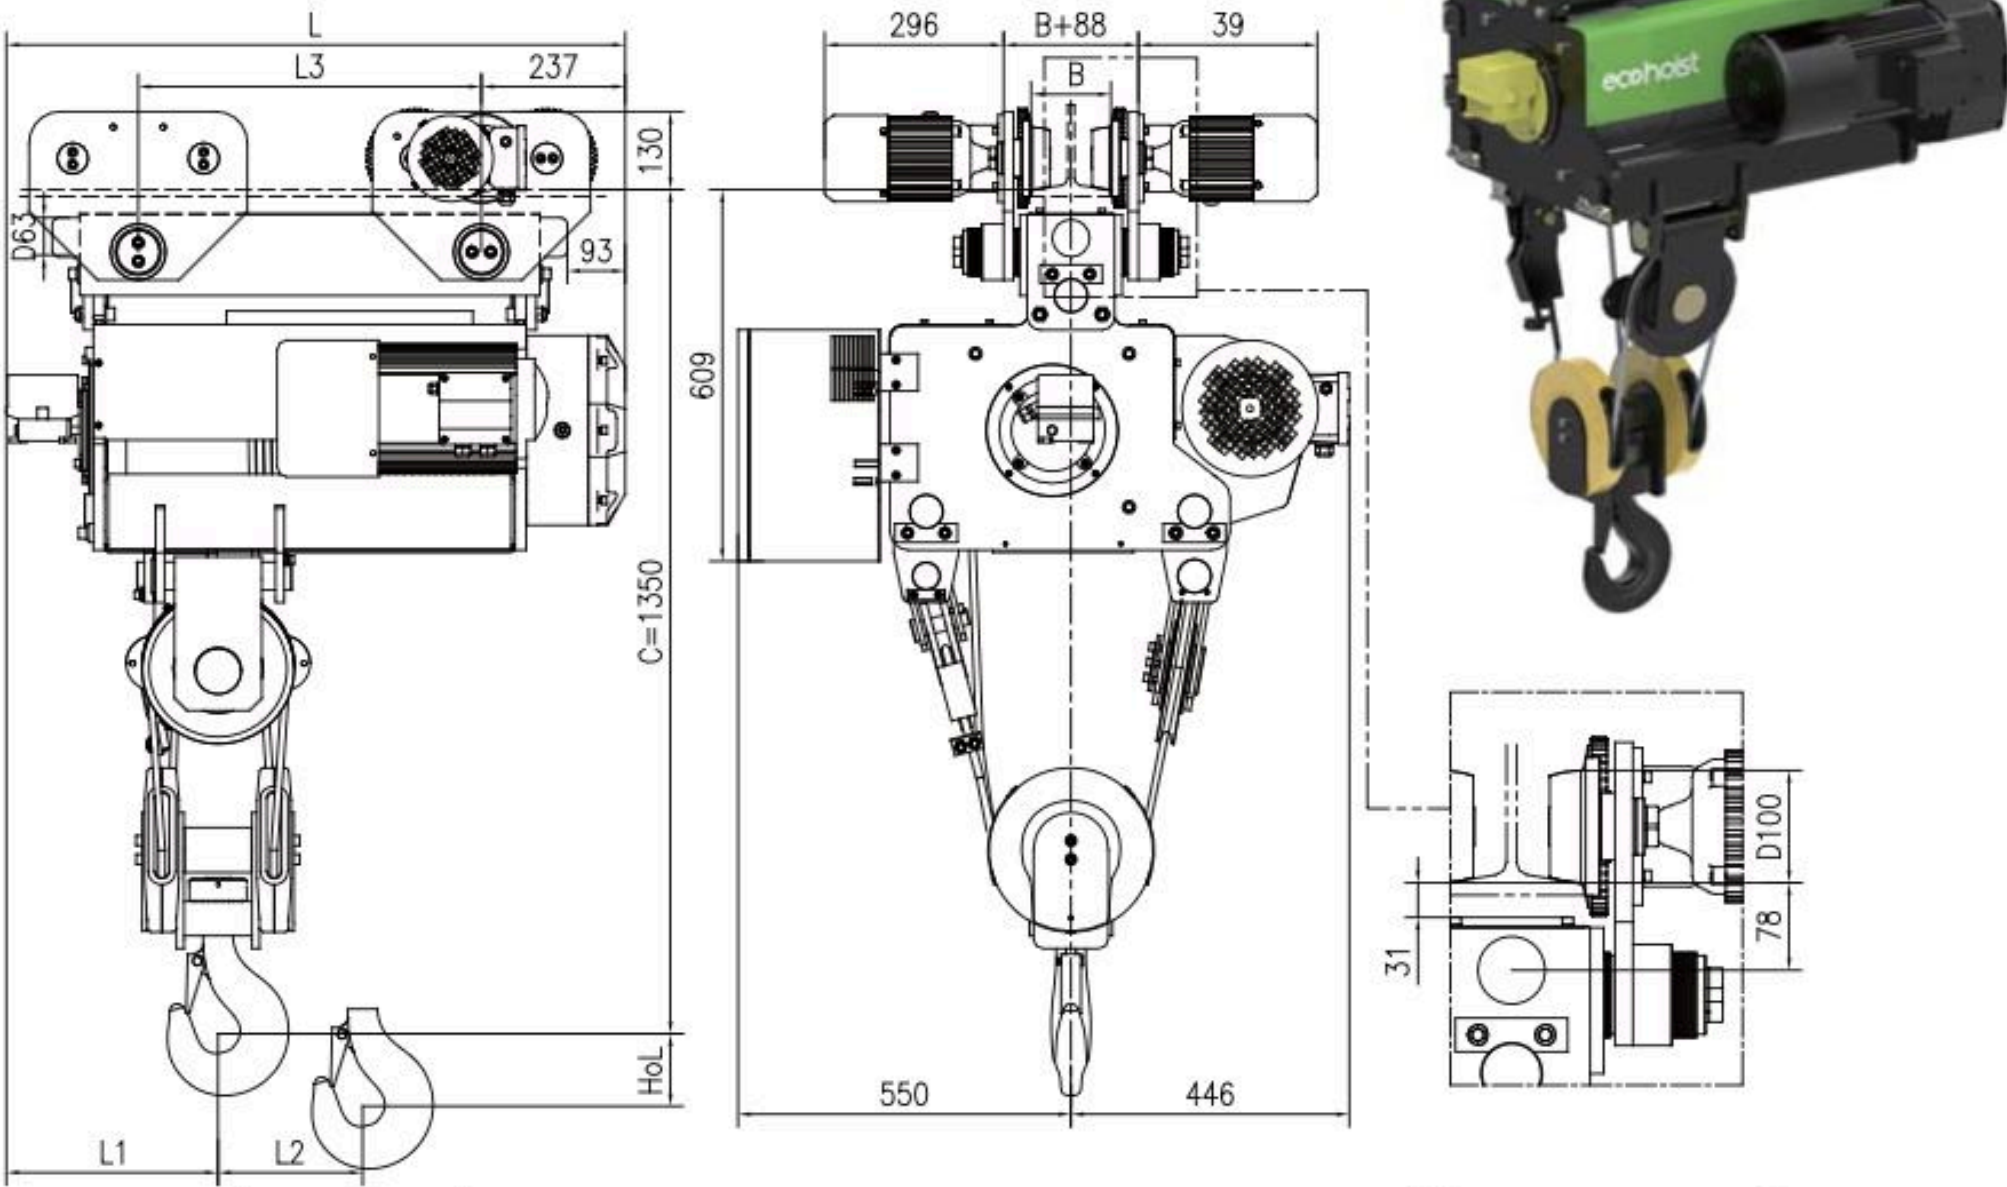

Размер крюка: LMD 4.0-T

Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²

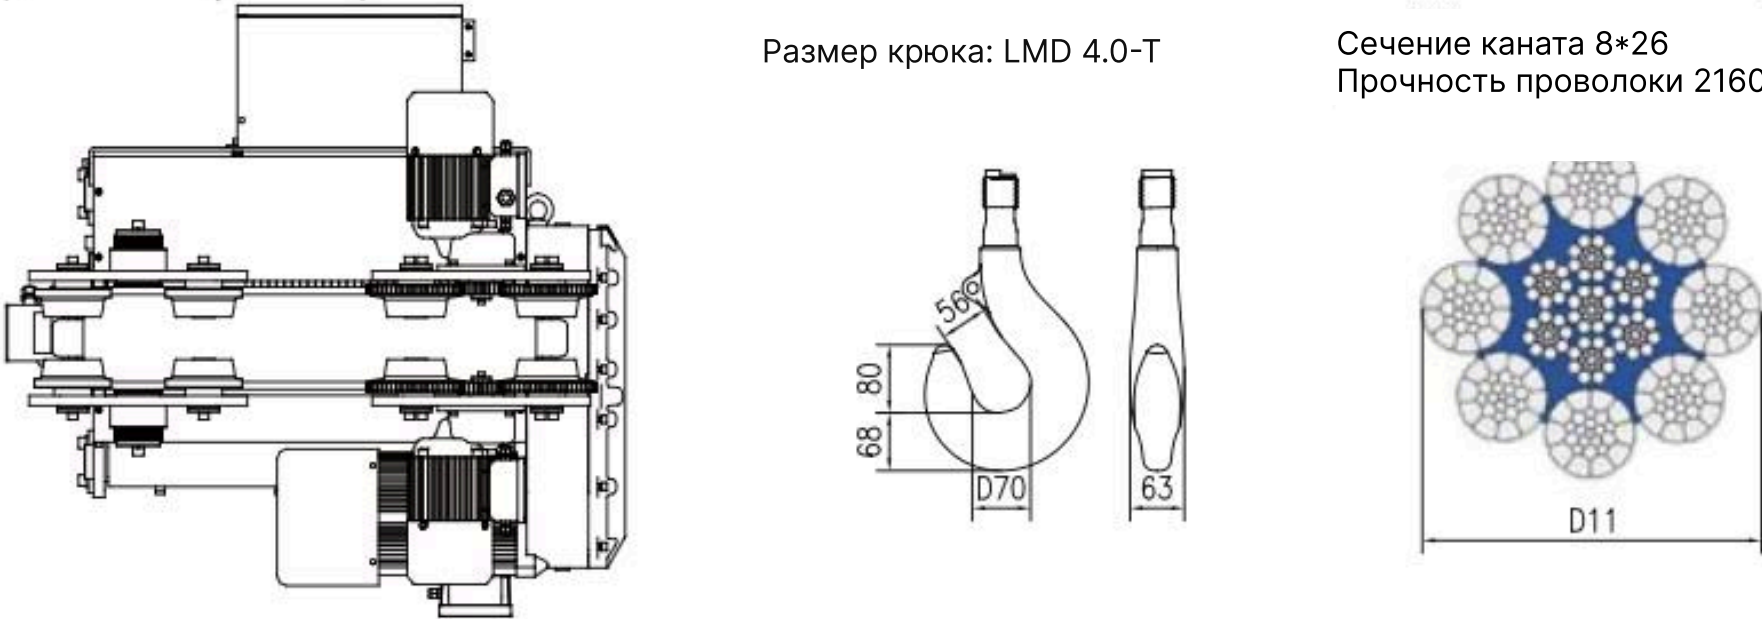


Параметры изделия:

Грузоподъемн ость (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
10000	15	2m(M5)	0-5	9	0-20	2*0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10,0т , ECO510041T65FNFN (H=18м)


Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
18	1775	379	267	1300	128-160	734

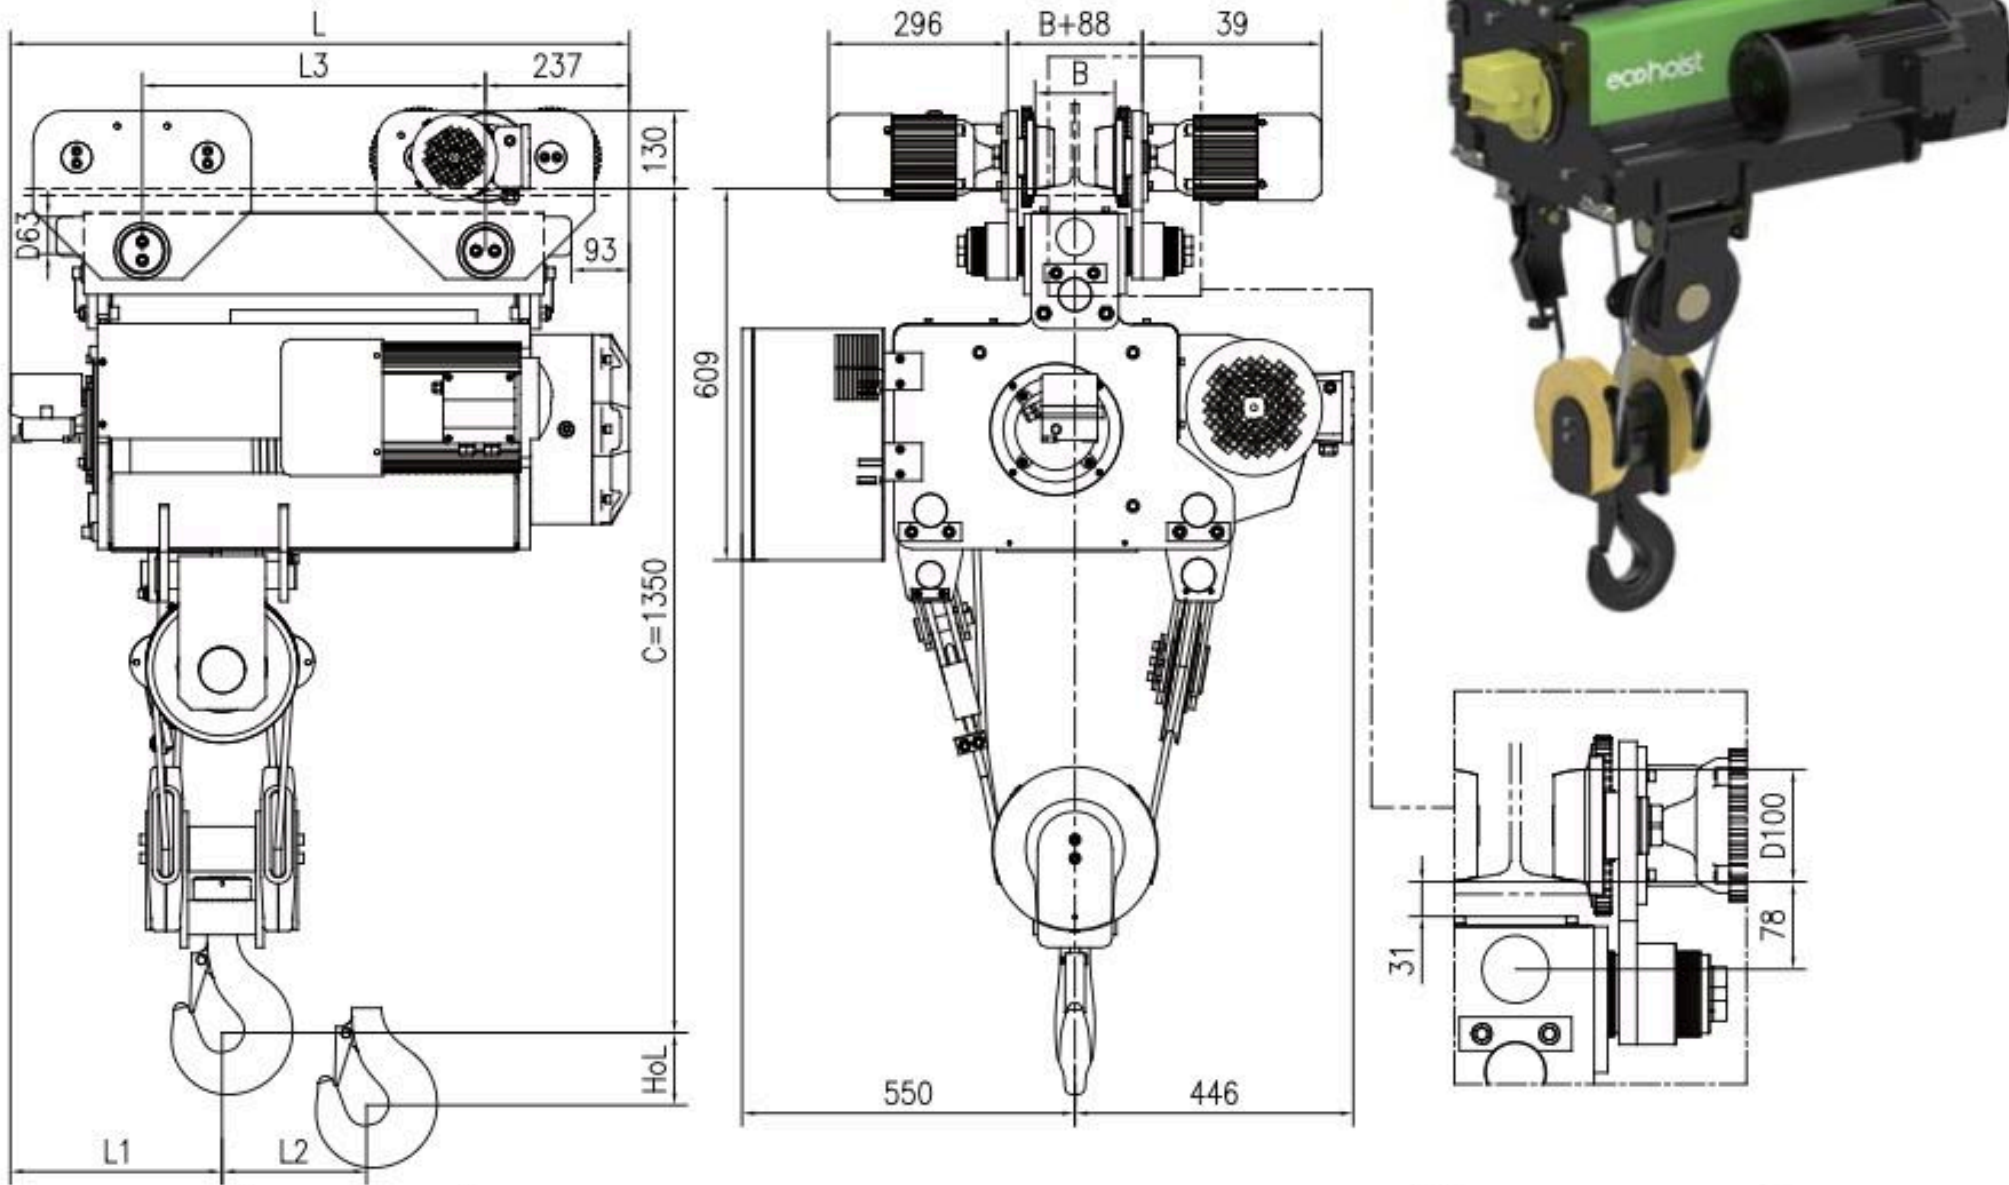

Размер крюка: LMD 4.0-T

Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²

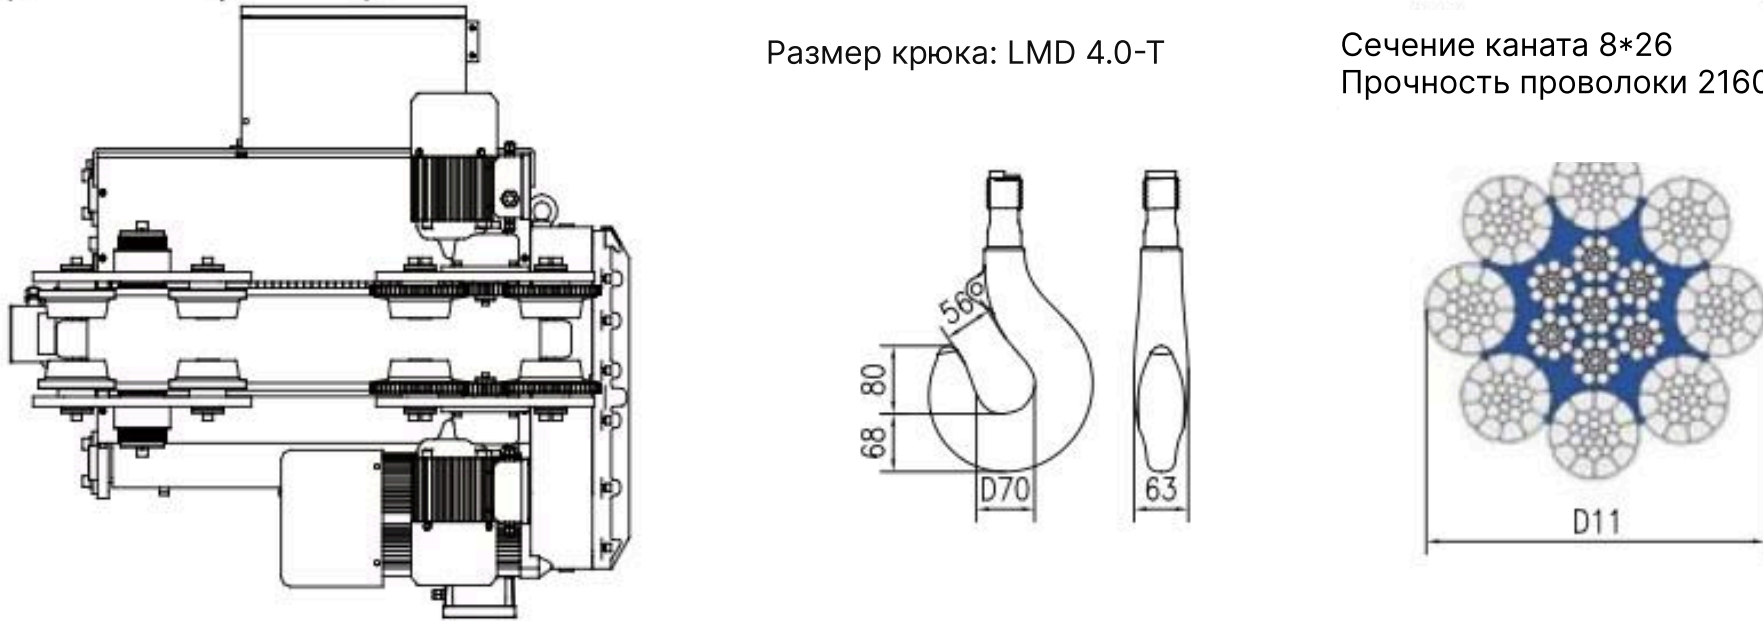


Параметры изделия:

Грузоподъемн ость (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
10000	18	2m(M5)	0-5	9	0-20	2*0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10,0т , ECO610022T_5_SBN (H=6м TVL)

Размеры изделия

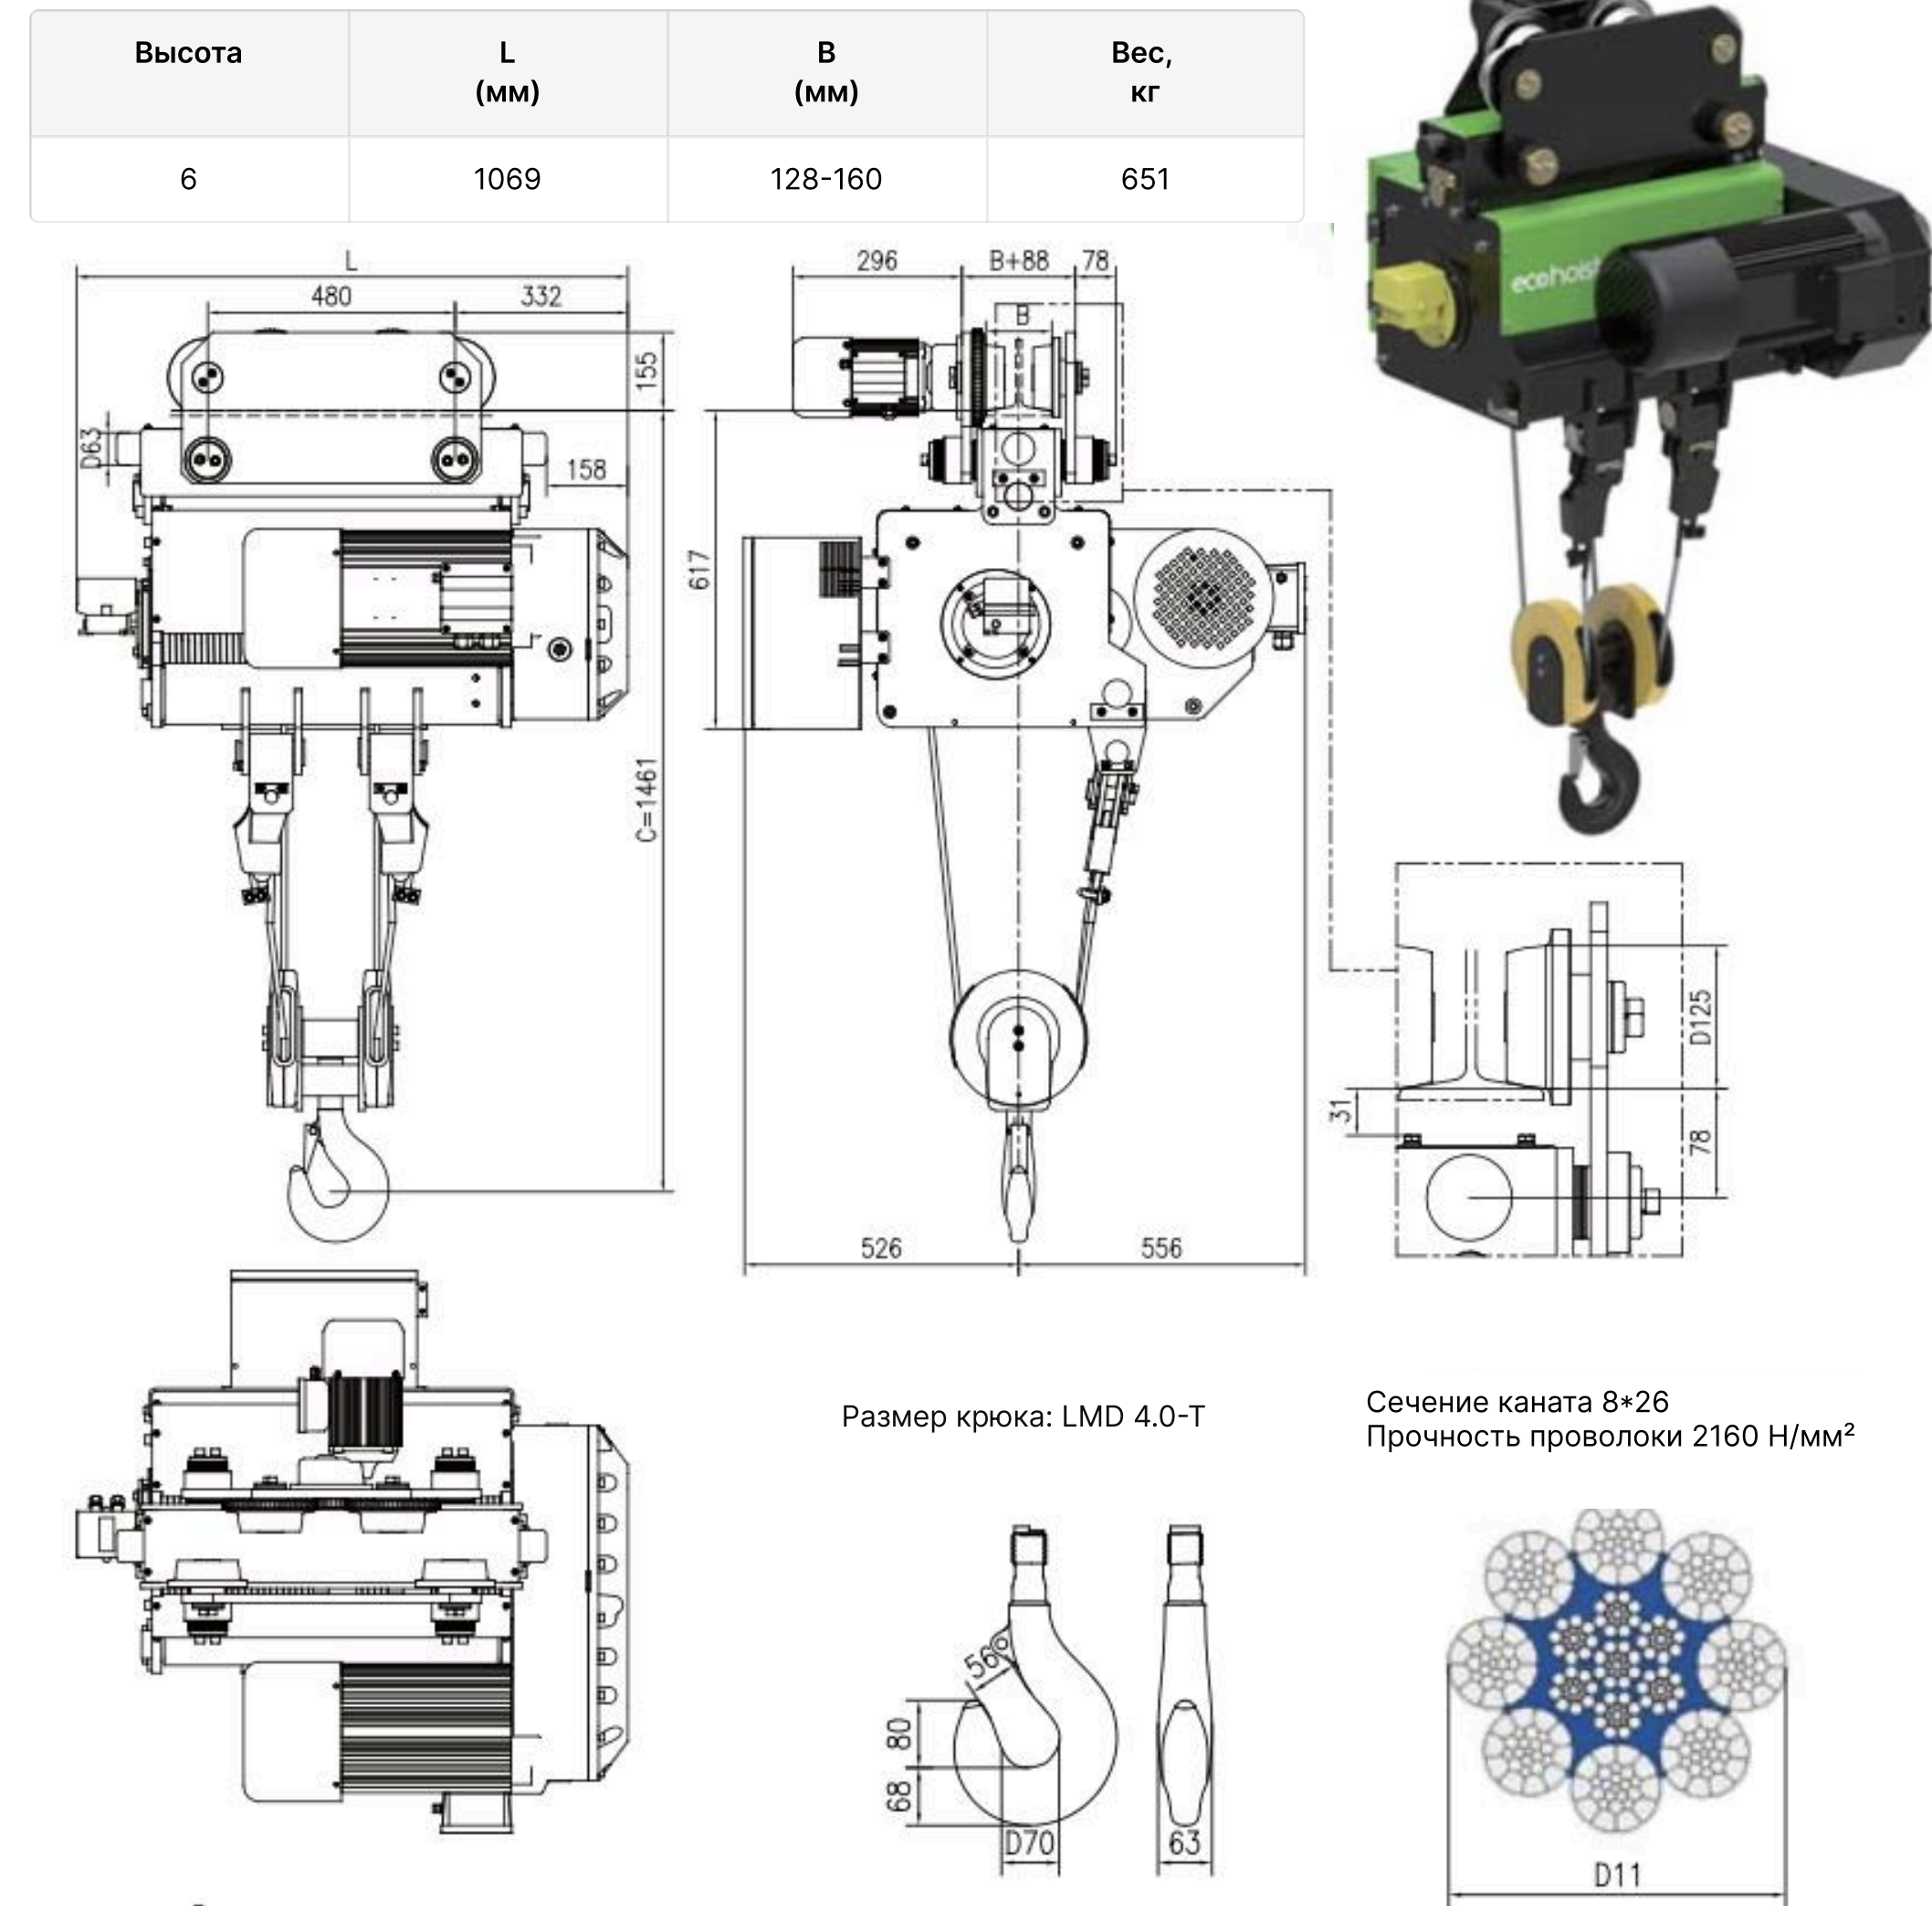


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
10000	6 (TVL)	2m(M5)	5	9.5	20	0.8
10000	6 (TVL)	2m(M5)	7	12.5	20	0.8
10000	6 (TVL)	2m(M5)	0-5	9.5	0-20	0.8
10000	6 (TVL)	2m(M5)	0-7	13.5	0-20	0.8

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10,0т , ECO610022_5_NCN (H=9м TVL)

Размеры изделия

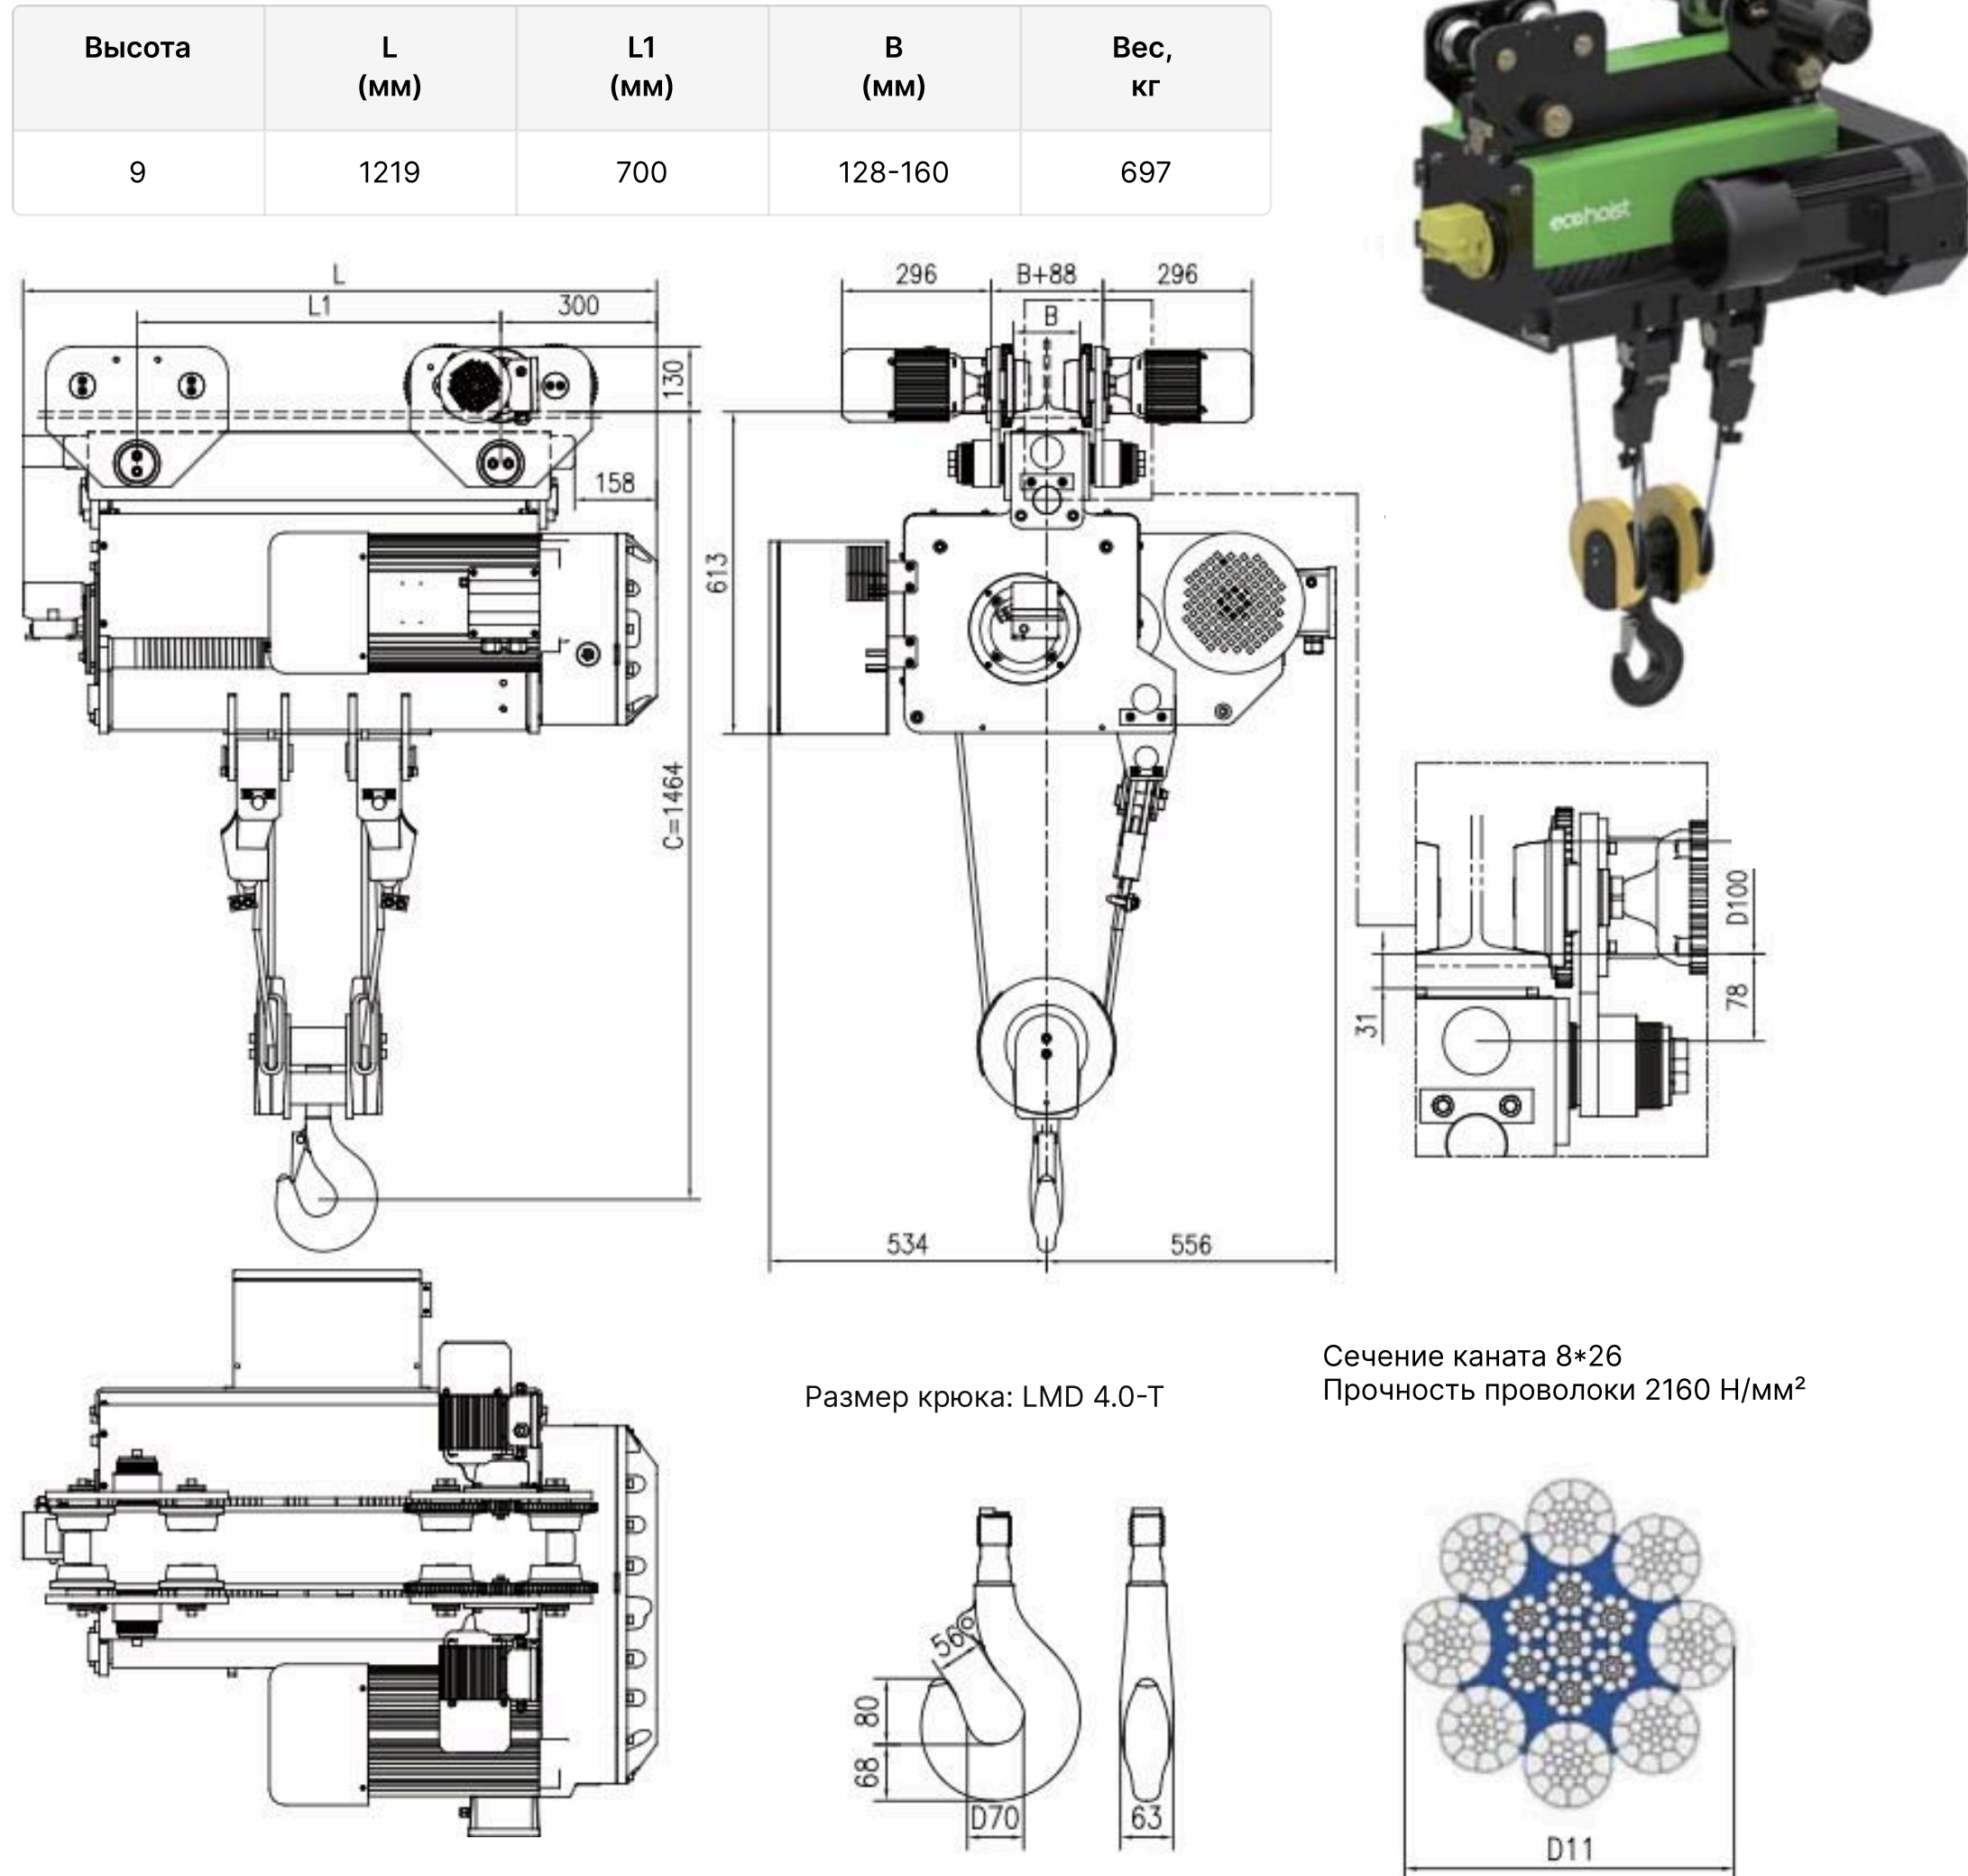


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
10000	9 (TVL)	2m(M5)	5	9.5	20	2*0.4
10000	9 (TVL)	2m(M5)	7	12.5	20	2*0.4
10000	9 (TVL)	2m(M5)	0-5	9.5	0-20	2*0.4
10000	9 (TVL)	2m(M5)	0-7	13.5	0-20	2*0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10,0т , ECO610022_5_NDN (H=12м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
12	1369	850	128-160	730

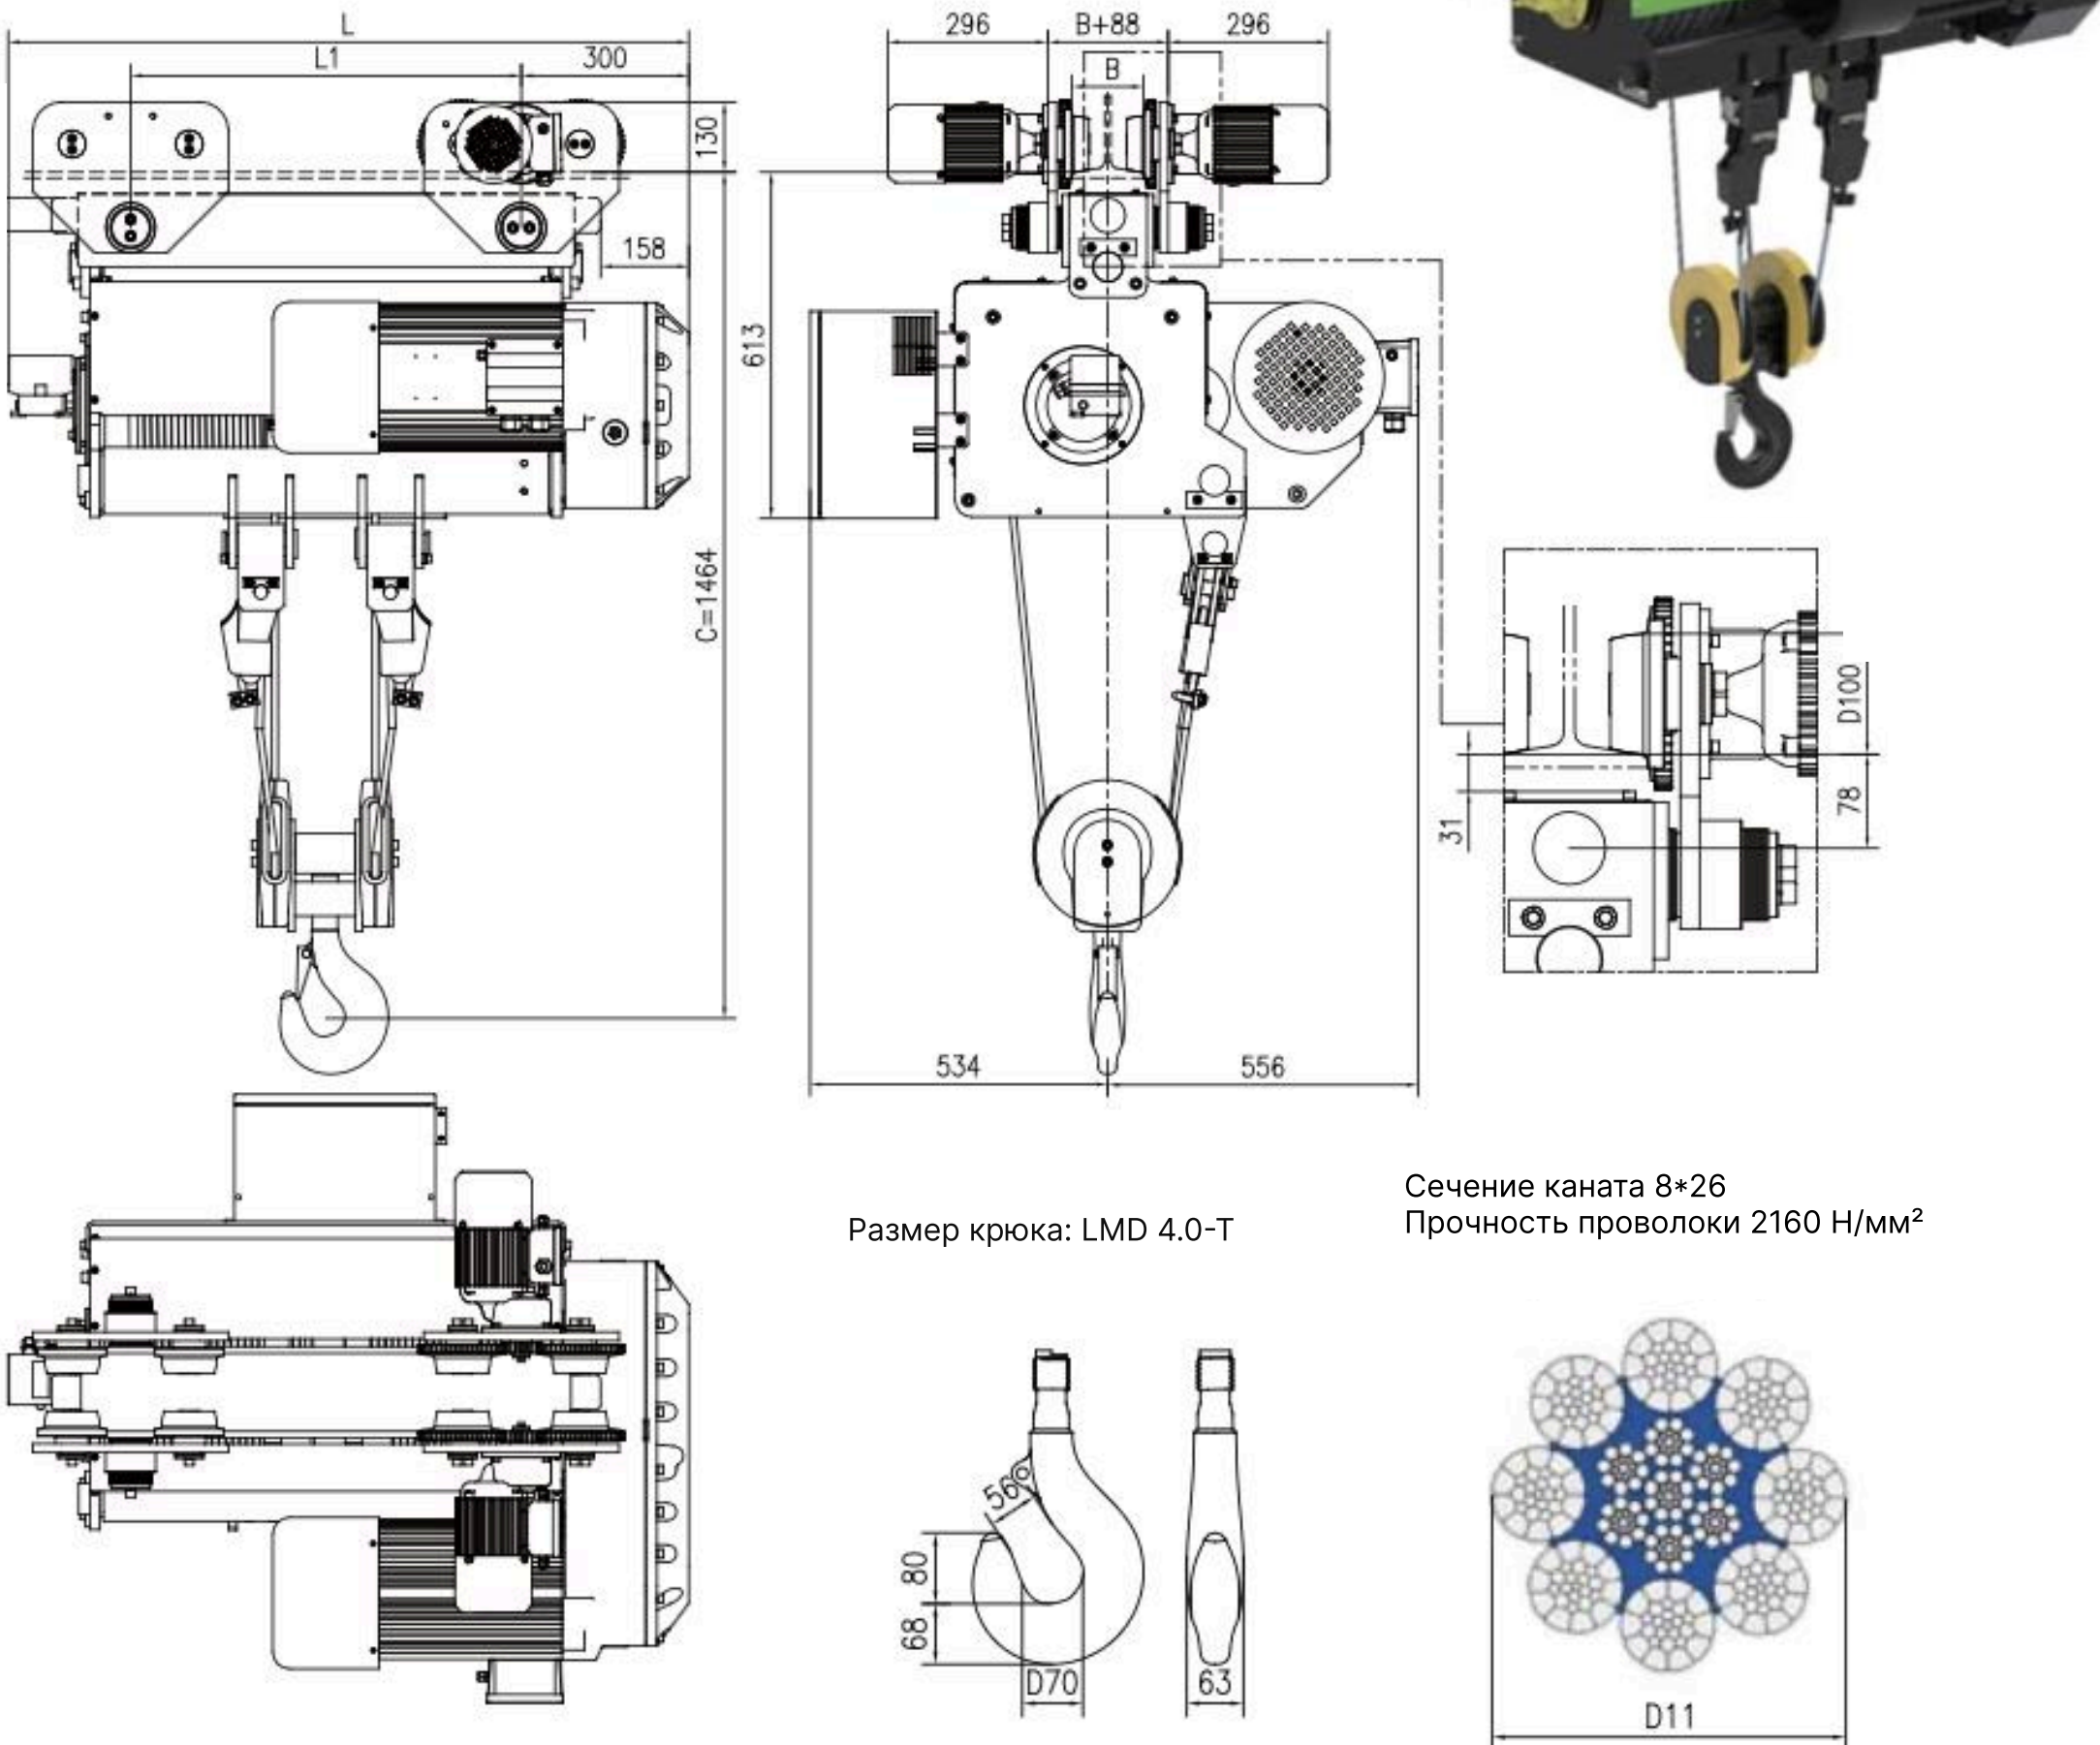

Размер крюка: LMD 4.0-T

Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
10000	12 (TVL)	2m(M5)	5	9.5	20	2*0.4
10000	12 (TVL)	2m(M5)	7	12.5	20	2*0.4
10000	12 (TVL)	2m(M5)	0-5	9.5	0-20	2*0.4
10000	12 (TVL)	2m(M5)	0-7	13.5	0-20	2*0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10,0т , ECO610022_5_NEN (H=15м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
15	1518	1000	128-160	774

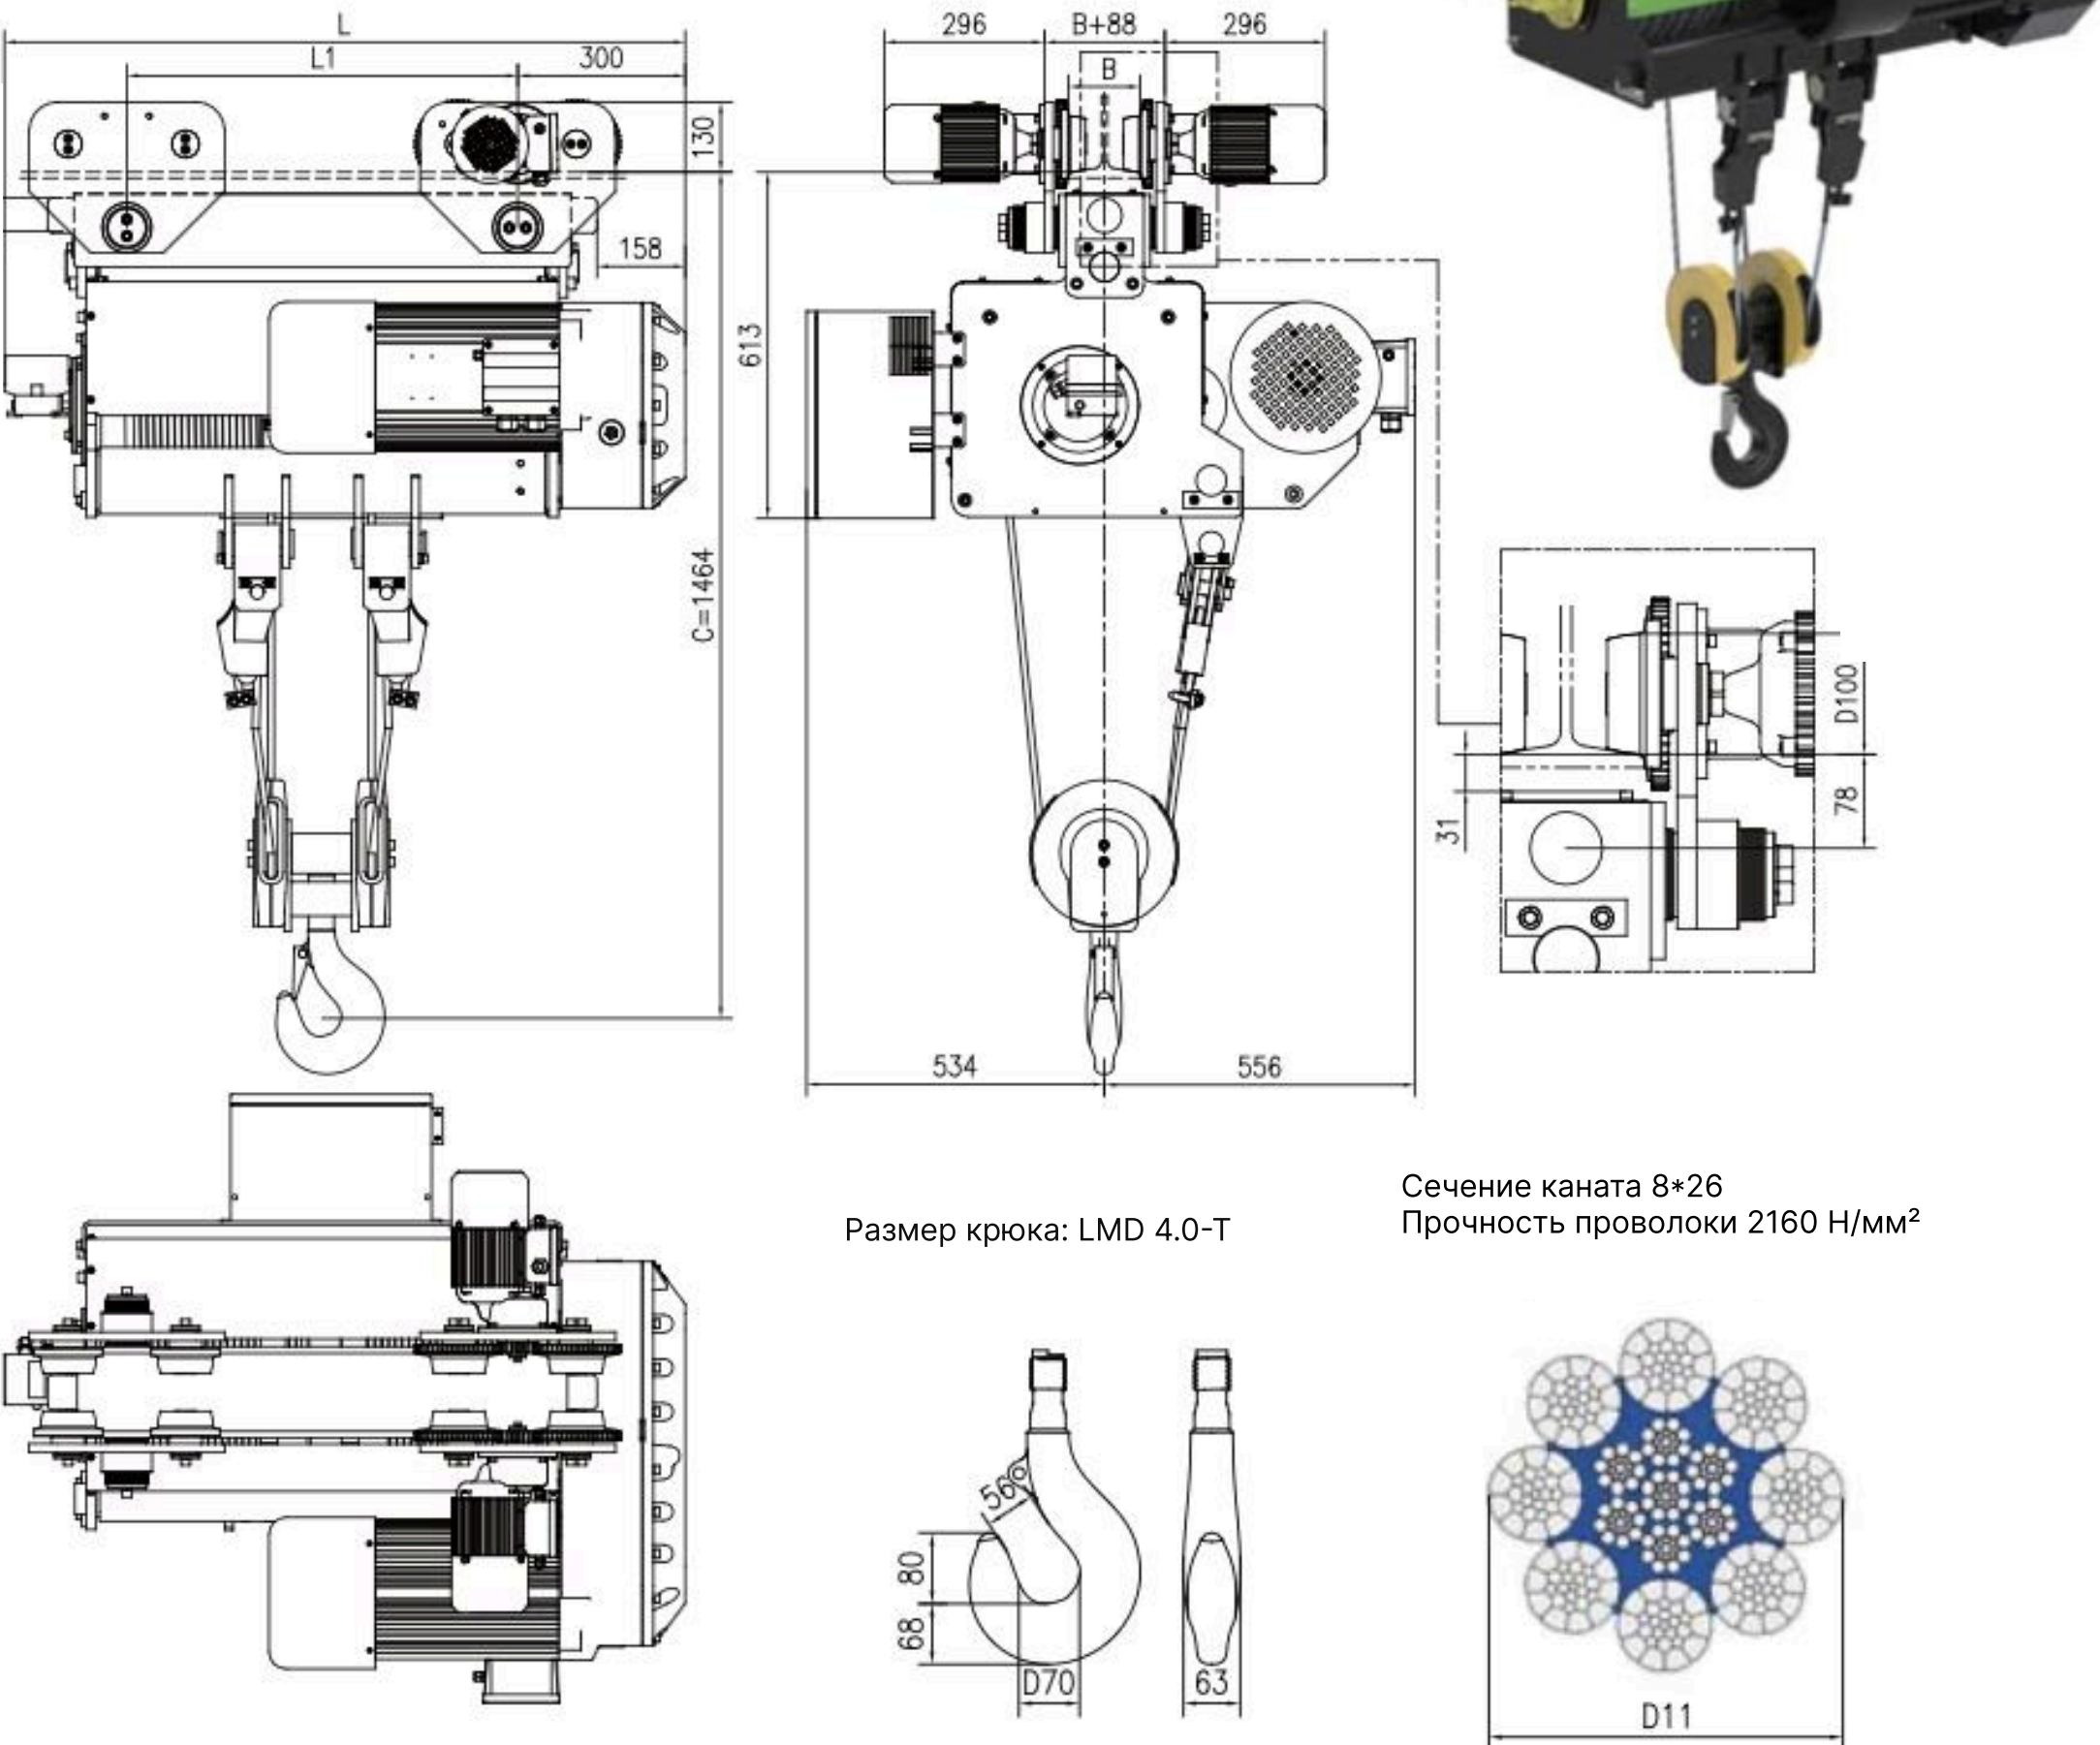

Размер крюка: LMD 4.0-T

Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
10000	15 (TVL)	2m(M5)	5	9.5	20	2*0.4
10000	15 (TVL)	2m(M5)	7	12.5	20	2*0.4
10000	15 (TVL)	2m(M5)	0-5	9.5	0-20	2*0.4
10000	15 (TVL)	2m(M5)	0-7	13.5	0-20	2*0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 10,0т , ECO610022_5_NEN (H=18м TVL)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	B (мм)	Вес, кг
18	1669	1150	128-160	809

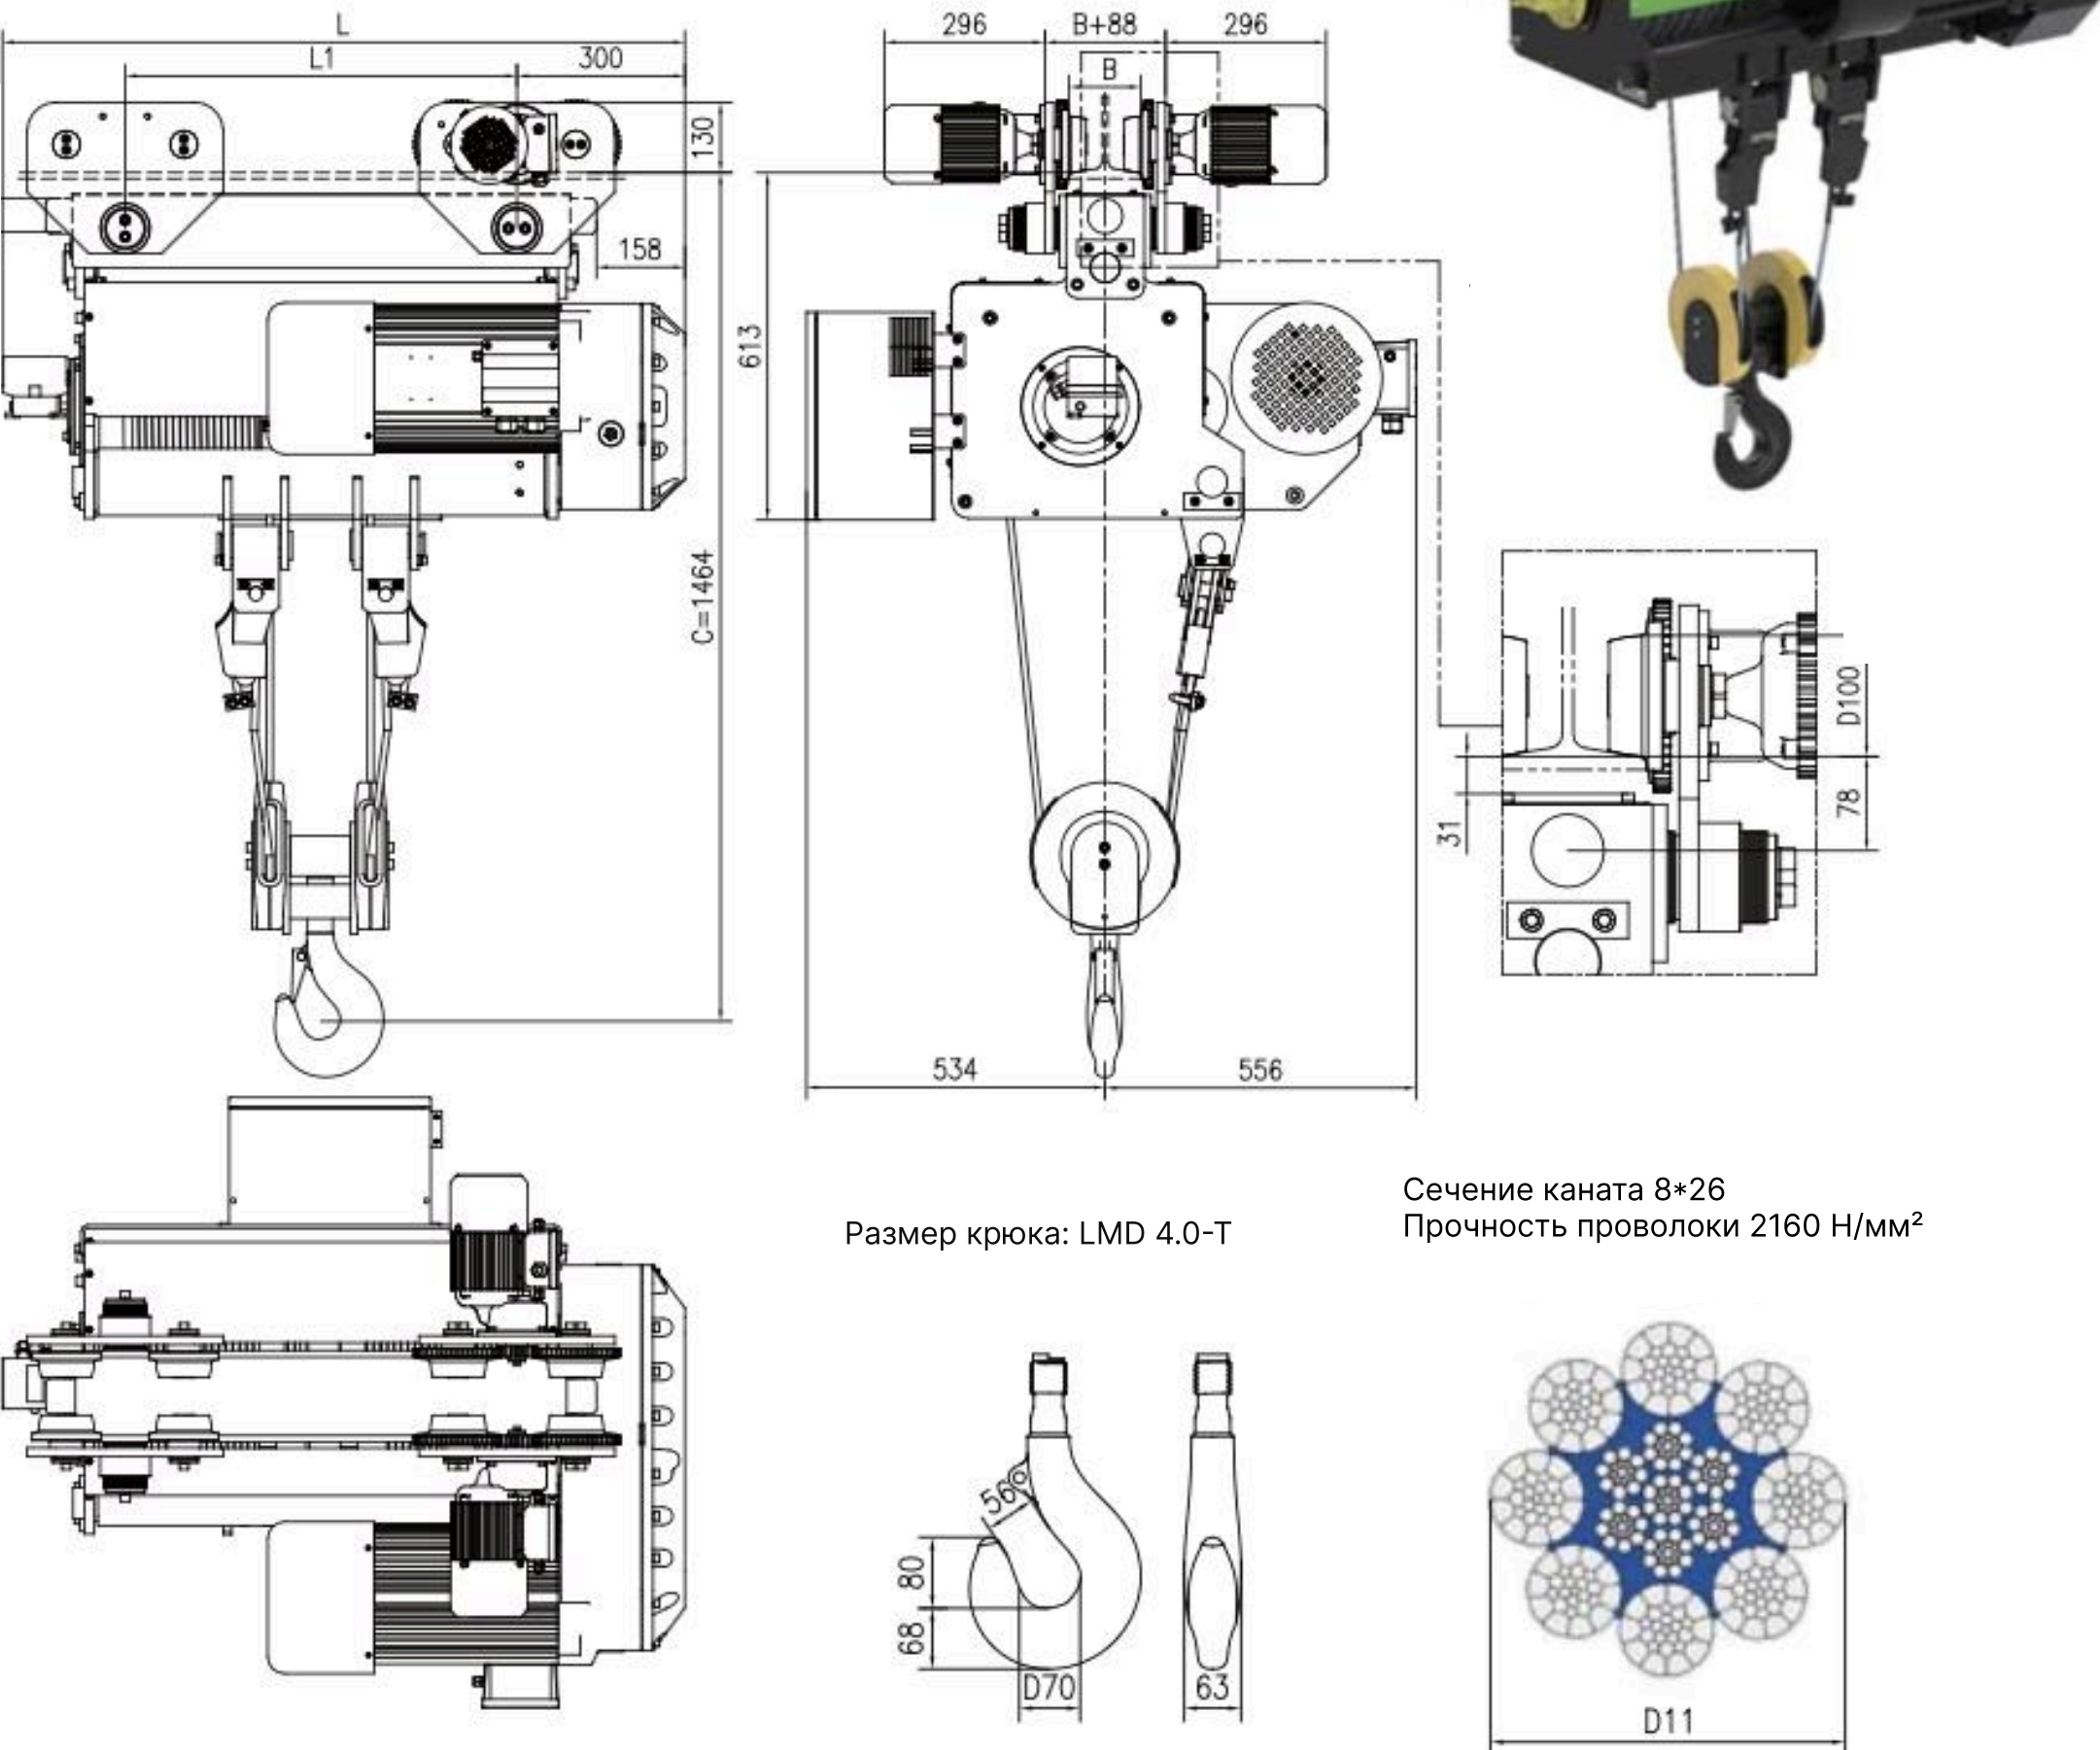

Размер крюка: LMD 4.0-T

Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
10000	18 (TVL)	2m(M5)	5	9.5	20	2*0.4
10000	18 (TVL)	2m(M5)	7	12.5	20	2*0.4
10000	18 (TVL)	2m(M5)	0-5	9.5	0-20	2*0.4
10000	18 (TVL)	2m(M5)	0-7	13.5	0-20	2*0.4

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 16,0/20,0т , ECO616041_75_NCN/ ECO616041_74_NCN (H=6м)

Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
6	1100	357	110	650	128-178	944

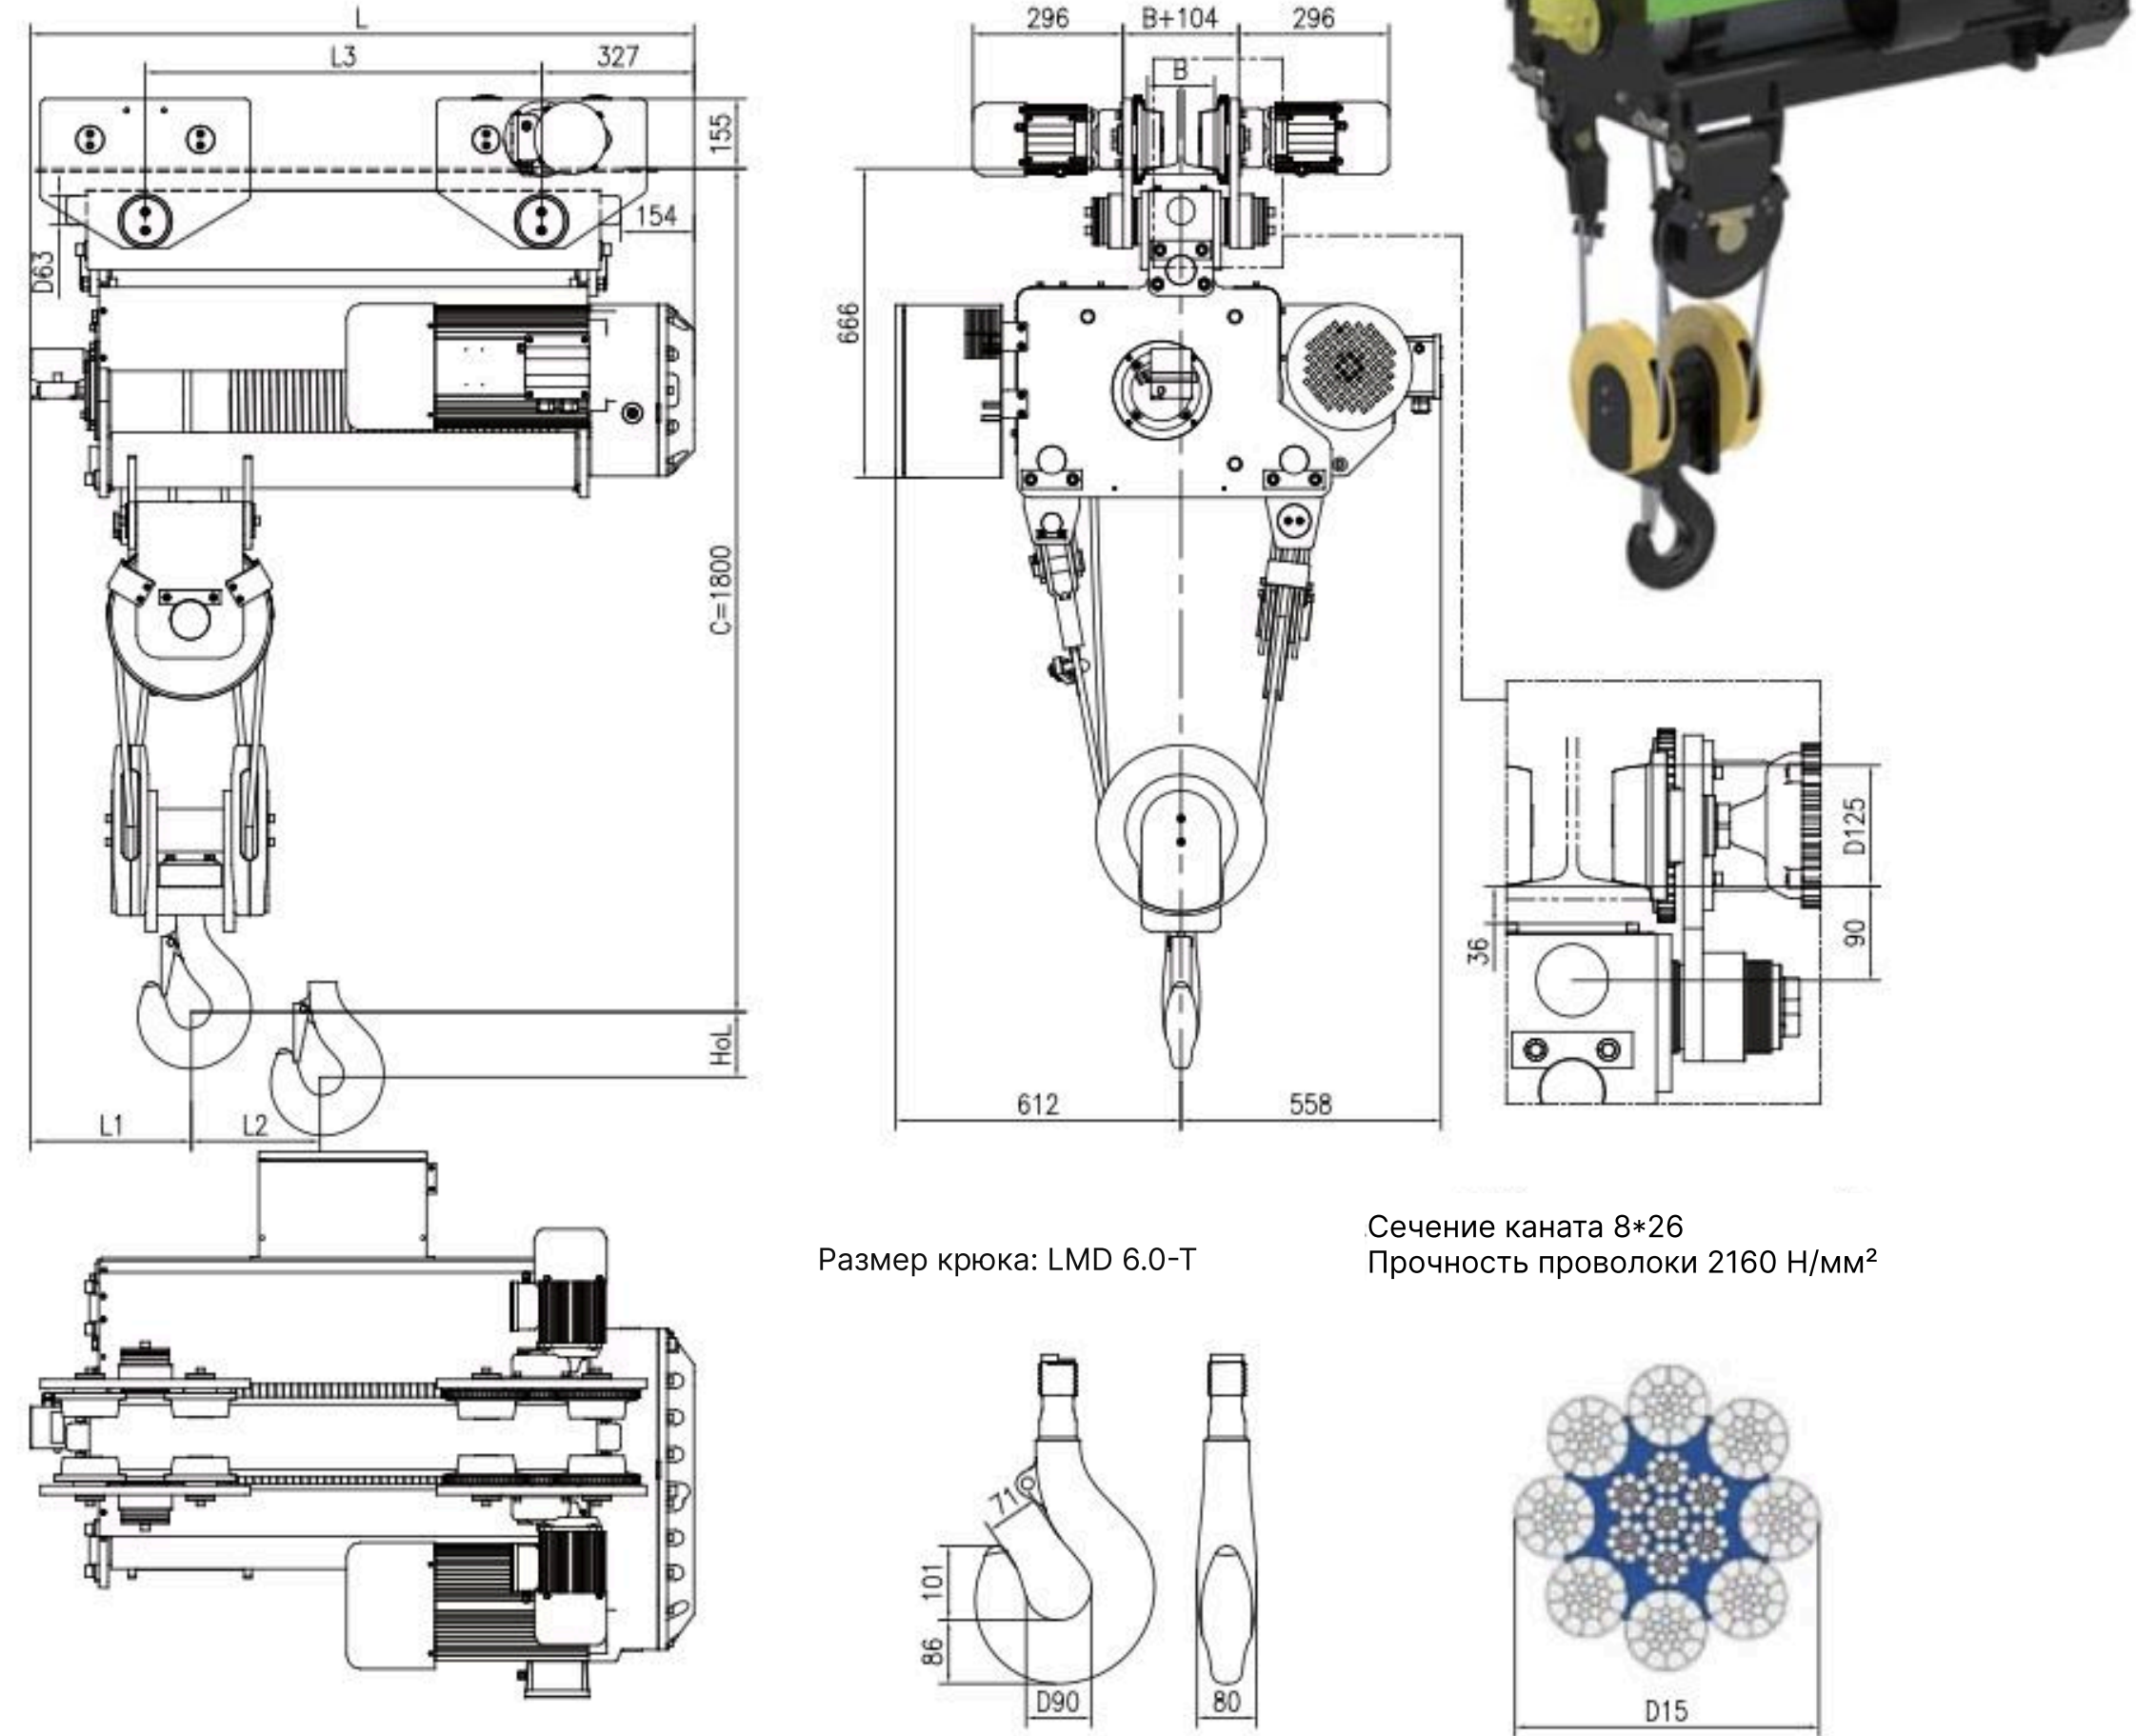

Размер крюка: LMD 6.0-T


Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²

Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
16000	6	2m(M5)	3.5	12.5	20	2*0.8
20000	6	1Am(M4)	3.5	12.5	20	2*0.8
16000	6	2m(M5)	0-3.5	13.5	0-20	2*0.8
20000	6	1Am(M4)	0-3.5	13.5	0-20	2*0.8

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 16,0/20,0т , ECO616041_75_NDN/ ECO616041_74_NDN (H=9м)
Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
9	1300	321	165	850	128-178	1007

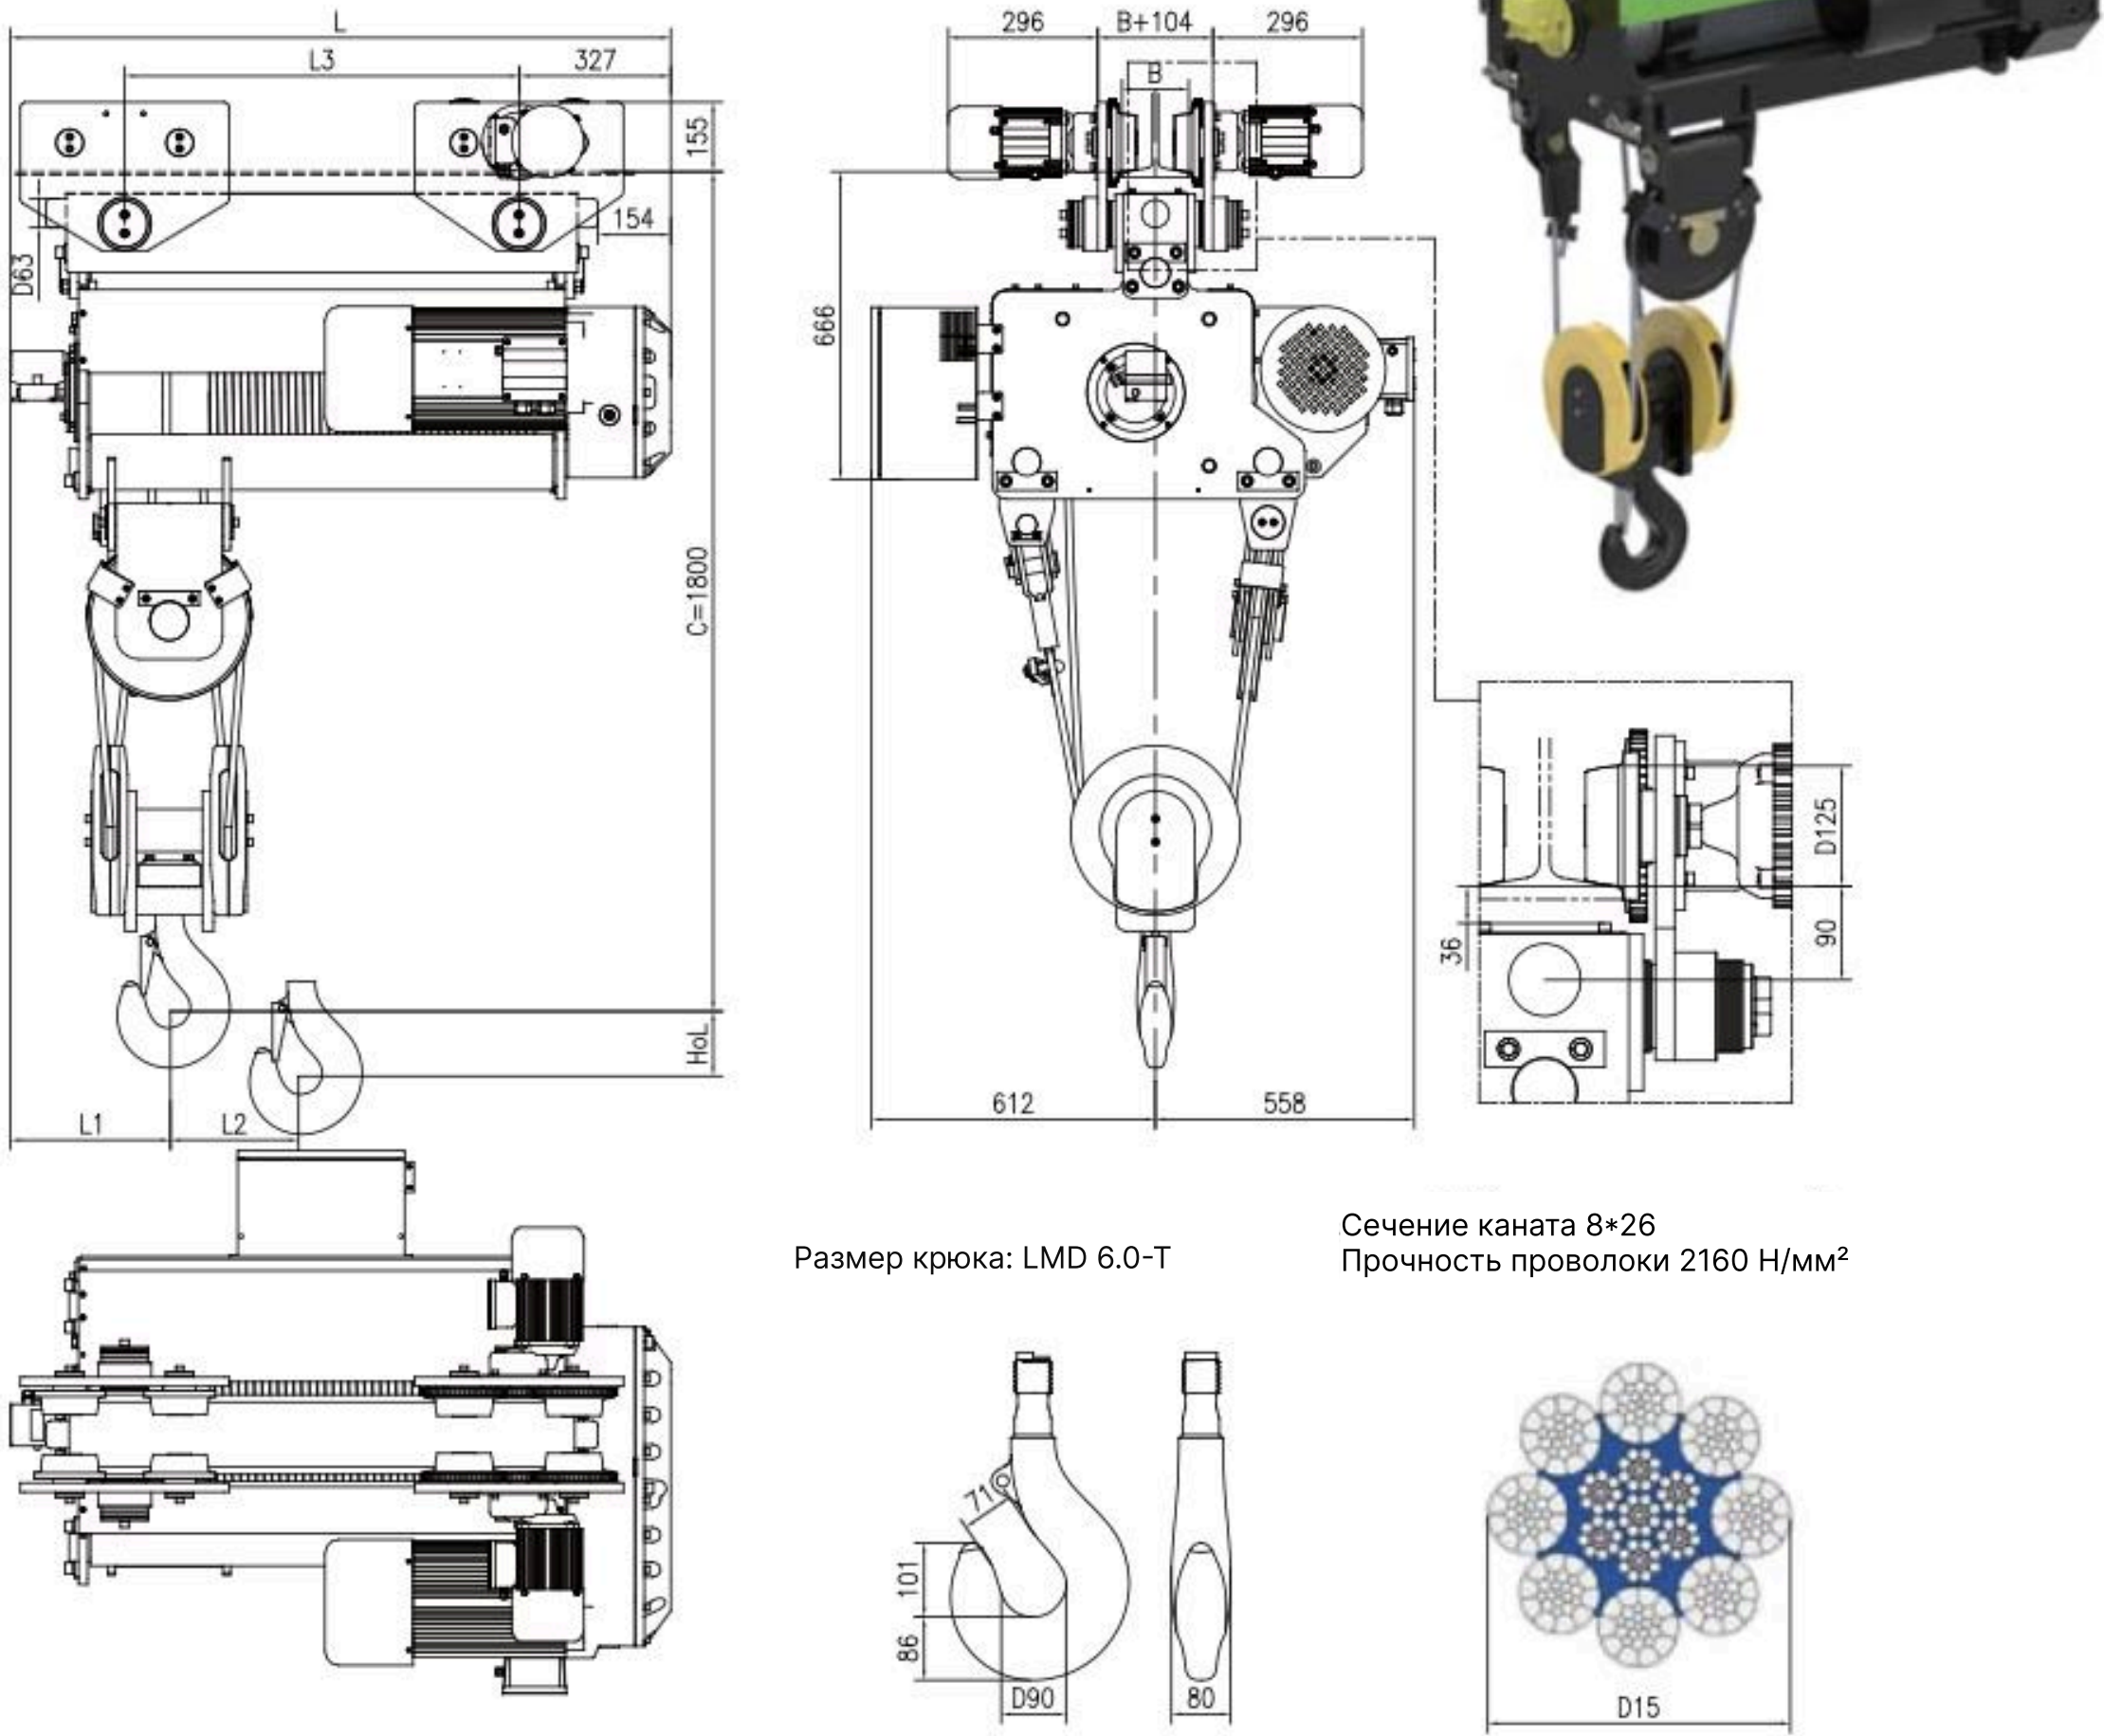

Размер крюка: LMD 6.0-T


Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²

Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
16000	9	2m(M5)	3.5	12.5	20	2*0.8
20000	9	1Am(M4)	3.5	12.5	20	2*0.8
16000	9	2m(M5)	0-3.5	13.5	0-20	2*0.8
20000	9	1Am(M4)	0-3.5	13.5	0-20	2*0.8

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 16,0/20,0т , ECO616041_75_NEN/ ECO616041_74_NEN (H=12м)
Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
12	1500	347	220	1050	128-178	1074

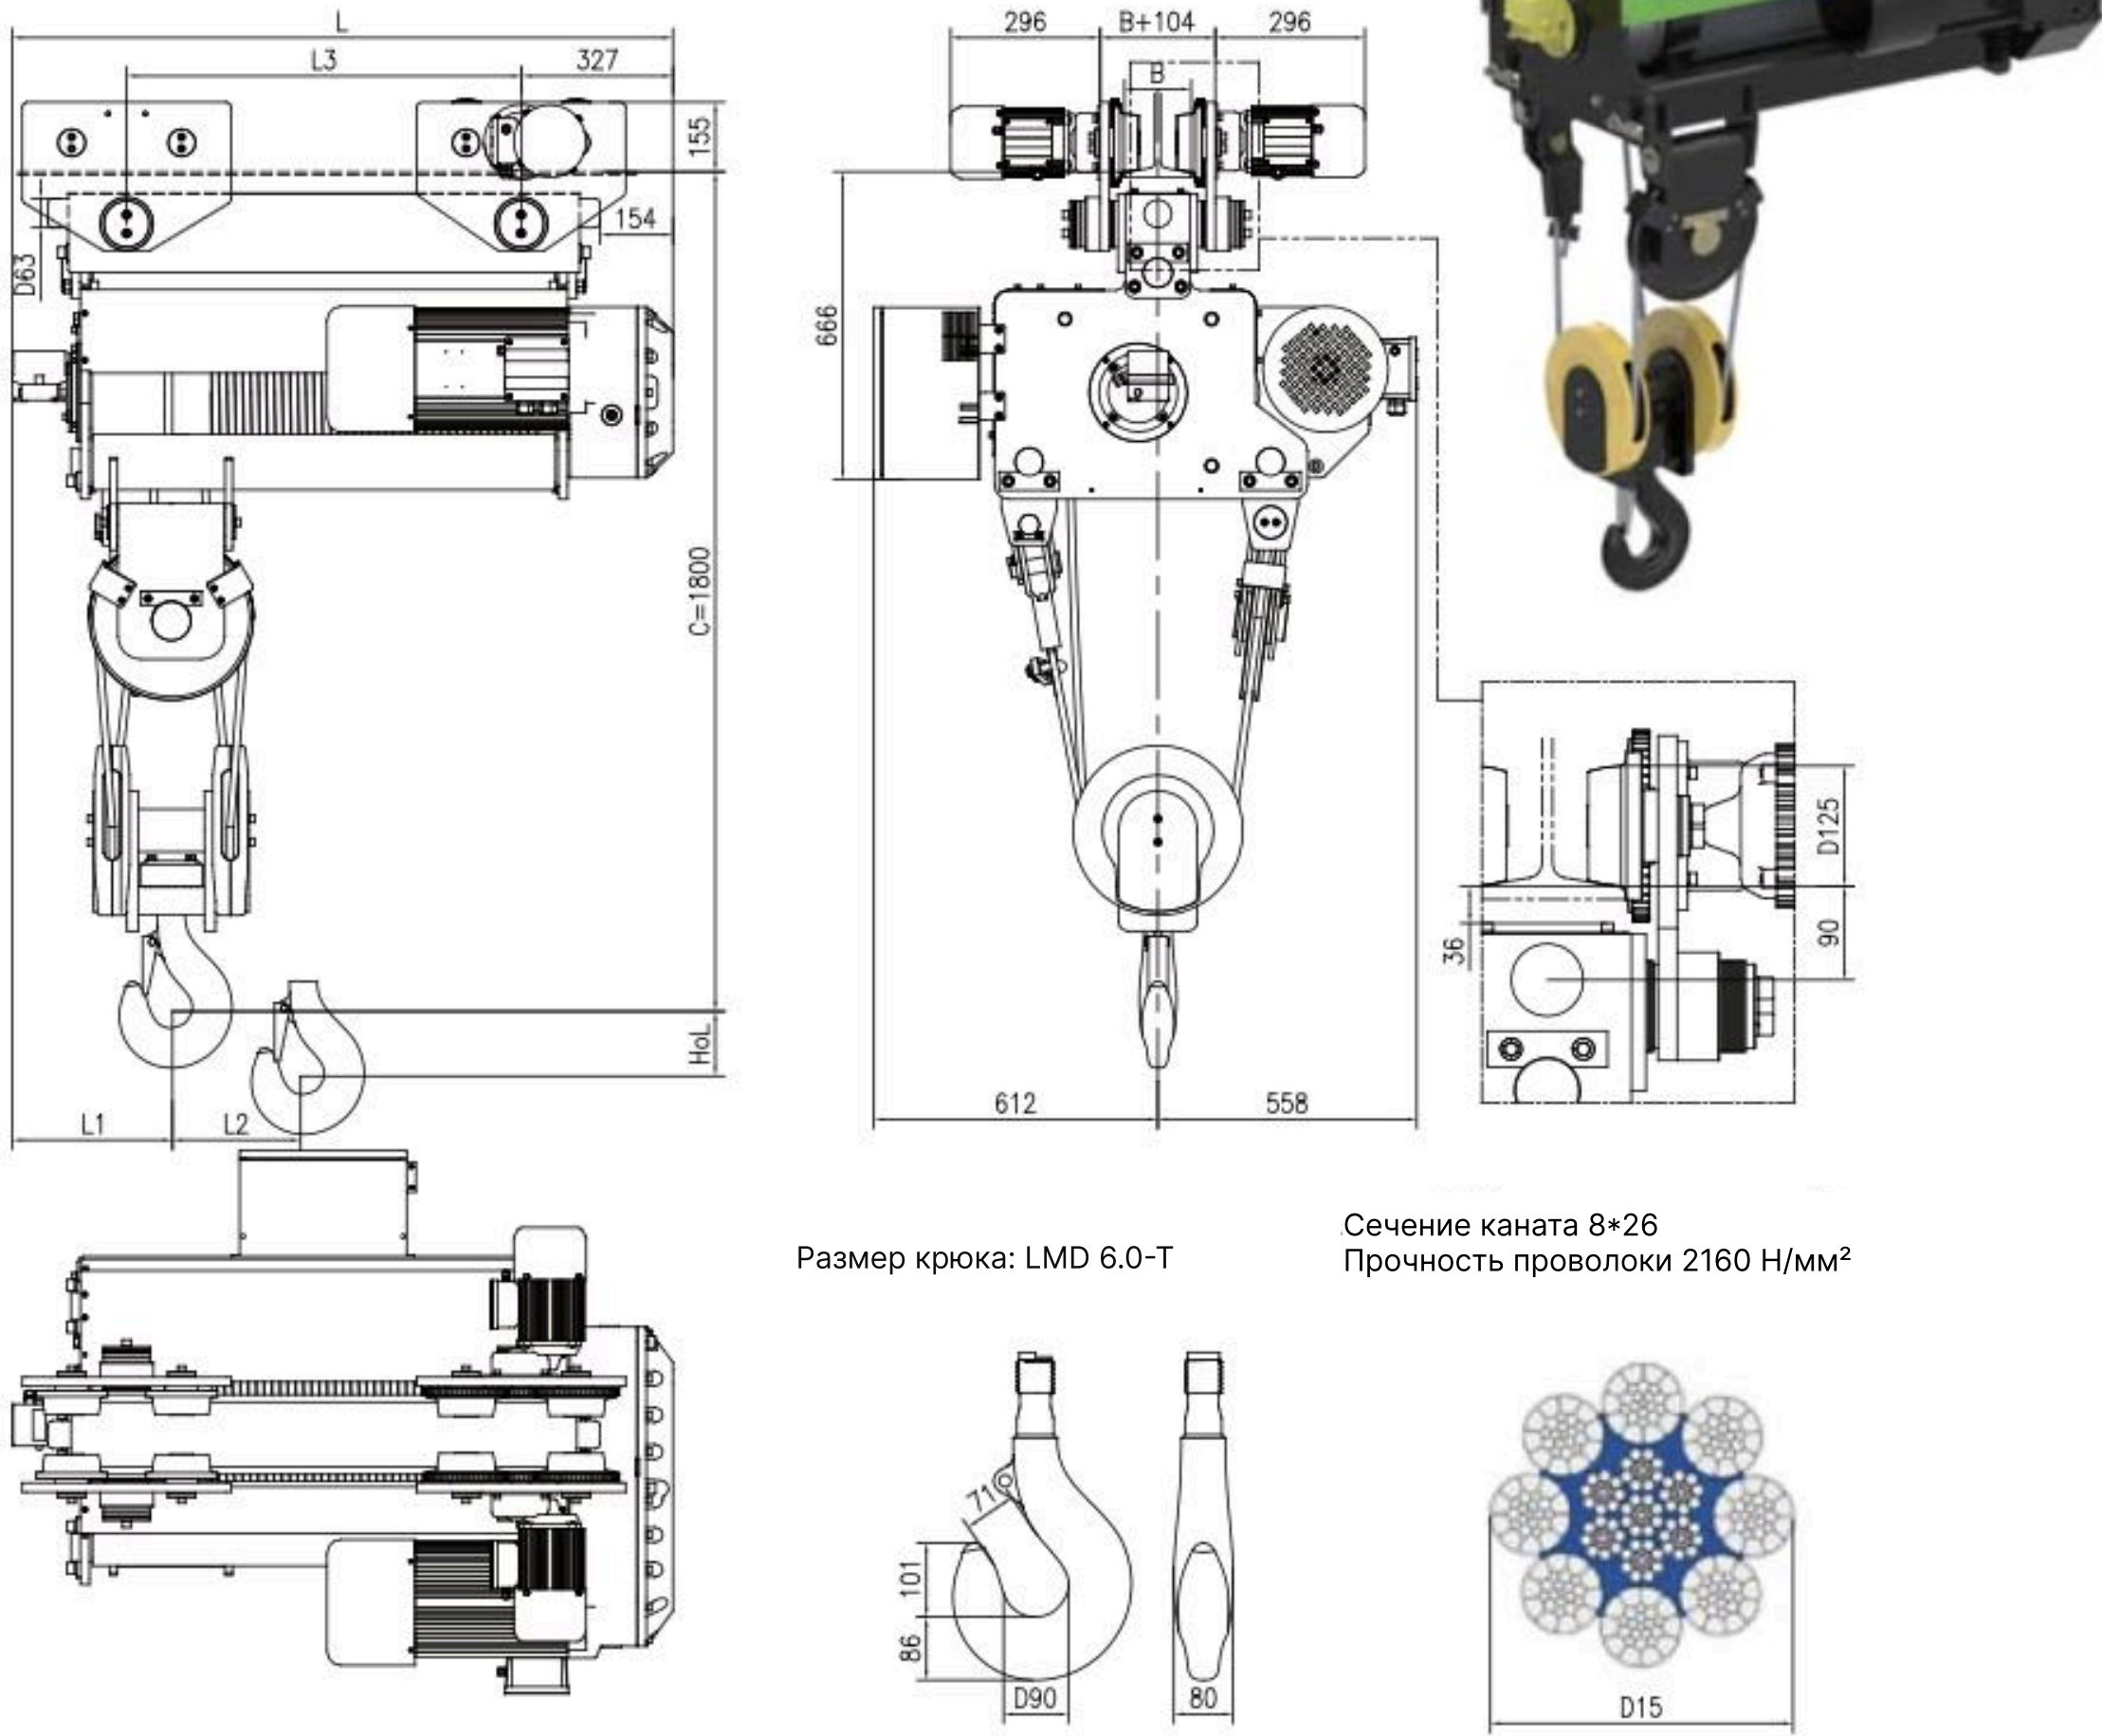

Размер крюка: LMD 6.0-T


Сечение каната 8*26
Прочность проволоки 2160 Н/мм²

Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя ,кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
16000	12	2m(M5)	3.5	12.5	20	2*0.8
20000	12	1Am(M4)	3.5	12.5	20	2*0.8
16000	12	2m(M5)	0-3.5	13.5	0-20	2*0.8
20000	12	1Am(M4)	0-3.5	13.5	0-20	2*0.8

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 16,0/20,0т , ECO616041_75_NFN/ ECO616041_74_NFN (H=15м)
Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
15	1750	347	275	1300	128-178	1158

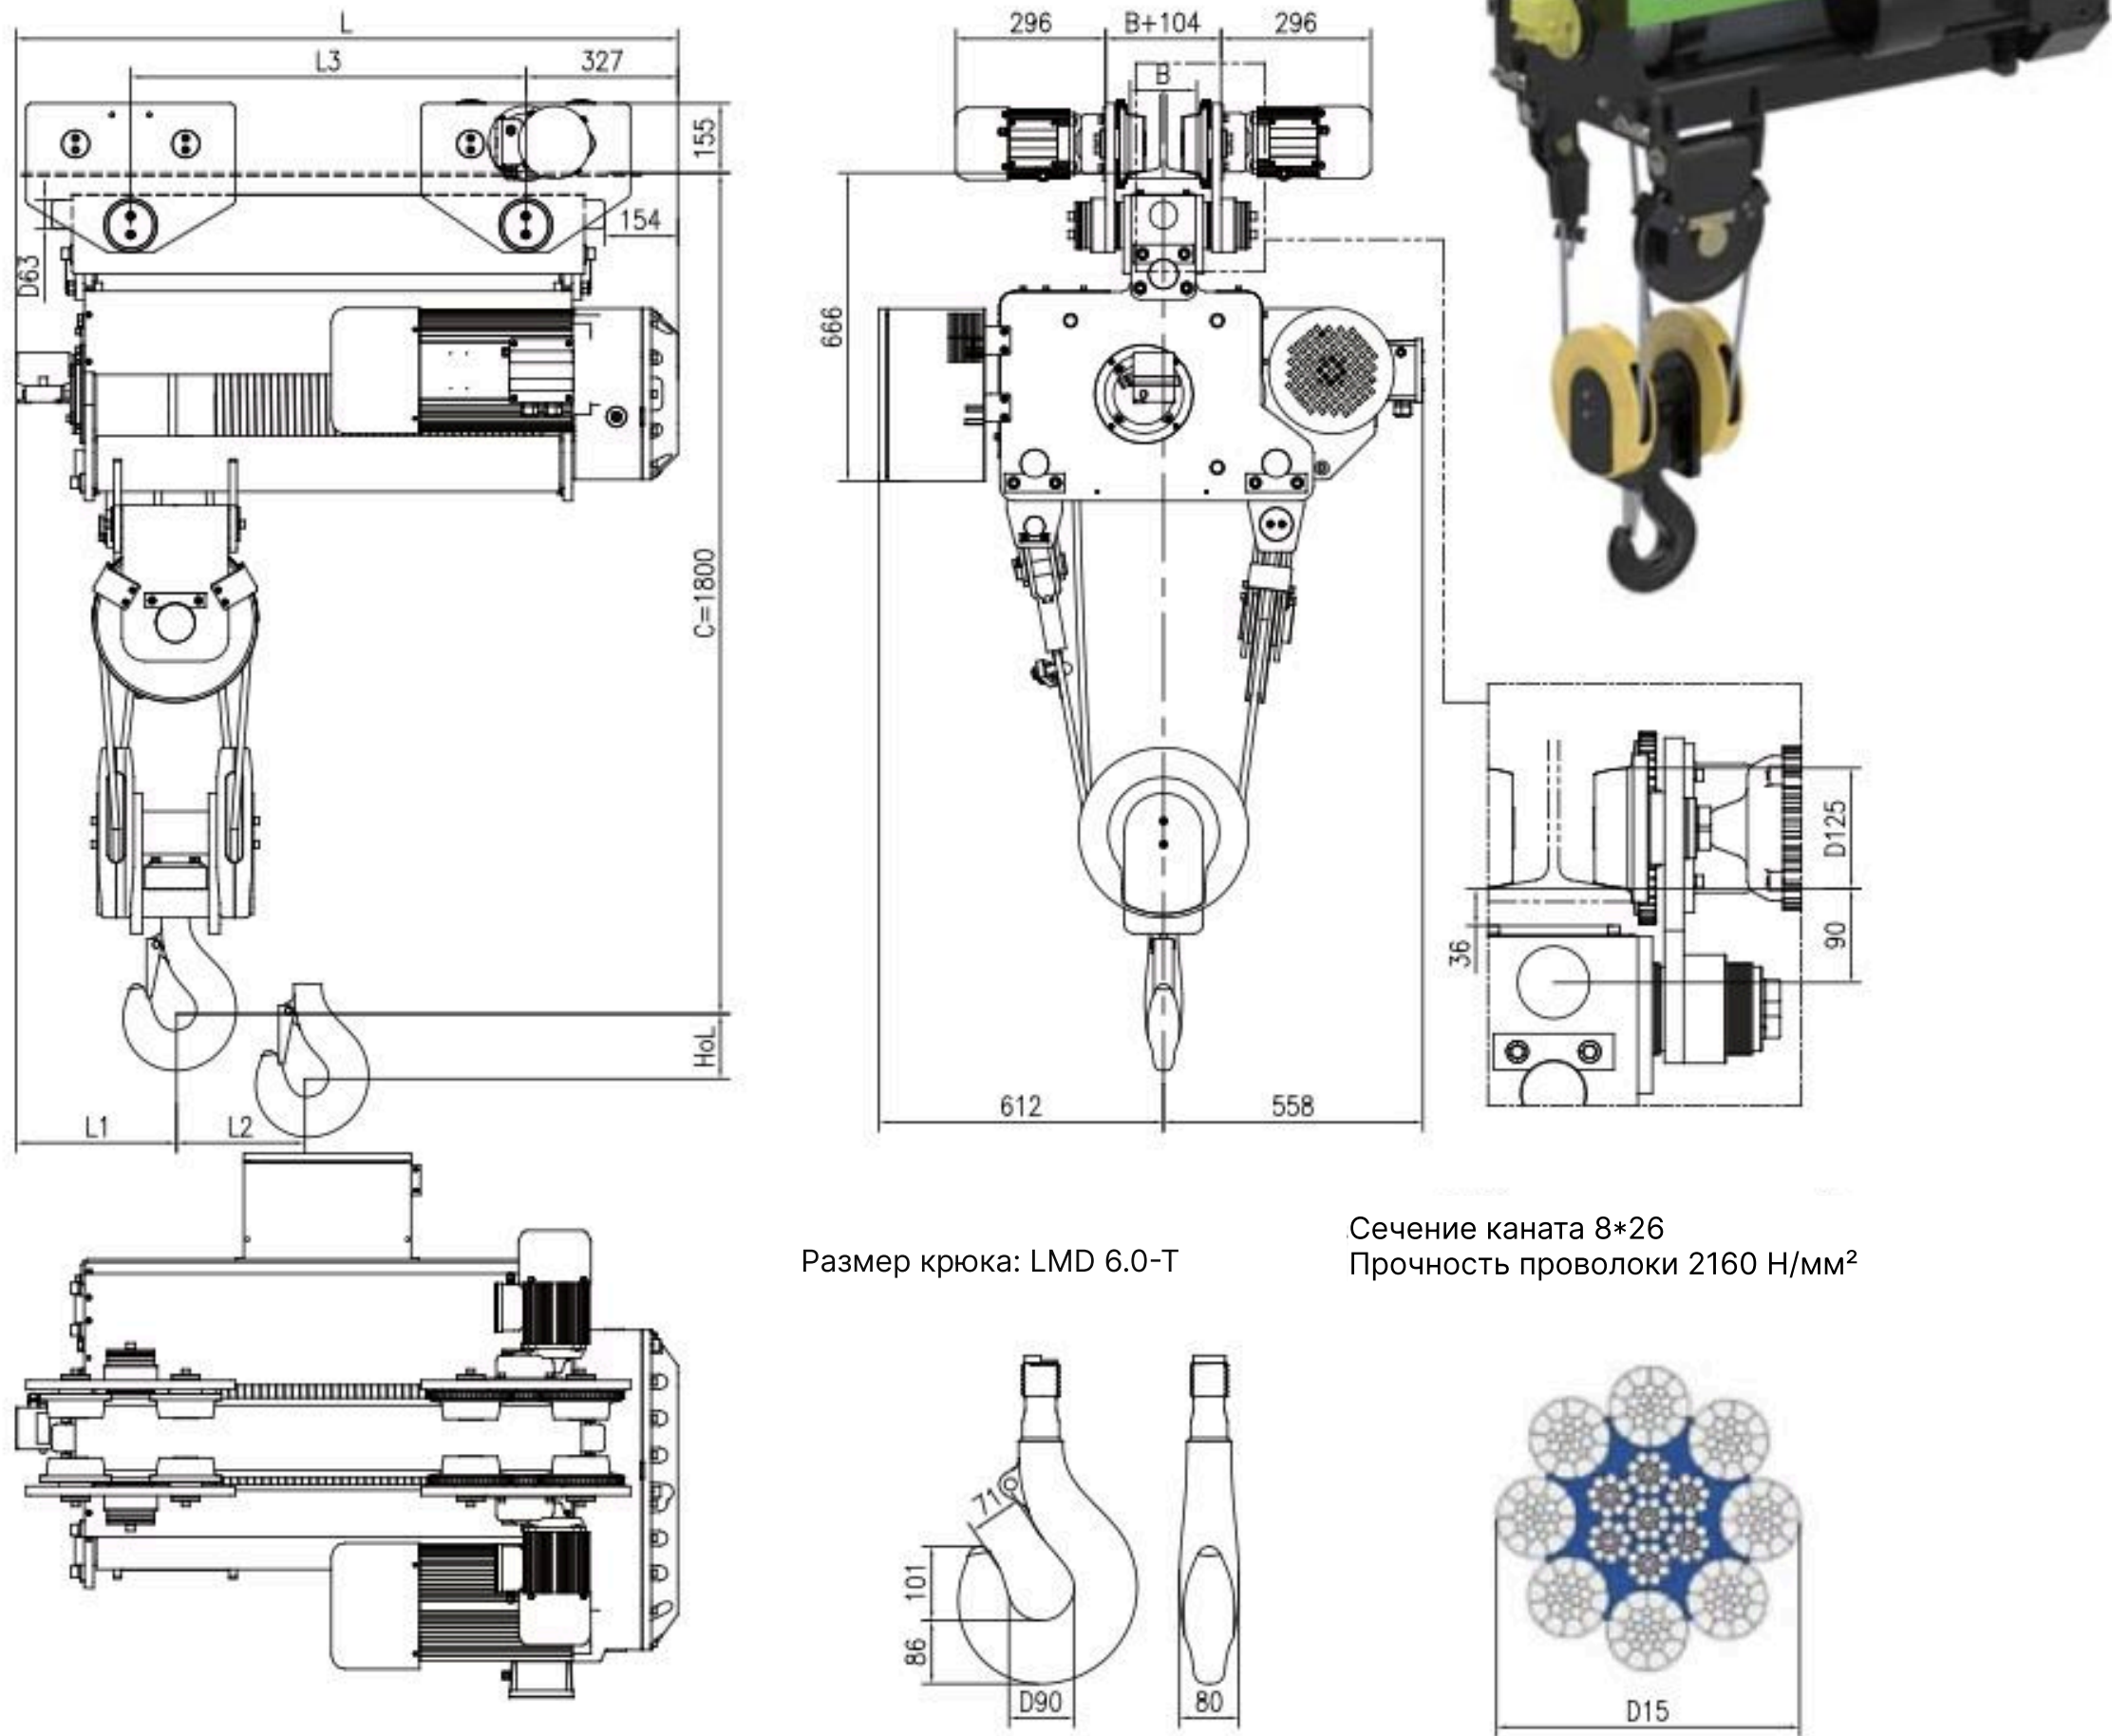


Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя, кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
16000	15	2m(M5)	3.5	12.5	20	2*0.8
20000	15	1Am(M4)	3.5	12.5	20	2*0.8
16000	15	2m(M5)	0-3.5	13.5	0-20	2*0.8
20000	15	1Am(M4)	0-3.5	13.5	0-20	2*0.8

Однобалочная электрическая канатная таль ECO с нормальной строительной высотой 16,0/20,0т , ECO616041_75_NGN/ ECO616041_74_NGN (H=18м)
Размеры изделия

Высота	L (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)	L3 (мм)	B (мм)	Вес, кг
18	1950	327	330	1500	128-178	1225

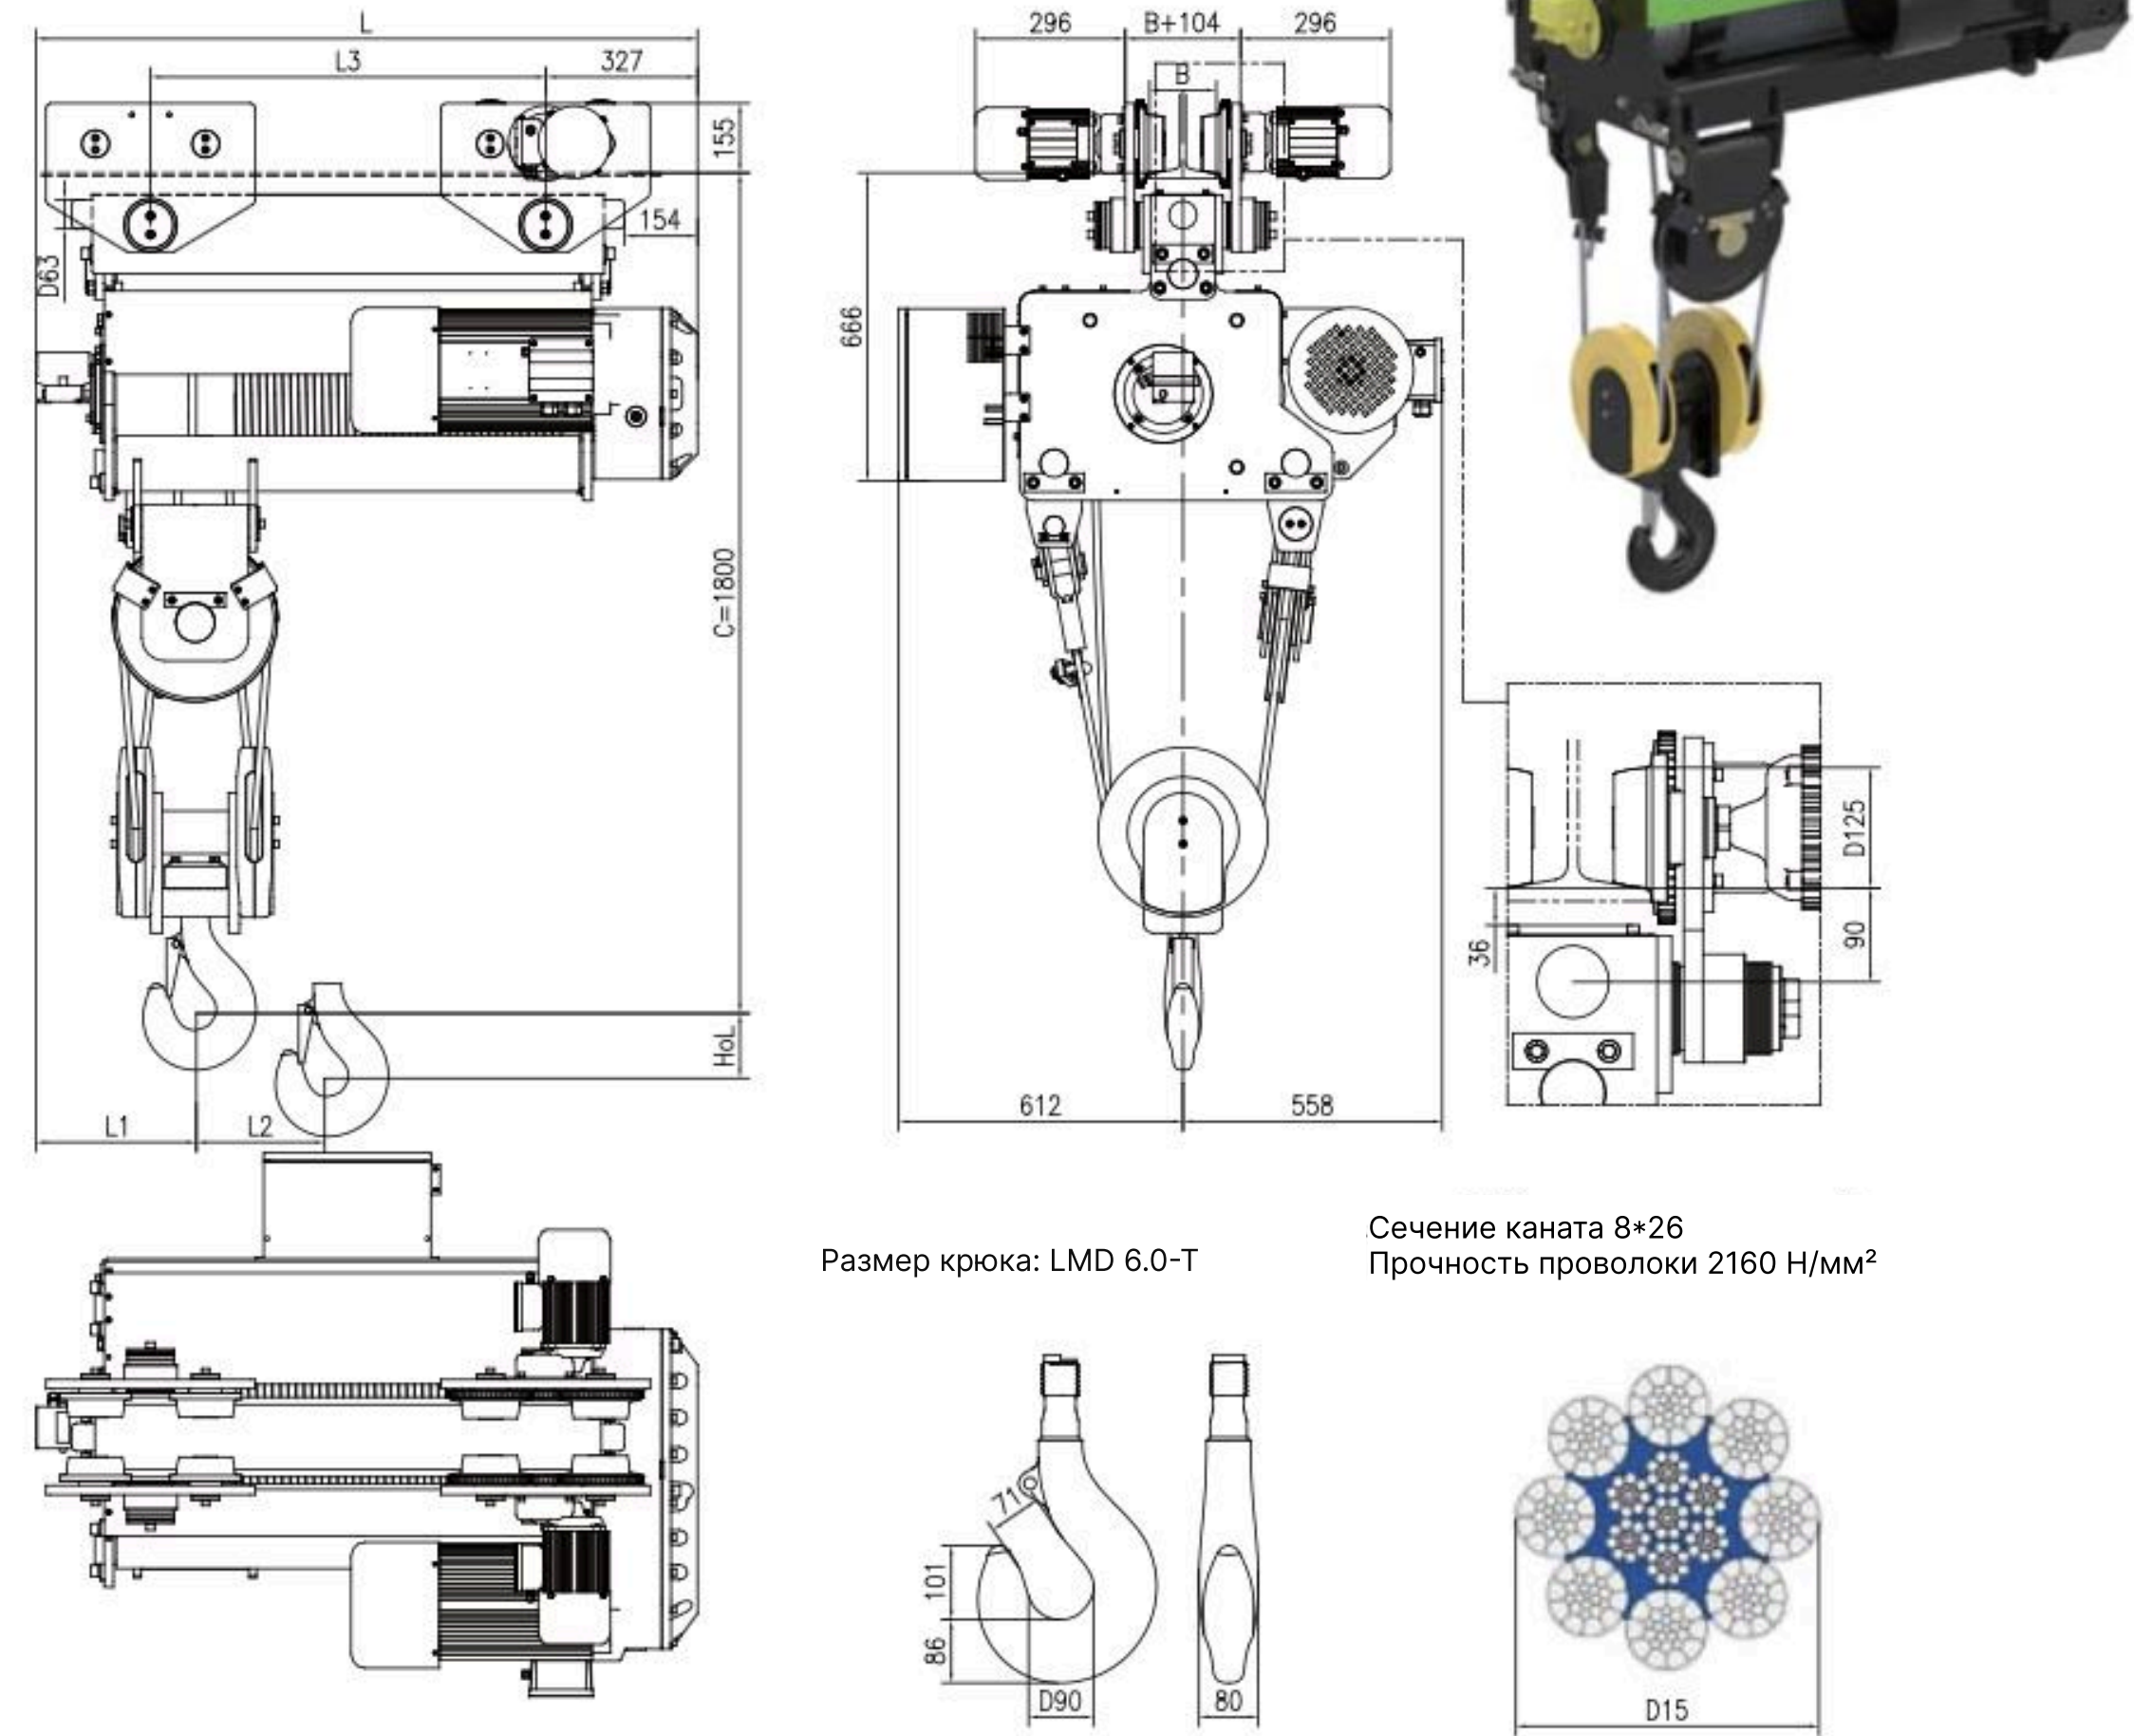

Параметры изделия:

Грузоподъемность (кг)	Высота подъема (метр)	Рабочий класс FEM(GB)	Скорость подъема м/мин	Мощность подъемного двигателя, кВт	Скорость тележки м/мин	Двигатель тележки кВт
16000	18	2m(M5)	3.5	12.5	20	2*0.8
20000	18	1Am(M4)	3.5	12.5	20	2*0.8
16000	18	2m(M5)	0-3.5	13.5	0-20	2*0.8
20000	18	1Am(M4)	0-3.5	13.5	0-20	2*0.8